

# OUTILS ET ÉQUIPEMENT

Pièces, services et solutions de qualité professionnelle pour votre atelier. 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2026 - CANADA SEULEMENT

SOUS LES PROJECTEURS

## TABLETTES ET APPAREILS DE DIAGNOSTIC

**AUTEL LAUNCH**

Consultez les pages 28 à 31.



CARQUEST Institut Technique™

**CONSEIL TECHNIQUE**

**Diagnostic du moteur**

Consultez la page 3.

### Démonte-pneu John Bean<sup>MD</sup> System III avec bras pivotant et bras pousse-talon pneumatique

**John Bean**

- Le limiteur de pression intégré interrompt automatiquement le débit d'air lorsque la pression atteint 55 lb/po<sup>2</sup>.
- Le système de serrage à quatre mâchoires réglables tient solidement la roue sans l'endommager.
- Pression stable et puissance accrue grâce aux deux vérins du système de serrage.
- Protecteurs additionnels pour éviter d'endommager la roue avec le monte-démonte talon.



Diamètre maximal de la jante : 10 po à 24 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 50 po

JBN EEW589AU1

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### Ensemble de clé à chocs à couple élevé Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise 1/2 po avec anneau de retenue

**Milwaukee**

**NOUVEAU**

- Couple de serrage de 1200 pi-lb et couple de desserrage de 1600 pi-lb.
- Sélection facile parmi quatre profils de performance personnalisés pouvant être sauvegardés.
- Éclairage DEL pour aire de travail.
- Comprend : une clé à chocs à couple élevé M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise 1/2 po, une batterie M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> FORGE<sup>MC</sup> XC8.0, un chargeur rapide M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> et un sac de transport.



MLK 2967-21F

**774<sup>99</sup>\$**

### Système sans fil John Bean<sup>MD</sup> V4400 avec caméras pour le réglage de la géométrie

**John Bean**

**NOUVEAU**

- La conception à deux colonnes mobiles permet d'accommoder les véhicules de grande taille.
- L'assistant intégré AI Know<sup>MC</sup> piloté par l'intelligence artificielle répond en quelques secondes aux questions des techniciens.
- La technologie D2 Max<sup>MC</sup> améliore la précision des réglages en cartographiant le véhicule pour simuler son mouvement.
- Chaque colonne possède deux caméras réglables pour créer un large champ de vision.



JBN EEW580A

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### Pompe de transfert Milwaukee<sup>MD</sup> M18<sup>MC</sup>

**Milwaukee**

**NOUVEAU**

- Pompe de transfert portable sans fil à autoamorçage; apportez-la partout avec vous.
- Débit maximum de 1817 L/h (480 gal/h). Génère une hauteur d'aspiration de 5,5 m (18 pi) et une hauteur de refoulement de 23 m (75 pi).
- Raccords d'entrée et de sortie de 3/4 po en laiton.
- Arrêt automatique pour empêcher le fonctionnement à vide.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2771-20 **359<sup>99</sup>\$**



**OFFRE SPÉCIALE**  
CHOISISSEZ PARMIS L'ÉQUIPEMENT SÉLECTIONNÉ OFFERT PAR CRÉDIT-BAIL ET NE PAYEZ RIEN PENDANT **90 JOURS!**

OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE EN VIGUEUR DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2026 AU 31 MARS 2026

Détails en page 60



**SYSTÈMES DE CHAUFFAGE POUR L'ATELIER MR. HEATER<sup>MD</sup> AU PROPANE ET AU KÉROSÈNE**

**Mr. Heater**

Détails en page 60



**Prix en vigueur du 1<sup>er</sup> janvier au 15 mai 2026**

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre magasin. Location jusqu'à 60 mois offerte.



**CARQUEST™**

## TABLE DES MATIÈRES

Blocs d'alimentation .....	4, 5, 6
Bornes de recharge pour VE .....	6
Boyaux d'air et accessoires .....	23, 24
Casques et gants de soudure .....	56
Chandelles .....	40
Chargeurs de batterie .....	2, 3, 4
Chauffage de l'atelier .....	60
Compresseurs d'air .....	24
Crics et crics bouteilles .....	40, 41
Démonte-pneus .....	1, 33, 34, 36, 37, 38
Éclairage .....	24, 25, 26
Entretien des batteries .....	2, 3, 4, 5, 6
Entretien des freins .....	7, 8, 32
Entretien des pneus .....	1, 11, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Entretien des poids lourds .....	29, 31
Entretien du châssis et de la suspension .....	8, 9
Entretien du climatiseur et du système de refroidissement .....	7, 27
Entretien du TPMS .....	32
Équilibreuses de roue .....	33, 34, 35, 36
Équipement de protection individuelle .....	53
Étaux d'établi .....	26
Génératrices .....	6, 7
Levage et support .....	40, 41, 42, 43, 44
Liquidation .....	58, 59
Lubrification et graissage .....	10, 11, 45, 46, 47, 48
Moteur et transmission .....	9
Outils à main .....	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Outils de diagnostic .....	9, 28, 29, 30, 31
Outils d'extraction .....	9, 10
Outils électriques et sans fil .....	1, 19, 20, 21, 22
Outils pneumatiques .....	23
Outils spécialisés .....	7, 8, 9, 10, 11, 12
Pistolets graisseurs .....	45, 46
Pompes de transfert .....	1, 47, 48
Presses .....	26
Rangement d'outils .....	18
Remorquage .....	48, 49, 50, 51, 52
Sommiers et tabourets .....	26
Soudage .....	54, 55, 56, 57
Stroboscopes et feux .....	49
Systèmes pour le réglage de la géométrie .....	1, 39

## POLITIQUE DE VENTE

La participation d'un magasin Carquest Pièces d'autos à cette promotion est strictement volontaire. Chaque promotion est une offre de bonne foi. Il peut arriver à l'occasion qu'un produit annoncé ne soit pas disponible parce que la demande est trop grande ou en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. Nous nous réservons le droit de remplacer les produits par des produits de qualité équivalente ou supérieure advenant un épuisement de nos stocks de produits annoncés. Les prix peuvent varier d'un marché à un autre ou en fonction des modèles offerts. Des frais de livraison et de port supplémentaires peuvent s'ajouter lorsqu'applicables. Votre magasin Carquest Pièces d'autos n'est pas responsable des erreurs de prix, de description et/ou d'illustration.

**LES PRIX SONT EN VIGUEUR AU CANADA SEULEMENT.**

Des frais de transport additionnels peuvent s'appliquer aux livraisons directes.

PRO\_21805763-CAN-FR

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

## ENTRETIEN DES BATTERIES

### CHARGEURS SUR ROUES DSR<sup>MD</sup>



POWERED BY SCHUMACHER

### PRO SERIES

- Compatibles avec les batteries ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et à décharge poussée.
- Appareils commandés par microprocesseur qui règlent automatiquement le régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
- Chargement multiphase pour une précision, sécurité et durée de vie accrues de la batterie.
- Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de charge optimal de la batterie.
- Protection contre la polarité inversée.

#### Chargeur et démarreur ProSeries, 6 V/12 V/24 V, 330 A

- Charge de démarrage de 300 A en mode 6 V, de 330 A en mode 12 V et de 250 A en mode 24 V. Charge rapide de 15 A.
- Avec reprogrammation Flash.

CBC DSR124 **1026<sup>99</sup>\$**

#### Chargeur et démarreur ProSeries, 12 V/24 V, 250 A

- Charge de démarrage de 250 A en mode 12 V et de 150 A en mode 24 V. Charge rapide de 15 A.

CBC DSR123 **769<sup>99</sup>\$**

#### Chargeur et démarreur ProSeries, 12 V, 250 A

- Charge de démarrage de 250 A et charge rapide de 15 A.

CBC DSR121 **641<sup>99</sup>\$**

#### Chargeur et démarreur ProSeries, 6 V/12 V, 250 A/125 A

- Charge de démarrage de 250 A en mode 12 V et de 125 A en mode 6 V.

CBC DSR131 **349<sup>99</sup>\$**

#### Chargeur et démarreur manuel ProSeries, 12 V/24 V, 200 A

- Compatible avec les batteries ordinaires, AGM et à électrolyte gélifié.
- Fabrication robuste pour une excellente puissance de démarrage.
- Circuit à semi-conducteurs avec diodes au silicium pour une performance optimale.
- Minuterie de 135 minutes qui permet de superviser le processus de charge.
- Indicateur facile à lire qui indique les niveaux de charge.

CBC DSR140

**339<sup>99</sup>\$**

#### Chargeur et démarreur ProSeries, 6 V/12 V, 275 A

- Intensité maximale de 275 A.
- Compatible avec les batteries de 6 V et 12 V ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et à décharge poussée.
- Appareil commandé par microprocesseur pour un fonctionnement entièrement automatique ou avec minuterie.
- Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de charge optimal de la batterie.

CBC DSR122 **899<sup>99</sup>\$**

## CRÉDIT-BAIL

### Un seul appel suffit avec Services Financiers Affiliés

Services Financiers Affiliés, une entreprise de services financiers de pointe au Canada, offre des crédits-bails novateurs qui vous permettent de vous procurer des outils et de l'équipement NEUFS chez Carquest Pièces d'autos.

**Louer de l'équipement neuf est simple comme bonjour avec Services Financiers Affiliés...**

- 1 Choisissez vos outils et équipement.
- 2 Communiquez avec Services Financiers Affiliés au **1 855 209-0999** pour remplir une demande de crédit.
- 3 Après avoir reçu l'approbation de crédit et la documentation, commandez votre nouvel équipement.

Les périodes de location varient de 24 à 60 mois. Toute location est sujette à une approbation de crédit, au paiement de la première mensualité et à des frais d'administration uniques non remboursables de 100 \$. Lors de la signature du contrat de crédit-bail, ces frais apparaîtront sur votre première facture. Le montant minimum de la transaction est 1000 \$, comme le démontrent les exemples de modalités fournis pour chaque article.

Veuillez prendre note que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Toutes les offres sont modifiables sans préavis.



Services Financiers Affiliés  
Affiliated Financial Services

[www.groupefsa.com](http://www.groupefsa.com)

# ENTRETIEN DES BATTERIES

## CHARGEURS SUR ROUES

### Chargeur et démarreur manuel à minuterie Schumacher<sup>MD</sup>, 6 V/12 V, 150 A

- Compatible avec toutes les batteries de 12 V ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et à décharge poussée.
- Minuterie de 135 minutes qui permet de superviser le processus de charge.
- Le mode de démarrage de 150 A (12 V) convient aux moteurs de VUS et de camions, ainsi qu'aux gros moteurs.
- Le mode de suralimentation de 25 A (12 V) permet de recharger rapidement les batteries très déchargées.
- Le mode de charge de 6 A (12 V) est utilisé pour la recharge ordinaire.

CBC SC1437 **299<sup>99</sup>\$** 



### Chargeur et démarreur de batterie automatique Schumacher<sup>MD</sup>, 6 V/12 V, 250 A

- Mode de démarrage de 250 A et mode de suralimentation de 40 A.
- Compatible avec les batteries ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et à décharge poussée.
- Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement le régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
- Chargement multiphase pour une précision, sécurité et durée de vie accrues de la batterie.
- Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de charge optimal de la batterie.

CBC SC1325 **429<sup>99</sup>\$** 



### Chargeur et démarreur manuel sur roues DieHard<sup>MD</sup> Gold, 12 V, 200 A

- Mode de démarrage de 200 A (12 V) assez puissant pour les gros moteurs.
- Mode de suralimentation de 40 A pour recharger rapidement les batteries très déchargées.
- Compatible avec les batteries de 12 V ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et à décharge poussée.
- Contrôle complet du processus de charge avec une minuterie de 135 minutes et un sélecteur de régime de charge.
- Offre également un mode de charge de 6 A.
- Pincés robustes et câbles de calibre 8 pour des performances supérieures (longueur combinée : 3,6 m).

CBC DH0168 **224<sup>99</sup>\$** 



### Chargeur et démarreur automatique sur roues DieHard<sup>MD</sup>, 6 V/12 V, 200 A/300 A

- Modes de démarrage de 300 A (12 V) et 200 A (6 V), assez puissants pour les gros moteurs.
- Mode de suralimentation de 60 A (12 V) pour recharger rapidement les batteries très déchargées.
- Modes de charge/maintien de 6 A/2 A.
- Vérificateur de batterie et d'alternateur intégré pour surveiller l'état de la batterie et diagnostiquer les problèmes électriques du véhicule.
- Fonctionnement entièrement automatique avec détecteur de tension, chargement multiphase et mode de maintien de la charge.
- Compatible avec les batteries de 6 V et 12 V ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et LiFePO<sub>4</sub>.

CBC DH0164 **470<sup>99</sup>\$**



Entretien des batteries

## POSTES DE RECHARGE À STATIONS



### Poste de recharge automatique DSR, 6 V/12 V, 8 stations

- Passe automatiquement de 5 A à 12 A par station.
- Compatible avec les batteries de 6 V et 12 V ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié, à décharge poussée et au lithium fer phosphate (LiFePO<sub>4</sub>).
- Comprend huit stations indépendantes entièrement automatiques commandées par microprocesseur.

CBC DSR127 **1199<sup>99</sup>\$**



### Poste de recharge automatique DSR, 6 V/12 V, 4 stations

- Le régime de charge est réglé automatiquement en fonction de l'état de la batterie. Régime maximal de 10 A.
- Compatible avec les batteries de 6 V et 12 V ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié, à décharge poussée et au lithium fer phosphate (LiFePO<sub>4</sub>).
- Comprend quatre stations indépendantes entièrement automatiques commandées par microprocesseur.

CBC DSR125 **513<sup>99</sup>\$**



## CONSEIL TECHNIQUE CTI

### Diagnostic du moteur

Quelle est la meilleure façon de résoudre un problème de mauvais rendement du moteur? Vous n'avez certainement pas le temps d'éliminer une à une les nombreuses causes possibles. Quelle démarche vous permet de vérifier le fonctionnement du moteur dans son ensemble? Un essai routier analytique bien sûr! Les données sont recueillies pendant l'essai routier et sont analysées à votre retour à l'atelier, sans doute avec un bon café.

#### Préparez votre essai routier :

L'essai routier comprend six étapes.

- Ralenti sans charge : L'essai routier commence par l'enregistrement des données au ralenti, sans charge additionnelle sur le moteur, pendant environ 5 secondes.
- Faible accélération : Ensuite, accélérez doucement jusqu'à environ 30 à 50 km/h en utilisant seulement de 15 % à 25 % de l'accélérateur.
- Accélération pleins gaz : Lorsque cela est possible en toute sécurité, enfoncez la pédale d'accélérateur pendant 2 à 3 secondes tout en maintenant une vitesse légale.
- Décélération brusque : Relâchez l'accélérateur rapidement et d'un seul coup.
- Faible accélération jusqu'à vitesse de croisière : Accélérez doucement jusqu'à 50 à 70 km/h en utilisant de 25 % à 55 % de l'accélérateur. Maintenez une conduite normale pendant 15 à 20 secondes.
- Ralenti sans charge : La dernière étape de l'essai routier est un retour au ralenti sans charge pendant au moins 5 secondes.

#### Mode Global de l'analyseur-contrôleur :

Sélectionnez et enregistrez les paramètres de données suivants pour analyse ultérieure :

- Régime moteur
- Charge moteur et/ou charge absolue
- Capteur de pression absolue du collecteur (MAP) ou débitmètre d'air massique (MAF)
- Capteur de position du papillon (TPS)
- Tension de la sonde d'oxygène ou rapport air-carburant (AFR)
- Correction de l'alimentation à court terme (STFT) et à long terme (LTFT)

Lors de l'analyse des données, vous devrez effectuer des comparaisons en fonction de la plage de charges du moteur pendant l'essai routier.

Voici quelques exemples :

- La charge est faible à plein régime alors que le capteur de position du papillon indique une ouverture maximale. Cela indique un problème d'aspiration.
- Les valeurs de correction d'alimentation sont très positives, mais uniquement à charge élevée. Inutile de chercher des fuites de vide; cela indique un problème d'alimentation en carburant.
- Les valeurs de correction d'alimentation sont très positives, mais uniquement à très faible charge. Inutile de sortir votre vérificateur de pression du carburant; cela indique une fuite de vide.

Pour plus de détails sur les paramètres de données et leur signification, consultez le document SAE J1979/ISO 15031-5 en ligne. L'Institut technique Carquest offre une formation de 4 heures sur cette technique qui permet de gagner du temps. Visitez le CTIOnline.com.

Bon diagnostic!



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DES BATTERIES

## CHARGEURS ET MAINTENEURS DE BATTERIE

- L'écran numérique indique les étapes du processus de charge, l'état de charge et les avertissements.
- Fonctionnement entièrement automatique avec détecteur de tension, chargement multiphase et mode de maintien de la charge.
- Compatibles avec les batteries de 6 V et 12 V ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et LiFePO<sub>4</sub>.

**DieHard**

### Chargeur et mainteneur de batterie DieHard<sup>MD</sup> Silver, 10 A, 6 V/12 V

- Charge de 10 A et mode de maintien de 3 A.

CBC DH0161 **81<sup>99</sup>\$**



### Chargeur et mainteneur de batterie DieHard<sup>MD</sup> Gold, 15 A, 6 V/12 V

- Charge de 15 A et mode de maintien de 5 A.

CBC DH0162 **89<sup>99</sup>\$**

### Chargeur et mainteneur de batterie DieHard<sup>MD</sup>, 3 A, 6 V/12 V **DieHard**

- Modes de charge de 3 A (12 V) et de 2 A (6 V).
- L'écran numérique indique les étapes du processus de charge, l'état de charge et les avertissements.
- Fonctionnement entièrement automatique avec détecteur de tension, chargement multiphase et mode de maintien de la charge.
- Compatible avec les batteries de 6 V et 12 V ordinaires, AGM et LiFePO<sub>4</sub>.
- Les pinces à connexion rapide et les cosses à anneau permettent de connecter l'appareil en quelques secondes.

CBC DH0160 **59<sup>99</sup>\$**



### Chargeur et mainteneur de batterie entièrement automatique DieHard<sup>MD</sup>, 2 A, 6 V/12 V

- Mode de charge/maintien de 2 A (6 V/12 V).
- Convient aux VTT, voitures, embarcations nautiques, équipements agricoles, motocyclettes et plus encore.
- Fonctionnement entièrement automatique avec détecteur de tension et chargement multiphase.
- Compatible avec les batteries de 6 V et 12 V ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et LiFePO<sub>4</sub>.

CBC DH0159 **44<sup>99</sup>\$** **DieHard**



### Chargeur de batterie entièrement automatique Schumacher<sup>MD</sup>, 10 A, 6 V/12 V

- Charge de 10 A et mode de maintien de 3 A pour les batteries pour embarcations nautiques, sports motorisés, pelouse et jardin et motocyclettes.
- Compatible avec les batteries ordinaires, AGM et à décharge poussée.
- Protection contre la polarité inversée; ne fonctionne pas lorsque les pinces sont inversées.
- Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement le régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
- Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de charge optimal de la batterie.

CBC SC1358 **99<sup>99</sup>\$** **Schumacher**



### Mainteneur de batterie entièrement automatique Schumacher<sup>MD</sup>, 1,5 A, 6 V/12 V

- Maintient la charge des batteries ordinaires et AGM.
- Spécialement conçu pour l'entreposage et le froid.
- Attache autobloquante et adhésif de fixation compris.
- Approuvé pour la fixation sous le capot.
- Chargement multiphase et mode de maintien de la charge.

CBC SC1300 **85<sup>99</sup>\$** **Schumacher**



## CHARGEURS ET DÉMARREURS DE BATTERIE

### Chargeur et démarreur de batterie DieHard<sup>MD</sup> Gold, 125 A, 6 V/12 V

- Mode de démarrage de 125 A pour batteries de 6 V et 12 V.
- Modes de suralimentation de 40 A et de 15 A pour recharger rapidement les batteries très déchargées.
- Modes de charge/maintien de 6 A (12 V) et de 2 A (6 V).
- Vérificateur de batterie et d'alternateur intégré.
- Compatible avec les batteries de 6 V et 12 V ordinaires, AGM et LiFePO<sub>4</sub>.
- Fonctionnement entièrement automatique avec détecteur de tension, chargement multiphase et mode de maintien de la charge.

CBC DH0163 **164<sup>99</sup>\$** **DieHard**



### Chargeur et démarreur de batterie entièrement automatique Schumacher<sup>MD</sup>, 100 A, 6 V/12 V

- Mode de démarrage de 100 A et mode de suralimentation de 30 A.
- Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement le régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
- Chargement multiphase pour une précision, sécurité et durée de vie accrues de la batterie.
- Le mode de maintien de la charge maintient le niveau de charge optimal de la batterie.
- Protection contre la polarité inversée.

CBC SC1308 **169<sup>99</sup>\$**

**Schumacher**



### Chargeur et démarreur de batterie Schumacher<sup>MD</sup>, 80 A, 12 V

- Mode de démarrage de 80 A et mode de suralimentation de 20 A.
- Compatible avec les batteries ordinaires, AGM, à électrolyte gélifié et à décharge poussée.
- Appareil commandé par microprocesseur qui règle automatiquement le régime pour charger la batterie et maintenir la charge.
- Chargement multiphase pour une précision, sécurité et durée de vie accrues de la batterie.

CBC SC1306 **199<sup>99</sup>\$** **Schumacher**



## BLOCS D'ALIMENTATION SOLAR<sup>MD</sup> **SOLAR.** TRUCK PAC<sup>MD</sup>

### ES6000 Intensité maximale de 3000 A, bloc d'alimentation de 12 V, 800 A au démarrage

- Les deux batteries série ES de haute performance offrent une puissance au démarrage prolongée et un rendement supérieur.
- Le bloc d'alimentation Truck PAC<sup>MD</sup> ES6000 est toujours prêt à être utilisé grâce à la fonctionnalité de chargement automatique.
- Comprend des câbles de calibre 4 AWG de 1,4 m avec pinces Hot Jaw<sup>MC</sup>.
- Garantie limitée d'un an.

SLR ES6000 **449<sup>99</sup>\$**



### ES1224 Intensité maximale de 3000 A, bloc d'alimentation de 12 V/24 V, 750 A/400 A au démarrage

- Le bouton de réglage permet de passer facilement de 12 V à 24 V.
- Comprend la fonctionnalité de chargement automatique, des câbles de 1,5 m et des pinces Hot Jaw<sup>MC</sup> de qualité industrielle.
- Le système Advance Warning System<sup>MC</sup> avertit l'utilisateur en présence de conditions de démarrage de secours non sécuritaires.
- Garantie limitée d'un an.

SLR ES1224 **636<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DES BATTERIES

## BLOCS D'ALIMENTATION SOLAR<sup>MD</sup> BOOSTER PAC<sup>MD</sup>

SOLAR

• Chaque bloc d'alimentation comprend une batterie série ES pour le démarrage de secours, des voyants DEL d'état de la batterie, une fonctionnalité de chargement automatique, des câbles flexibles robustes et des pinces Hot Jaw<sup>MC</sup>.

### ES2500

- Intensité maximale de 1100 A, bloc d'alimentation de 12 V, 300 A au démarrage.
- Bloc d'alimentation d'entrée de gamme pour professionnels.

SLR ES2500 **203<sup>99</sup>\$**



### ES5000

- Intensité maximale de 1500 A, bloc d'alimentation de 12 V, 400 A au démarrage.
- Pour les professionnels qui ont besoin de beaucoup de puissance.

SLR ES5000 **237<sup>99</sup>\$**

## BLOCS D'ALIMENTATION

### Bloc d'alimentation et démarreur portatif DSR ProSeries de 12 V, intensité maximale de 4400 A

- Compatible avec les batteries de 12 V et 24 V AGM, à décharge poussée, à électrolyte gélifié, au plomb-acide et liquides.
- Câbles robustes de calibre 2 AWG de 1,5 m.
- Alerte de polarité inversée.
- Boîtier résistant à la rouille et à la corrosion avec pare-chocs latéraux.
- Peut être utilisé en position verticale ou horizontale.
- Interrupteur marche-arrêt rouge conçu pour la sécurité de l'utilisateur et pour éviter les étincelles accidentelles.
- L'écran numérique fournit des informations claires et précises en un coup d'œil.
- Conçu et fabriqué pour les professionnels.



CBC DSR166 **627<sup>99</sup>\$** **DSR**  
POWERED BY SCHUMACHER

### Bloc d'alimentation et démarreur portatif DieHard<sup>MD</sup> Gold 6 en 1

- Six fonctionnalités : bloc d'alimentation, démarreur, onduleur, compresseur d'air, gonfleur/dégonfleur et éclairage DEL.
- Intensité maximale de 1200 A. Convient aux moteurs à essence jusqu'à 6 L.
- Charge rapide de 15 A et mode de charge/maintien de 5 A.
- Onduleur à intensité maximale de 400 W et intensité de 200 W pour l'utilisation en continu offrant une source d'alimentation stable via deux prises de 120 V c.a.
- Deux prises de 12 V c.c. pour accessoires et deux ports USB totalisant 2,1 A.
- Ports de gonflage et dégonflage HVBP pour les matelas, jouets de piscine et autres accessoires gonflables.



CBC DH0167 **239<sup>99</sup>\$** **DieHard**

### Bloc d'alimentation et démarreur portatif DieHard<sup>MD</sup> Platinum 4 en 1

- La batterie à technologie au lithium permet une réduction du poids, une durée de vie accrue et un grand nombre de cycles de charge.
- Quatre fonctionnalités : bloc d'alimentation, démarreur, compresseur d'air et éclairage DEL.
- Intensité maximale de 1500 A. Convient aux moteurs à essence jusqu'à 6 L et aux moteurs diesel jusqu'à 3 L.
- Port USB de 2,4 A pour charger les appareils mobiles deux fois plus rapidement qu'un port USB ordinaire.
- Compresseur d'air de 150 lb/po<sup>2</sup> pour gonfler rapidement les pneus de voiture ou de bicyclette. Comprend un manomètre, des buses et un sac de rangement.
- Câbles et pinces avec protection contre la polarité inversée, les courts-circuits, la faible tension, la surchauffe et la charge inversée.



CBC DH0166 **192<sup>99</sup>\$** **DieHard**

## BLOCS D'ALIMENTATION

### Bloc d'alimentation DSR ProSeries de 12 V Intensité maximale de 2000 A

- Deux batteries au lithium fer phosphate (LiFePO<sub>4</sub>).
- Deux ports USB de 2,1 A.
- Prise de 12 V c.c.
- Alarme et message en cas de polarité inversée.
- Prise 12 V à trois broches pour la recharge.
- Chargeur automatique externe de 2 A.
- Pinces professionnelles à prise ergonomique.

CBC DSR128

**581<sup>99</sup>\$** **DSR**  
POWERED BY SCHUMACHER



### Bloc d'alimentation hybride au lithium-ion à ultracondensateur DSR de 12 V

Intensité maximale de 1200 A, 900 A de démarrage à froid

- Recharge rapide et facile à partir de la batterie d'un véhicule, du port c.c. ou de la batterie au lithium d'appoint.
- Convient aux moteurs à essence et aux moteurs diesel.
- Pinces robustes.
- Protection contre la polarité inversée.
- Mode manuel pour démarrer le moteur sans batterie.
- Mode de préchauffage pour le démarrage à froid des moteurs diesel.

CBC DSR132 **539<sup>99</sup>\$** **DSR**  
POWERED BY SCHUMACHER



### Bloc d'alimentation DSR ProSeries de 12 V 525 A au démarrage, 350 A de démarrage à froid

- Prise de 12 V c.c. et port USB de 2,1 A.
- Câbles de calibre 4 de 1,5 m.
- Onduleur de 400 W. Deux prises de 110 V c.a.
- Intensité maximale de 2250 A.

CBC DSR116

**342<sup>99</sup>\$** **DSR**  
POWERED BY SCHUMACHER



### Bloc d'alimentation DSR ProSeries de 12 V Intensité maximale de 2200 A, 525 A au démarrage, 350 A de démarrage à froid

- Batterie AGM à puissance élevée.
- Avertisseur sonore de polarité inversée.
- Prise de 12 V c.c.
- Port USB de 2,1 A.

CBC DSR114 **309<sup>99</sup>\$** **DSR**  
POWERED BY SCHUMACHER



### Bloc d'alimentation et démarreur portatif DSR ProSeries de 12 V

Intensité maximale de 2200 A

- Convient aux moteurs à essence de 8 cylindres et aux moteurs diesel de 6 cylindres.
- Alimenté par une batterie AGM puissante adaptée aux systèmes 12 V.
- Interrupteur marche-arrêt conçu pour éviter les étincelles accidentelles.
- Câbles de calibre 4 de 1,5 m avec pinces robustes à code de couleur pour un branchement sûr et facile.
- L'écran numérique indique le pourcentage de charge de la batterie interne et la tension de la batterie connectée.
- Boîtier résistant à la rouille et à la corrosion avec pare-chocs latéraux.
- Peut être utilisé en position verticale ou horizontale.
- Alarme de polarité inversée.

CBC DSR165

**292<sup>99</sup>\$** **DSR**  
POWERED BY SCHUMACHER



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DES BATTERIES/BORNES DE RECHARGE

## BLOCS D'ALIMENTATION

### Bloc d'alimentation SOLAR<sup>MD</sup> Jump-N-Carry<sup>MD</sup>

Bloc d'alimentation JNC660 de 12 V, 425 A au démarrage, intensité maximale de 1700 A

- Chargeur automatique intégré, câbles de 1,2 m et prise 12 V pour accessoires.
- Poids de seulement 8,2 kg.
- Muni de la batterie Clore PROFORMER.
- Garantie limitée d'un an.

SLR JNC660

**237<sup>99</sup>\$** 



### Bloc d'alimentation DSR ProSeries de 12 V Intensité maximale de 1800 A

- Batterie AGM à puissance élevée pour systèmes 12 V.
- Boîtier résistant à la rouille et à la corrosion.
- Prise de 12 V c.c. pour alimenter les appareils 12 V et pour recharger le bloc d'alimentation en conduisant.
- Témoins DEL d'état de la batterie interne.
- 280 A au démarrage et 225 A de démarrage à froid.
- Câbles de calibre 4 AWG de 71 cm.

CBC DSR119

**197<sup>99</sup>\$** 



### Bloc d'alimentation et démarreur au lithium DieHard<sup>MD</sup> Platinum, intensité maximale de 2000 A

- La batterie interne de pointe à quatre cellules au lithium-ion offre une durée de vie accrue et permet un grand nombre de cycles de charge.
- Conserve 75 % de sa charge après deux ans.
- Intensité maximale de 2000 A. Jusqu'à 50 démarrages par charge. Convient aux moteurs à essence jusqu'à 8 L et aux moteurs diesel jusqu'à 6 L.
- Offre des performances fiables jusqu'à -20 °C.
- Muni d'un chargeur sans fil de 10 W pour les appareils mobiles.

CBC DH0170

**186<sup>99</sup>\$** 



### Bloc d'alimentation et démarreur au lithium DieHard<sup>MD</sup> Gold, intensité maximale de 1200 A

- Intensité maximale de 1200 A. Convient aux moteurs à essence jusqu'à 6 L.
- Offre des performances fiables jusqu'à -20 °C.
- La batterie interne de pointe à quatre cellules au lithium-ion permet jusqu'à 35 démarrages par charge et offre une meilleure durée de vie que les batteries AGM.
- Ports USB de 2,4 A et 3 A offrant des régimes de charge respectivement deux fois et quatre fois plus rapides qu'un port USB ordinaire.
- Éclairage DEL à trois modes idéal lors des urgences sur la route.

CBC DH0165

**166<sup>99</sup>\$** 



### Bloc d'alimentation et démarreur au lithium DieHard<sup>MD</sup>, intensité maximale de 800 A

- Intensité maximale de 800 A. Jusqu'à 20 démarrages par charge. Convient aux moteurs à essence jusqu'à 4 L.
- Ports USB de 2,4 A et 3 A offrant des régimes de charge respectivement deux fois et quatre fois plus rapides qu'un port USB ordinaire.
- Éclairage DEL à trois modes idéal lors des urgences sur la route.
- Câbles et pinces avec protection contre la polarité inversée, les courts-circuits, la faible tension et la surchauffe.
- L'écran ACL de l'appareil affiche le pourcentage de charge de la batterie et l'état de charge.

CBC DH0169

**115<sup>99</sup>\$** 



## VÉRIFICATEURS DE BATTERIE

### Vérificateur numérique Schumacher<sup>MD</sup> pour batteries de 12 V

- Ce vérificateur numérique précis et portable vérifie la batterie, le système de charge et le système de démarrage.
- Convient aux batteries de 12 V SLI et aux batteries VRLA AGM et à électrolyte gélifié.
- Grande compatibilité (CCA, CA, SAE, EN, DIN, CEI).
- Plage de fonctionnement de 100 à 1200 A de démarrage à froid (SAE).
- Tension de test de 7 à 15 V.

CBC BT175 **81<sup>99</sup>\$** 



### Vérificateur de charge de batterie Schumacher<sup>MD</sup>

- Vérifie la charge et l'état de la batterie, la consommation du démarreur et le système de charge en entier.
- Vérifie les batteries de 6 V et 12 V jusqu'à 1000 A de démarrage à froid.
- Test de charge de 50 A pour les batteries de 6 V.
- Test de charge de 100 A pour les batteries de 12 V.

CBC BT-100 **59<sup>99</sup>\$** 



## BORNES DE RECHARGE POUR VE

### Borne de recharge pour VE AUTEL<sup>MD</sup> MaxiCharger niveau 2, 40 A

avec réceptacle à pistolet externe, fiche NEMA 14-50

- Compatible avec tous les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables.
- Spécialement conçue pour un usage intérieur ou extérieur.
- Intensité réglable jusqu'à 40 A.
- Pour usage résidentiel seulement.
- L'application de recharge AUTEL<sup>MD</sup> permet de lancer, d'interrompre, de commander et de programmer la recharge à distance.

AIT MC40AP145 **999<sup>99</sup>\$**

Installation par un électricien qualifié requise.



## HOUSES POUR GÉNÉRATRICES FIRMAN<sup>MD</sup>

- Munies d'un cordon de serrage.
- Possèdent une doublure isolante à deux couches.
- Faciles à installer.
- Résistantes aux intempéries.



Type	Dimensions	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
Petite housse pour génératrice	44,5 cm x 36 cm x 38,5 cm	FRM	1006	<b>29,99 \$</b>
Housse pour génératrice à onduleur	58 cm x 44 cm x 45,5 cm	FRM	1007	<b>29,99 \$</b>
Petite housse pour génératrice à onduleur	48 cm x 30 cm x 39 cm	FRM	1008	<b>29,99 \$</b>
Moyenne housse pour génératrice	64,5 cm x 46,5 cm x 49,5 cm	FRM	1002	<b>29,99 \$</b>
Grande housse pour génératrice	75 cm x 55 cm x 61 cm	FRM	1009	<b>33,99 \$</b>

## Génératrice portable bicarburant FIRMAN<sup>MD</sup> de 10 000 W avec système CO Alert

- Moteur bicarburant de 439 cm<sup>3</sup>.
- Démarrage à rappel.
- Arrêt automatique de la génératrice en présence d'un taux anormal de monoxyde de carbone.
- Démarrage électrique.
- Arrêt automatique en cas de faible niveau d'huile.
- Utilise de l'essence ou du propane.
- Réservoir de 30 L.
- Puissance de fonctionnement de 8000 W (essence) et 7250 W (propane).
- Puissance de démarrage de 10 000 W (essence) et 9050 W (propane).
- 120 V/240 V.

**CRÉDIT-BAIL**

FRM H08052 \* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# GÉNÉRATRICES

## GÉNÉRATRICES FIRMAN<sup>MD</sup> PERFORMANCE

Génératrice de 7125/5700 W FIRMAN<sup>MD</sup> Performance avec démarrage à distance

- Réservoir de 30 L qui offre jusqu'à 13 h d'autonomie.
- Moteur FIRMAN<sup>MD</sup> Max Pro de 389 cm<sup>3</sup>.
- Indicateur 4 en 1 pratique : tension (V), fréquence (Hz), temps de marche (h) et faible niveau d'huile.
- Deux prises de courant doubles 5-20R de 120 V, 20 A; une prise à verrouillage par rotation L14-30R de 120 V/240 V, 30 A et une prise à verrouillage par rotation L5-30R de 120 V, 30 A.



FRM P05703

**1269<sup>99</sup>\$** **FIRMAN**

Génératrice de 4450/3550 W FIRMAN<sup>MD</sup>

- Moteur FIRMAN<sup>MD</sup> Max Pro de 208 cm<sup>3</sup>.
- Réservoir d'essence de 18,9 L avec indicateur de niveau. Jusqu'à 14 h d'autonomie.
- Prise de courant TT-30R de 120 V, 30 A pour VR; prise double 5-20R de 120 V, 20 A et prise à verrouillage par rotation L5-30R de 120 V, 30 A.
- Puissance de fonctionnement de 3550 W et puissance de démarrage de 4450 W.



FRM P03501

**666<sup>99</sup>\$** **FIRMAN**

Cordon d'alimentation pour génératrice FIRMAN<sup>MD</sup>

7,6 m (25 pi)

- Cordon de calibre 10 de 30 A.
- Entièrement isolé pour usage extérieur.
- Disjoncteur individuel pour chacune des trois prises.



FRM 1101 **99<sup>99</sup>\$** **FIRMAN**

## GÉNÉRATRICES PORTATIVES SCHUMACHER<sup>MD</sup>

Génératrice portable de 880 Wh Schumacher<sup>MD</sup>

- Alimentée par une batterie au lithium-ion rechargeable.
- Sans carburant ni émanations! Génératrice silencieuse et sécuritaire pour l'utilisation à l'intérieur.
- Onduleur intégré de 1000 W à onde sinusoïdale pure pour alimenter des appareils électroniques sophistiqués.
- Deux prises de 110 V c.a. pour alimenter les appareils ménagers.
- Trois ports USB de 2,4 A et un de 3 A pour charger les appareils électroniques.
- Deux ports de sortie de 12 V c.c.
- Une prise allume-cigare de 12 V c.c.
- Alimente vos appareils tout au long de la journée.
- Se recharge en 10,5 h seulement.



CBC SL1467

**1699<sup>99</sup>\$**

Génératrice portable de 535 Wh Schumacher<sup>MD</sup>

- Alimentée par une batterie au lithium-ion rechargeable.
- Sans carburant ni émanations! Génératrice silencieuse et sécuritaire pour l'utilisation à l'intérieur.
- Onduleur intégré de 500 W à onde sinusoïdale pure pour alimenter des appareils électroniques sophistiqués.
- Deux prises de 110 V c.a. pour alimenter les appareils ménagers.
- Trois ports USB de 2,4 A et un de 3 A pour charger les appareils électroniques.
- Deux ports de sortie de 12 V c.c.
- Une prise allume-cigare de 12 V c.c.
- Jusqu'à 22 h d'autonomie.
- Se recharge en 12 h seulement.



CBC SL1466

**899<sup>99</sup>\$**

Génératrice portable à essence FIRMAN<sup>MD</sup> de 2100/1700 W avec démarrage à rappel

**FIRMAN**

- Moteur FIRMAN<sup>MD</sup> Max Pro de 80 cm<sup>3</sup>.
- Réservoir de 3,4 L qui offre jusqu'à 9 h d'autonomie.
- Prise de courant double 5-20R de 120 V, 20 A; prise c.c. de 12 V avec câbles de chargement pour batterie et port USB de 5 V, 2,1 A.
- Puissance de fonctionnement de 1700 W et puissance de démarrage de 2100 W.

FRM W01782

**919<sup>99</sup>\$**



## ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

Jeu complet d'outils de débranchement Lisle<sup>MD</sup>

- Jeu complet de huit outils de débranchement populaires dans un boîtier pratique moulé par soufflage.



LST 39900 **85<sup>99</sup>\$** **Lisle**

Jeu d'outils de débranchement Lisle<sup>MD</sup>, 6 pièces

- Jeu de six outils de débranchement pour les raccords à ressort des conduites de climatisation Ford et Chrysler.
- Aussi compatibles avec les raccords à branchement rapide des canalisations de carburant GM, Ford et Chrysler.
- L'outil de 5/16 po convient aux raccords instantanés des conduites de transmission et de radiateur Ford.
- Comprend six tailles : 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po et 7/8 po.



LST 37000 **11<sup>99</sup>\$** **Lisle**

Jeu d'outils de débranchement coudés Lisle<sup>MD</sup>, 6 pièces

- Outils de débranchement pour les raccords à ressort des conduites de climatisation Ford et Chrysler.
- Aussi compatibles avec les raccords à débranchement rapide des canalisations de carburant ou autre des véhicules nord-américains ou importés.
- Comprend six tailles : 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po et 7/8 po.



LST 39400

**22<sup>99</sup>\$** **Lisle**

## ENTRETIEN DES FREINS

Compresseur Lisle<sup>MD</sup> pour pistons d'étrier

- Serrer la poignée jusqu'à ce que le piston touche la plaquette intérieure.
- Serrer davantage pour compresser les deux pistons.
- Facilite le remplacement des plaquettes dans les systèmes de freinage à deux pistons.



LST 25750 **85<sup>99</sup>\$** **Lisle**

Écarteur pour plaquette de frein Lisle<sup>MD</sup> Speedy

- La poignée actionne le poussoir qui comprime les pistons de freins à disque en quelques secondes.
- Facilite le remplacement des plaquettes de frein.



LST 24300 **66<sup>99</sup>\$** **Lisle**

Écarteur Lisle<sup>MD</sup> pour plaquette de frein à disque

- Facilite le remplacement des plaquettes de frein.
- L'outil comprime les pistons pour une installation facile des plaquettes.



LST 24400

**13<sup>99</sup>\$** **Lisle**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## ENTRETIEN DES FREINS

### Jeu d'outils OTC<sup>MD</sup> pour évasement ISO

- Les outils sont conçus pour l'évasement sans fissure des tuyaux en acier doux utilisés dans les systèmes de freinage.
- Comprend une fourche en acier forgé, une barre d'évasement et tous les adaptateurs nécessaires pour l'évasement ISO.
- Comprend quatre filières de 4,75 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm; des adaptateurs ainsi qu'un boîtier moulé par soufflage.



OTC 4504 **71<sup>99</sup>\$**

### Jeu d'outils OTC<sup>MD</sup> pour évasement double

- Les outils sont conçus pour l'évasement simple ou double des tuyaux en cuivre ou en aluminium, des conduites de frein en acier doux et des tubes en laiton (jusqu'à 45°).
- Comprend cinq adaptateurs de 3/16 po à 1/2 po (4,8 mm à 12,7 mm).
- Axe pivotant en acier allié chromé pour réduire la friction.
- Fourche en acier trempé forgé.
- Boîtier moulé compris.



OTC 4503 **62<sup>99</sup>\$**

### Jeu d'outils Lisle<sup>MD</sup> pour évasement double

- Outils pour l'évasement simple ou double.
- Comprend tout le nécessaire pour évaser les tubes en acier à paroi mince, en aluminium ou en cuivre mou de 0,040 po d'épaisseur.
- Le jeu comprend cinq filières et adaptateurs pour créer des évasements doubles sur les tuyaux des diamètres suivants : 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po et 1/2 po.



LST 31310 **71<sup>99</sup>\$**

### Outil Lisle<sup>MD</sup> pour piston de frein à disque

- Repousse le piston dans l'étrier lors du remplacement des plaquettes.
- Convient à la plupart des véhicules nord-américains et à certains véhicules importés.
- À utiliser avec une clé à cliquet et une rallonge à prise 3/8 po.



LST 28600 **12<sup>99</sup>\$**

### Jeu de 9 jauges d'épaisseur Lisle<sup>MD</sup>

- La conception des jauges permet de mesurer l'épaisseur des garnitures de face ou à 90°. La forme de la tige permet d'utiliser les jauges sans déposer la roue ni l'étrier.
- Le code de couleurs correspond aux recommandations impériales et métriques pour le remplacement des plaquettes de frein.



LST 81850 **24<sup>99</sup>\$**

### Outil de débranchement Lisle<sup>MD</sup> pour tuyau de chaufferette

- Conçu pour les raccords à branchement rapide des tuyaux de 3/4 po de véhicules GM.
- La conception à charnière convient aux espaces restreints.
- Il suffit d'insérer l'outil dans le raccord pour dégager le tuyau.



LST 39190 **18<sup>99</sup>\$**

## ENTRETIEN DES BATTERIES

### Porte-batterie Lisle<sup>MD</sup>

- La poignée à ressort transforme la force de levage en force de préhension de la batterie.
- La poignée moulée permet une prise solide.
- Ouverture maximale de 25,4 cm (10 po).
- Les pointes en dents de scie des mâchoires offrent une prise antidérapante et agrippent la batterie sous le couvercle pour un bon équilibre.



LST 57850 **26<sup>99</sup>\$**

## ENTRETIEN DU CHÂSSIS

### Compresseur de ressort de jambe de force Branick<sup>MD</sup> 7600

- Conçu pour les combinés filetés les plus robustes de camions légers et de VUS. Aucun autre adaptateur n'est nécessaire.
- Muni de bras plus longs pour un couple accru.
- Les crochets supérieurs réglables s'adaptent aux différentes configurations de ressorts des constructeurs pour une polyvalence optimale.
- Filetage trapézoïdal robuste.
- Peut être fixé au mur, sur un établi ou sur un chariot.



Capacité de compression maximale : 3000 lb  
Diamètre minimal du ressort : 3 1/2 po  
Diamètre maximal du ressort : 11 1/2 po

BRN 7600 **1299<sup>99</sup>\$**

### Compresseur de ressort de jambe de force OTC<sup>MD</sup> Strut Tamer II Extreme

- Mâchoires verrouillables forgées à prise large pour serrer et compresser les ressorts.
- Bras déportés d'une épaisseur de 5/8 po.
- Tourillons verrouillables pour une stabilité optimale pendant la compression des ressorts.
- Anneaux de retenue des bras à ajustement manuel sans outil.
- Support à roulettes pour des déplacements faciles.



OTC 6637-ST

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### Ensemble POWERBUILT<sup>MD</sup> pour joints à rotule et joints de cardan, 23 pièces

- Ensemble conçu pour la pose et la dépose sécuritaires et efficaces de joints à rotule à ajustement à la presse.
- Les adaptateurs compris permettent de travailler sur les joints à rotule et arbres de transmission de divers marques et modèles, y compris les véhicules à deux ou quatre roues motrices, les VUS, les camions et autres.



TLS 648617

**259<sup>99</sup>\$**

### Outil Lisle<sup>MD</sup> pour embout de biellette de direction interne

- Les extrémités arrondies de la douille empêchent l'utilisation des pans de manœuvre. Cet outil utilise six clés à ergots pour agripper les pans de manœuvre.
- La longue douille se glisse par-dessus l'embout de biellette de direction et engage la clé à ergots.
- L'embout de biellette de direction interne peut être retiré et installé sans retirer la crémaillère.



LST 45750

**135<sup>99</sup>\$**

### Jeu de séparateurs à fourche Lisle<sup>MD</sup>

- Comprend des séparateurs de 1 1/8 po, 15/16 po et 11/16 po ainsi que deux manches, un à utiliser avec un marteau et l'autre à utiliser avec un marteau pneumatique (tige de 0,401 po).
- Chaque séparateur est compatible avec les deux manches.



LST 41500

**78<sup>99</sup>\$**

### Séparateur de joint à rotule Lisle<sup>MD</sup>

- La fourche étagée empêche l'outil de reculer.

15/16 po

LST 18530

**30<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## ENTRETIEN DU CHÂSSIS

### Ensemble de départ OTC<sup>MD</sup> pour l'entretien des joints à rotule

- Pour la pose et la dépose de pièces installées à la presse, telles que les joints à rotule, joints de cardan et axes d'ancre de frein de camion.
- L'ensemble comprend trois adaptateurs tubulaires de 2 3/4 po x 3 po, 2 1/4 po x 2 1/2 po et 1 3/4 po x 2 po (diamètre intérieur x diamètre extérieur).



OTC 7249 **323<sup>99</sup>\$** OTC

### Outil pour jambe de force Lisle<sup>MD</sup>

- Compresseur de ressort de jambe de force économique et très sécuritaire.
- Convient à tous les formats de ressorts de jambe de force des véhicules importés et nord-américains.
- Les pinces et boulons robustes tiennent solidement le ressort.



LST 62300 **120<sup>99</sup>\$** Lisle

## MOTEUR ET TRANSMISSION

### Rodoir à pierres Lisle<sup>MD</sup> pour déglacer

- La pression contrôlée assure un bon contact ajustable dans toutes les positions.
- Fonctionne avec toutes les perceuses électriques.
- Comprend des pierres de grain 220 d'une longueur de 7,6 cm (3 po).
- Le collet d'arrêt ajustable permet de sélectionner rapidement l'une des deux plages de positions; de 5,1 cm à 10,2 cm (2 po à 4 po) et de 10,2 cm à 17,8 cm (4 po à 7 po).
- Les bras se rétractent facilement pour éviter de rayer le cylindre.



LST 23500 **44<sup>99</sup>\$** Lisle

### Compresseur de ressort de soupape Lisle<sup>MD</sup>

- Came réglable.
- Nul besoin de réajuster l'outil après chaque utilisation.



LST 16750 **63<sup>99</sup>\$** Lisle

### Douille pour sonde d'oxygène Lisle<sup>MD</sup>

- Douille spéciale de 22 mm avec fente pour le faisceau.
- Suffisamment profonde pour s'installer par-dessus la sonde.
- À utiliser avec un cliquet à prise carrée de 3/8 po ou une clé de 1 po.



LST 12100 **22<sup>99</sup>\$** Lisle

### Cintreuse POWERBUILT<sup>MD</sup>



- Pour cintrer les tubes et conduites automobiles de 3/16 po à 3/8 po de diamètre.



TLS 648484  
**14<sup>99</sup>\$**

## VÉRIFICATION ET DIAGNOSTIC

### Trousse OTC<sup>MD</sup> pour la détection des fuites de cylindre

- Permet d'identifier rapidement les problèmes internes du moteur, dont les joints toriques, soupapes et joints de culasse défectueux.
- Comprend deux manomètres de 2 1/2 po recouverts d'une gaine protectrice robuste.
- Échelles graduées de 0 à 100 lb/po<sup>2</sup> et de 0 à 700 kPa.
- Manomètres à pression régulée avec raccords à branchement rapide.
- Tuyau flexible de 61 cm x 14 mm.
- Adaptateurs filetés de 10 mm, 12 mm et 18 mm.



OTC 5609 **170<sup>99</sup>\$** OTC

## VÉRIFICATION ET DIAGNOSTIC

### Trousse OTC<sup>MD</sup> pour la vérification de la pression du carburant

- Permet de localiser les composants défectueux du système d'alimentation rapidement et facilement sans les retirer du véhicule.
- Manomètre de 0 à 100 lb/po<sup>2</sup> et de 0 à 700 kPa avec grand cadran facile à lire.
- La soupape de surpression permet d'effectuer des tests sans dégât et en toute sécurité.



OTC 5630 **80<sup>99</sup>\$** OTC

### Compressiomètre Lisle<sup>MD</sup>

- Lecture de 0 à 300 lb/po<sup>2</sup> et de 0 à 2100 kPa.
- Convient aux filetages de 14 mm et 18 mm.



LST 20250

**57<sup>99</sup>\$** Lisle

### Vérificateur de circuit Lisle<sup>MD</sup> sans danger pour les ordinateurs

- Consomme moins de 21 mA à 12 V c.c.
- Plage d'utilisation de 3 à 28 V.
- Le témoin rouge indique une polarité positive, tandis que le vert indique une polarité négative.

LST 24550

**18<sup>99</sup>\$** Lisle



### Vérificateur de circuit robuste Lisle<sup>MD</sup>

- Vérification rapide de la tension des circuits jusqu'à 12 V.
- Sonde, manche, cordon d'alimentation et pince renforcés pour une durabilité accrue.
- Cordon d'alimentation de 1,2 m muni d'un ressort antitraction.

LST 28400

**18<sup>99</sup>\$** Lisle



### Testeur d'étincelle en ligne Lisle<sup>MD</sup>

- Permet de diagnostiquer rapidement les problèmes de tous les systèmes d'allumage.
- Outil à deux embouts muni d'une coiffe droite et d'une coiffe à 90°.
- Lorsque le moteur tourne, le testeur s'illumine pour confirmer la présence d'une étincelle d'allumage.

LST 20610

**18<sup>99</sup>\$**



## OUTILS D'EXTRACTION

### Ensemble d'extracteur à inertie à 9 configurations OTC<sup>MD</sup>

- Pour l'extraction des essieux arrière de type flasque et de la majorité des moyeux de véhicules à traction.
- Les mâchoires internes et externes offrent diverses combinaisons pour extraire les roulements, engrenages et joints.



OTC 4579

**298<sup>99</sup>\$** OTC

### Extracteur Lisle<sup>MD</sup> pour bornes de batterie et bras d'essuie-glace

- Extracteur à double usage.
- Extrait facilement les bornes de batterie grippées.
- Permet également de retirer les bras d'essuie-glace boulonnés sur un arbre cannelé.



LST 54150

**35<sup>99</sup>\$** Lisle

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## OUTILS D'EXTRACTION

### Arrache-poulie Lisle<sup>MD</sup> sans glissement

- Pour la pose et la dépose des poulies de servodirection, d'alternateur et de pompe à air installées à la presse.
- Convient à la plupart des moteurs nord-américains, dont les moteurs 3,1 L et Quad 4 de GM.
- Convient aux poulies en V ordinaires et aux poulies de courroie multifonction.

LST 39000

**107<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Extracteur Lisle<sup>MD</sup> pour amortisseur de vibrations

- Conçu pour faciliter l'extraction de la poulie d'amortissement.
- Réduit les dommages à la poulie et à l'arbre.

LST 45500

**59<sup>99</sup>\$**



### Extracteur de bielle pendante Lisle<sup>MD</sup>

- Conçu pour les extractions de bielle pendante les plus difficiles.
- Le corps est matricié et traité thermiquement pour plus de solidité.

LST 41900

**46<sup>99</sup>\$** *Lisle*



## VIDANGE D'HUILE

### Pincés Lisle<sup>MD</sup> pour filtre à huile de camion et tracteur

- Convient au filtre à huile de la plupart des camions et tracteurs : Case, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, John Deere, Mack et autres.
- Ouverture de 3 5/8 po à 6 po.

LST 50950

**63<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Pincés Lisle<sup>MD</sup> pour filtre à huile

- Pincés à joint coulissant à deux positions qui permettent de remplacer trois clés pour filtre différentes.
- Convient à davantage de véhicules grâce à leurs mâchoires à angle de 20°.
- Dents antiglissements.
- Ouverture de 2 1/4 po à 4 po.

LST 50750

**44<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Clé Lisle<sup>MD</sup> pour filtre de véhicule importé

- Diamètre : 2 1/2 po à 3 1/8 po.
- Convient à la plupart des filtres de véhicules importés ainsi qu'à de nombreux filtres de véhicules nord-américains.
- À utiliser avec une clé à douille à prise 3/8 po.

LST 63600

**18<sup>99</sup>\$**



### Outil de débranchement de type ciseau Lisle<sup>MD</sup> pour conduites de refroidisseur d'huile à transmission 3/8 po x 1/2 po

- Deux tailles différentes qui conviennent aux véhicules Ford et Cadillac.
- Embout de 3/8 po pour véhicules Ford V8 Explorer 2003 à 2010 ainsi que Ford F-150 et Cadillac CTS 2004 à aujourd'hui.
- Embout de 1/2 po pour camions Ford Super Duty F-250, F-350 et F-450.

LST 39660

**14<sup>99</sup>\$** *Lisle*



## VIDANGE D'HUILE

### Clé Lisle<sup>MD</sup> pour filtre de grand diamètre

- Diamètre maximal : 6 po.
- À utiliser avec une clé à douille à prise 1/2 po ou 3/4 po.

LST 63500

**18<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Clé Lisle<sup>MD</sup> pour filtre à huile

- Bande antiglissement d'une largeur de 2,5 cm (1 po) en acier inoxydable.
- Manche pivotant permettant de visser et dévisser facilement les filtres difficiles d'accès.
- Manche recouvert de vinyle.

Standard

3 1/2 po à 3 7/8 po

LST 53500

**16<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Clés Lisle<sup>MD</sup> pour filtre à huile et filtre à carburant de camion

- Le manche pivote pour faciliter l'utilisation dans les endroits restreints.
- Bande antiglissement robuste en acier inoxydable.
- Manche en acier tubulaire pour plus de solidité.

Standard

2 7/8 po à 3 1/4 po

LST 53700

**16<sup>99</sup>\$**

Petite

2 3/8 po à 2 5/8 po

LST 54400

**16<sup>99</sup>\$**



### Clés-coiffes Lisle<sup>MD</sup>

Type	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
65 mm à 14 cannelures	LST	61600	<b>6,99 \$</b>
74/76 mm à 15 cannelures	LST	61560	<b>10,99 \$</b>
65/67 mm à 14 cannelures	LST	61540	<b>10,99 \$</b>
76 mm à 14 cannelures	LST	61570	<b>10,99 \$</b>
76 mm à 30 cannelures	LST	61650	<b>10,99 \$</b>



### Ensemble d'entonnoir sans débordement Lisle<sup>MD</sup>, 18 pièces

- Nouveau bouchon Ford et bouchon GM/VW compris.
- Entonnoir transparent permettant de voir le niveau de liquide de refroidissement.
- Comprend un couvercle pour protéger le contenu des contaminants. Permet également de ranger les bouchons et adaptateurs lorsque l'entonnoir n'est pas utilisé.
- Élimine les poches d'air qui entraînent un fonctionnement irrégulier du système de refroidissement et de la chaufferette.
- Mesure la quantité de liquide de refroidissement qui entre dans le système pour un remplissage sans surveillance.
- Permet d'éliminer les grincements de courroies causés par le débordement du liquide de refroidissement et protège l'environnement.

LST 24780

**57<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Contenant gradué Lisle<sup>MD</sup> de 7,6 L

- Comprend un bouchon pour le bec verseur et un couvercle pour protéger le contenu des contaminants.
- Échelle graduée en pinte et en litre.
- Bec verseur flexible de 20,3 cm.

LST 19702

**38<sup>99</sup>\$**



### Contenant gradué Lisle<sup>MD</sup> de 5,7 L

- Échelle graduée en pinte et en litre.
- Bec verseur flexible de 20,3 cm.

LST 19732

**31<sup>99</sup>\$** *Lisle*



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## VIDANGE D'HUILE

### Entonnoir Lisle<sup>MD</sup> pour purgeur d'huile à transmission

- Entonnoir en plastique robuste offrant une plus grande surface de récupération à tout purgeur d'huile.
- Entonnoir flexible qui reprend sa forme initiale après avoir été écrasé.
- 56 cm x 58 cm.

LST 17892 **35<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Bac de vidange pour usage très intensif Hopkins<sup>MD</sup>, 15 L

- Peut être rangé à la verticale ou à l'horizontale sans aucune fuite.

CPM 42003MI **25<sup>99</sup>\$** *HOPKINS*

### Entonnoir PLEWS<sup>MD</sup> en acier galvanisé

- Comprend un tamis et une rallonge flexible de 30,5 cm avec bec conique.
- Capacité de 946 ml. Diamètre de 14,5 cm. Longueur totale de 44,5 cm.

CPM 75-007

**11<sup>99</sup>\$** *PLEWS*

### Entonnoir Lisle<sup>MD</sup>

- Entonnoir transparent de 25 cm (10 po) avec un écart de 17 cm (6 3/4 po) entre le centre du col et le centre du bec pour les endroits difficiles à atteindre.
- Utile pour ajouter du liquide de freins dans le maître-cylindre des minifourgonnettes, ajouter du lubrifiant dans les différentiels, remplir le réservoir de FED des moteurs GM Duramax et plus encore.
- Diamètre extérieur du col : 3 1/2 po. Diamètre extérieur du bec : 0,7 po.

LST 17232 **13<sup>99</sup>\$** *Lisle*

## ENTRETIEN DES PNEUS ET ROUES

### Outil Lisle<sup>MD</sup> pour contre-écrou à cliquet

- Le petit embout convient aux camions légers Ford de 1986 à 1994 munis d'un essieu avant Dana 44. Le grand embout convient aux camions Ford F-150 et F-350 de 1985 à aujourd'hui munis d'un essieu arrière flottant Dana 80.
- Appuyer l'outil sur le contre-écrou et tourner pour libérer le cliquet du contre-écrou.
- À utiliser avec une clé dynamométrique à prise carrée de 1/2 po.

LST 28000 **85<sup>99</sup>\$** *Lisle*

## PINCES SPÉCIALISÉES

### Pincès Lisle<sup>MD</sup> pour colliers de serrage de soufflet de joint homocinétique

- Pour tous les colliers de serrage à oreille, y compris ceux des joints homocinétiques extérieurs de véhicules GM à 4 roues motrices.
- Conçues pour être utilisées avec une clé dynamométrique, comme l'exigent les colliers à bande en acier inoxydable.

LST 30800 **47<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Pincès de débranchement Lisle<sup>MD</sup>

- Pour le débranchement facile des connecteurs électriques verrouillables à languette utilisés sur les débitmètres d'air massique, injecteurs de carburant, bobines d'allumage et autres pièces.
- Utiliser le crochet pour tirer la languette et déverrouiller.
- Appuyer sur la languette et tirer pour débrancher le connecteur sans dommages.
- Pour l'utilisation d'une seule main et l'utilisation dans les espaces restreints.
- Longueur de 20 cm. Branches coussinées à double densité pour plus de confort.

LST 37960 **30<sup>99</sup>\$** *Lisle*

## OUTILS SPÉCIALISÉS

### Lances Lisle<sup>MD</sup> Radiator-Genie<sup>MD</sup> pour le nettoyage à l'eau ou à l'air

- Tête brevetée pour une efficacité améliorée.
- Pression réglable pour plus de polyvalence.
- Lances à l'eau et à l'air comprises pour un nettoyage complet.
- Nettoient là où les autres outils n'y arrivent pas.
- Longueur de 58 cm pour une portée accrue.

LST 88500 **43<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Grattoir à lame Lisle<sup>MD</sup>

- Comprend cinq lames en acier inoxydable et une lame en plastique.
- Le mécanisme de dégagement à ressort permet de changer facilement de lame.

LST 52000 **16<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Extracteur Lisle<sup>MD</sup> pour garnitures de portière

- Pour pièces de fixation en plastique.

LST 35400 **13<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Jauge d'épaisseur de luxe Lisle<sup>MD</sup>

- Épaisseur de 0,0015 po à 0,035 po
- 31 lames.
- 1 lame en laiton.

LST 68100 **12<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Levier Lisle<sup>MD</sup> de 1/4 po

- Levier de poche polyvalent.
- Pour la dépose des joints d'étanchéité, connecteurs électriques, joints toriques, attaches en plastique, capuchons en plastique, garnitures intérieures, pièces métalliques et pièces de fixation en plastique.
- Manche avec embout de frappe à utiliser avec un marteau.
- Tige carrée de 1/4 po. Agrafe pour poche. Longueur de 12,7 cm.

LST 35100 **8<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Jeu de 2 leviers Lisle<sup>MD</sup>

- Leviers de poche polyvalents.
- Pour la dépose des joints d'étanchéité, connecteurs électriques, joints toriques, attaches en plastique, capuchons en plastique, garnitures intérieures, pièces métalliques et pièces de fixation en plastique.
- Tige carrée de 1/8 po et 3/16 po. Agrafe pour poche. Longueur de 11,4 cm.
- Le levier de 1/8 po est muni d'un aimant à l'extrémité du manche qui peut soulever des objets en métal jusqu'à 1 lb.

LST 35170 **12<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Clé à courroie Lisle<sup>MD</sup>

- Pour serrer ou desserrer des pièces cylindriques ou rectangulaires.
- Diamètre de 1 à 6 5/8 po.
- Résistance à la traction de la courroie : 1350 lb/po<sup>2</sup>.

LST 28500 **31<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Stéthoscope de mécanicien Lisle<sup>MD</sup>

- Permet de localiser rapidement l'origine des bruits du moteur, de la transmission, du différentiel et des roulements.

LST 52500 **30<sup>99</sup>\$** *Lisle*

### Mini coupe-tube Lisle<sup>MD</sup>

- Pour tous les types de tubes métalliques.
- Pour tubes d'un diamètre extérieur maximal de 5/8 po.
- Non corrosif.

LST 50000 **10<sup>99</sup>\$** *Lisle*

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## OUTILS SPÉCIALISÉS

### Évaseur de tuyau d'échappement Lisle<sup>MD</sup> *Lisle*

- Outil robuste et pratique qui facilite cette tâche difficile. Évaseur de 41,3 mm à 61,9 mm (1 5/8 po à 2 7/16 po).

LST 32500 **80<sup>99</sup>\$**



### Outil pour masse d'équilibrage Lisle<sup>MD</sup>

- Pour retirer, couper et poser les masses d'équilibrage. Également muni d'un levier et d'un embout plat décentré pour retirer les enjoliveurs.

LST 68130 **53<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Pinces à dénuder, couper et sertir Grote pour usage intensif

- Coupe-câble intégré, branches coussinées pour plus de confort.
- Butoir réglable pour un dénudage net à tout coup.
- Dénudeur à réglage automatique pour fils de calibre 26 à 10.
- Pour sertir les bornes isolées et non isolées de calibre 22 à 10.
- Coupe et sertissage nets sans endommager le conducteur.
- Outil de grande qualité.
- Conception ergonomique.

LTG 83-6512 **31<sup>99</sup>\$** *Grote*



### Outil Lisle<sup>MD</sup> pour l'installation des goujons de roue

- À utiliser avec une clé à cliquer ou une clé à chocs pour insérer le nouveau goujon solidement en place.
- Positionner l'outil par-dessus la tige du goujon.
- Serrer l'écrou de roue contre l'outil pour insérer le goujon en place.
- Convient à la plupart des goujons de roue de véhicules et camions légers nord-américains et importés.

NOTE : Le roulement s'use avec le temps et n'est pas garanti.


LST 22800 **37<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Doigt ramasseur magnétique télescopique Lisle<sup>MD</sup>

- Aimant au néodyme ultrapuissant blindé pour concentrer le champ magnétique à l'extrémité de l'outil.
- Longueur réglable de 37 cm à 59 cm (14 1/2 po à 23 1/4 po).

LST 31000 **23<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Outil de ramassage magnétique flexible Lisle<sup>MD</sup> de 60 cm *Lisle*

- Aimant au néodyme ultrapuissant qui permet de ramasser tous les objets en métal ferreux jusqu'à 1,1 kg.
- Outil télescopique de 14 cm à 60 cm muni d'une section flexible de 9 cm qui conserve la forme donnée pour accéder aux espaces restreints.

LST 66580 **14<sup>99</sup>\$**



### Mini outil de ramassage magnétique, télescopique et flexible Lisle<sup>MD</sup> *Lisle*

- L'aimant au néodyme ultrapuissant permet de ramasser tous les objets en métal ferreux pesant jusqu'à 0,9 kg.
- L'outil télescopique de 11 cm à 33 cm est muni d'une section flexible de 6 cm qui permet d'accéder aux espaces restreints.


LST 66540 **10<sup>99</sup>\$**



### Outil de ramassage magnétique et télescopique Lisle<sup>MD</sup>

- Aimant au néodyme ultrapuissant.
- Longueur réglable de 11,4 cm à 41 cm (4 1/2 po à 16 1/4 po).

LST 66500 **8<sup>49</sup>\$** *Lisle*



### Miroir télescopique Lisle<sup>MD</sup>

- Miroir de 2 1/4 po de diamètre qui pivote dans tous les sens.
- Longueur réglable de 25 cm à 36 cm (10 po à 14 po).
- Prise isolée en vinyle.

LST 32050 **13<sup>99</sup>\$** *Lisle*



## PINCES-ÉTAUX

### Pinces-étaux POWERBUILT<sup>MD</sup>

- Branches ergonomiques coussinées.

10 po TLS 646540 **17<sup>99</sup>\$** | 7 po TLS 646539 **16<sup>99</sup>\$**



### Pince-étau à long bec

6 po TLS 645015 **14<sup>99</sup>\$**



### Pinces-étaux Vise-Grip<sup>MD</sup> IRWIN<sup>MD</sup> *IRWIN TOOLS*

5 po PET 902L3 **22<sup>99</sup>\$** | 7 po PET 702L3 **23<sup>99</sup>\$** | 10 po PET 0502L3 **22<sup>99</sup>\$**



10 po PET 0102L3 **23<sup>99</sup>\$** *IRWIN TOOLS*



### Pinces-étaux Vise-Grip<sup>MD</sup> IRWIN<sup>MD</sup> à long bec

9 po PET 1502L3 **29<sup>99</sup>\$** | 6 po PET 1402L3 **24<sup>99</sup>\$** *IRWIN TOOLS*



## PINCES POWERBUILT<sup>MD</sup>



### Diagonales

6 po TLS 640386 **10<sup>99</sup>\$**

### Diagonales

7 po TLS 640387 **15<sup>99</sup>\$**

### Multiprises

10 po TLS 640389 **17<sup>99</sup>\$**



### À long bec

6 po TLS 640392 **10<sup>99</sup>\$**

### À long bec

8 po TLS 640393 **11<sup>99</sup>\$**



### D'électricien

7 po TLS 640391 **14<sup>99</sup>\$**



### À longue portée à long bec

11 po TLS 640860 **18<sup>99</sup>\$**

### À boyau à long bec

11 po TLS 640863 **19<sup>99</sup>\$**



### À long bec coudé à 90°

11 po TLS 640862 **20<sup>99</sup>\$**

## PINCES POUR ANNEAUX ÉLASTIQUES

### Pinces Lisle<sup>MD</sup> pour anneaux élastiques intérieurs et extérieurs

- Permettent de compresser les anneaux élastiques intérieurs.
- Déplacer le levier d'inversion pour agrandir les anneaux extérieurs.
- Quatre paires de pointes comprises dans un boîtier en plastique.

LST 46000

**22<sup>99</sup>\$** *Lisle*



### Pinces mixtes POWERBUILT<sup>MD</sup> pour anneaux élastiques

- Pour retirer et installer les anneaux élastiques intérieurs et extérieurs.

TLS 648598

**14<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## PINCES POUR ANNEAUX ÉLASTIQUES

### Jeu de pinces OTC<sup>MD</sup> pour anneaux élastiques intérieurs et extérieurs

- Vis de réglage pour passer rapidement d'un anneau intérieur à un anneau extérieur.
- Pinces en acier revenu de gros calibre.
- Le jeu comprend également deux pointes en acier inoxydable avec manche.

OTC 4512

**179<sup>99</sup>\$** 



### Pinces robustes Lisle<sup>MD</sup> pour anneaux élastiques

- Outil réversible pour les anneaux intérieurs et extérieurs.
- Les pointes coniques empêchent les anneaux de glisser.

LST 49200 **46<sup>99</sup>\$** 



## CLÉS

### Clés mixtes impériales et métriques POWERBUILT<sup>MD</sup>

- En acier au chrome-vanadium de première qualité.
- La tête polygonale coudée à 15° et les extrémités chanfreinées permettent une prise facile des pièces de fixation.
- La tête polygonale Z-Drive<sup>MD</sup> s'appuie contre les pans des pièces de fixation.



Type	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
8 mm	TLS	644112	<b>3,99 \$</b>
10 mm	TLS	644114	<b>3,99 \$</b>
11 mm	TLS	644115	<b>3,99 \$</b>
12 mm	TLS	644116	<b>4,99 \$</b>
13 mm	TLS	644117	<b>4,99 \$</b>
14 mm	TLS	644118	<b>5,99 \$</b>
15 mm	TLS	644119	<b>6,99 \$</b>
16 mm	TLS	644120	<b>6,99 \$</b>
17 mm	TLS	644121	<b>7,99 \$</b>
18 mm	TLS	644122	<b>7,99 \$</b>
19 mm	TLS	644123	<b>7,99 \$</b>
21 mm	TLS	644125	<b>9,99 \$</b>
22 mm	TLS	644126	<b>11,99 \$</b>
24 mm	TLS	644128	<b>14,99 \$</b>
30 mm	TLS	644134	<b>24,99 \$</b>
7/16 po	TLS	644143	<b>3,99 \$</b>
1/2 po	TLS	644144	<b>4,99 \$</b>
9/16 po	TLS	644145	<b>5,99 \$</b>
5/8 po	TLS	644146	<b>6,99 \$</b>
3/4 po	TLS	644147	<b>7,99 \$</b>
13/16 po	TLS	644148	<b>9,99 \$</b>
7/8 po	TLS	644149	<b>11,99 \$</b>
15/16 po	TLS	644150	<b>14,99 \$</b>
1 po	TLS	644152	<b>16,99 \$</b>
1 1/16 po	TLS	644153	<b>18,99 \$</b>
1 1/8 po	TLS	644154	<b>22,99 \$</b>
1 1/4 po	TLS	644155	<b>26,99 \$</b>



## CLÉS À MOLETTE

### Clés à molette POWERBUILT<sup>MD</sup>

- Conception en I très épaisse de 1 po.



6 po TLS 644040 | 10 po TLS 644042 | 12 po TLS 644043

**11<sup>99</sup>\$** | **20<sup>99</sup>\$** | **26<sup>99</sup>\$**



## JEUX DE CLÉS

### Jeu de clés mixtes Milwaukee<sup>MD</sup>, 15 pièces

- La fourche MAX BITE<sup>MC</sup> offre 25 % plus de couple de serrage.

Jeu de clés impériales  
MLK 48-22-9415

**182<sup>99</sup>\$**

Jeu de clés métriques  
MLK 48-22-9515

**179<sup>99</sup>\$** 



### Jeu de clés mixtes à cliquet POWERBUILT<sup>MD</sup>, 7 pièces

- En acier au chrome-vanadium de haute qualité.
- Conformes ou supérieures aux normes ANSI.

Jeu de clés métriques


- Comprend des clés de 8 mm à 19 mm.

TLS 642762 **99<sup>99</sup>\$** 



### Jeu de clés pied-de-biche POWERBUILT<sup>MD</sup> métriques et impériales, prise 3/8 po, 10 pièces

- Économie d'espace : Transformez n'importe quelle clé à cliquet ou rallonge à prise 3/8 po en 10 clés à fourche différentes grâce à ce jeu de clés pied-de-biche.
- Longue durée de vie : En acier au chrome-vanadium de première qualité au fini miroir chromé pour une excellente durabilité.



TLS 640830 **32<sup>99</sup>\$**

### Jeu de clés polygonales ouvertes POWERBUILT<sup>MD</sup>, 4 pièces

- En acier ordinaire matricé et traité thermiquement au fini miroir chromé.
- Têtes polygonales Z-Drive<sup>MD</sup> à 6 pans pour une prise sûre, un couple accru et moins de dommages.
- Convient aux raccords de conduites automobiles et de plomberie.



Jeu impérial

- 3/8 po x 7/16 po, 1/2 po x 9/16 po, 5/8 po x 11/16 po, 3/4 po x 7/8 po

TLS 640185 **24<sup>99</sup>\$**

Jeu métrique

- 9 mm x 10 mm, 11 mm x 12 mm, 13 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm

TLS 640186 **20<sup>99</sup>\$**

## CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



### Clés dynamométriques micrométriques POWERBUILT<sup>MD</sup>

- Manche verrouillable pour éviter les changements de réglage accidentels.

Clé dynamométrique à cliquet réversible, prise 3/4 po, 100 à 600 pi-lb

TLS 641434 **599<sup>99</sup>\$**

Clé dynamométrique à cliquet, prise 1/2 po, 10 à 150 pi-lb

TLS 644999 **49<sup>99</sup>\$**

Clé dynamométrique à cliquet, prise 3/8 po, 10 à 80 pi-lb

TLS 644998 **49<sup>99</sup>\$**



641434

644999

644998

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## CLÉS À CLIQUET POWERBUILT<sup>MD</sup> À PRISE 1/4 PO

Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement rapide, 36 dents, prise 1/4 po



TLS 640508 **20<sup>99</sup>\$**



Clé à cliquet avec tête à mécanisme manuel, 24 dents, prise 1/4 po

TLS 640502 **8<sup>99</sup>\$**




## CLÉS À CLIQUET POWERBUILT<sup>MD</sup> À PRISE 3/8 PO

Clé à cliquet avec tête articulée à mécanisme manuel, prise 3/8 po



TLS 641506 **17<sup>99</sup>\$**



Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement rapide, 36 dents, prise 3/8 po

TLS 641520 **25<sup>99</sup>\$**



Clé à cliquet courte avec tête à mécanisme manuel, prise 3/8 po

TLS 641514 **11<sup>99</sup>\$**



Clé à cliquet avec tête à mécanisme manuel, prise 3/8 po

TLS 641505 **11<sup>99</sup>\$**



Manche articulé, prise 3/8 po 25,4 cm

TLS 641504 **11<sup>99</sup>\$**



## CLÉS À CLIQUET POWERBUILT<sup>MD</sup> À PRISE 1/2 PO

Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement rapide, 36 dents, prise 1/2 po



TLS 642509 **33<sup>99</sup>\$**



Clé à cliquet avec tête à mécanisme manuel, 45 dents, prise 1/2 po

TLS 642505 **17<sup>99</sup>\$**



Manches articulés, prise 1/2 po

12,7 cm TLS 642502 **5<sup>99</sup>\$** | 25,4 cm TLS 642503 **9<sup>99</sup>\$** | 61 cm TLS 640854 **37<sup>99</sup>\$** | 45,7 cm TLS 640853 **21<sup>99</sup>\$**



## JEUX DE RALLONGES POWERBUILT<sup>MD</sup>

Jeu de rallonges à rotule à prise 1/4 po, 3 pièces



- Partie centrale moletée et embout à deux rainures pour une meilleure prise.
- Comprend des rallonges en acier au chrome-vanadium de 5 cm (2 po), 7,6 cm (3 po) et 15,2 cm (6 po).

TLS 640842 **8<sup>99</sup>\$**



Jeu de rallonges à rotule, 3 pièces

- Chaque jeu comprend des rallonges en acier au chrome-vanadium de 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po) et 25,4 cm (10 po).
- Les rallonges peuvent être utilisées à un angle maximal de 25°.

Prise 3/8 po  
TLS 640857 **17<sup>99</sup>\$**

Prise 1/2 po  
TLS 640856 **19<sup>99</sup>\$**



## ADAPTATEURS DE DOUILLE

Adaptateurs à chocs POWERBUILT<sup>MD</sup>



1 po F x 3/4 po M

3/4 po F x 1/2 po M

TLS 940587 **25<sup>99</sup>\$**

TLS 940586 **14<sup>99</sup>\$**



1/2 po F x 3/8 po M

1/2 po F x 3/4 po M

TLS 647097 **7<sup>99</sup>\$**

TLS 647137 **11<sup>99</sup>\$**



Adaptateur cardan à chocs POWERBUILT<sup>MD</sup>, prise 1/2 po  
TLS 647138

**15<sup>99</sup>\$**



Jeu d'adaptateurs et d'adaptateurs cardans, prise 1/2 po, 7 pièces

- Comprend des adaptateurs cardans de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po ainsi que des adaptateurs de 1/4 po x 3/8 po M, 3/8 po x 1/2 po M et 1/2 po x 3/8 po M.

TLS 640859 **25<sup>99</sup>\$**



Jeu d'adaptateurs POWERBUILT<sup>MD</sup>, 4 pièces

TLS 640848

**7<sup>99</sup>\$**



Jeu d'adaptateurs cardans POWERBUILT<sup>MD</sup>, 3 pièces

- Comprend des adaptateurs cardans à prise 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po.

TLS 640858

**17<sup>99</sup>\$**



Adaptateur cardan POWERBUILT<sup>MD</sup>, prise 3/8 po

TLS 641507 **5<sup>99</sup>\$**



Adaptateur POWERBUILT<sup>MD</sup>



3/8 po F x 1/4 po M

TLS 640505 **1<sup>99</sup>\$**



## BARRES DE RANGEMENT POWERBUILT<sup>MD</sup>

Barre de rangement POWERBUILT<sup>MD</sup>

- Retient 16 douilles à prise 3/8 po.

TLS 641509 **3<sup>99</sup>\$**



## DOUILLES

Douilles POWERBUILT<sup>MD</sup> pour écrou d'essieu, prise 1/2 po



Type	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
31 mm	TLS	647077	<b>18,99 \$</b>
35 mm	TLS	647079	<b>19,99 \$</b>
38 mm	TLS	647080	<b>22,99 \$</b>



Douilles POWERBUILT<sup>MD</sup> pour bougie d'allumage, prise 3/8 po



Type	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
5/8 po	TLS	643000	<b>3,99 \$</b>
13/16 po	TLS	643001	<b>4,49 \$</b>
18 mm	TLS	643009	<b>4,99 \$</b>



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## DOUILLES

### Douilles courtes POWERBUILT<sup>MD</sup>

Type	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
1/2 po, prise 1/2 po	TLS	642000	<b>2,49 \$</b>
9/16 po, prise 1/2 po	TLS	642001	<b>2,49 \$</b>
5/8 po, prise 1/2 po	TLS	642002	<b>2,49 \$</b>
3/4 po, prise 1/2 po	TLS	642003	<b>3,29 \$</b>
13/16 po, prise 1/2 po	TLS	642004	<b>3,79 \$</b>
7/8 po, prise 1/2 po	TLS	642005	<b>3,29 \$</b>
15/16 po, prise 1/2 po	TLS	642006	<b>3,79 \$</b>
1 po, prise 1/2 po	TLS	642007	<b>4,29 \$</b>
1 1/16 po, prise 1/2 po	TLS	642008	<b>4,29 \$</b>
1 1/8 po, prise 1/2 po	TLS	642009	<b>5,99 \$</b>
1 3/16 po, prise 1/2 po	TLS	642010	<b>6,49 \$</b>
1 1/4 po, prise 1/2 po	TLS	642011	<b>6,79 \$</b>
11 mm, prise 1/2 po	TLS	642030	<b>3,79 \$</b>
12 mm, prise 1/2 po	TLS	642031	<b>2,99 \$</b>
13 mm, prise 1/2 po	TLS	642032	<b>2,99 \$</b>
14 mm, prise 1/2 po	TLS	642012	<b>2,99 \$</b>
15 mm, prise 1/2 po	TLS	642013	<b>2,99 \$</b>
16 mm, prise 1/2 po	TLS	642014	<b>2,99 \$</b>
17 mm, prise 1/2 po	TLS	642015	<b>2,99 \$</b>
18 mm, prise 1/2 po	TLS	642016	<b>3,49 \$</b>
19 mm, prise 1/2 po	TLS	642017	<b>3,49 \$</b>
20 mm, prise 1/2 po	TLS	642018	<b>3,79 \$</b>
21 mm, prise 1/2 po	TLS	642019	<b>3,79 \$</b>
23 mm, prise 1/2 po	TLS	642021	<b>4,29 \$</b>
24 mm, prise 1/2 po	TLS	642022	<b>4,29 \$</b>
27 mm, prise 1/2 po	TLS	642034	<b>4,29 \$</b>
30 mm, prise 1/2 po	TLS	642024	<b>4,99 \$</b>
32 mm, prise 1/2 po	TLS	642025	<b>6,79 \$</b>
35 mm, prise 1/2 po	TLS	642027	<b>10,29 \$</b>
36 mm, prise 1/2 po	TLS	642028	<b>11,99 \$</b>



### Douilles longues POWERBUILT<sup>MD</sup>

Type	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
9/16 po, prise 1/2 po	TLS	642200	<b>3,99 \$</b>
5/8 po, prise 1/2 po	TLS	642201	<b>3,99 \$</b>
11/16 po, prise 1/2 po	TLS	642202	<b>4,49 \$</b>
3/4 po, prise 1/2 po	TLS	642203	<b>4,99 \$</b>
13/16 po, prise 1/2 po	TLS	642204	<b>5,99 \$</b>
7/8 po, prise 1/2 po	TLS	642205	<b>5,99 \$</b>
15/16 po, prise 1/2 po	TLS	642206	<b>6,99 \$</b>
1 po, prise 1/2 po	TLS	642207	<b>7,99 \$</b>
1 1/8 po, prise 1/2 po	TLS	642215	<b>10,49 \$</b>
1 1/4 po, prise 1/2 po	TLS	642216	<b>11,99 \$</b>
12 mm, prise 1/2 po	TLS	642219	<b>4,49 \$</b>
13 mm, prise 1/2 po	TLS	642220	<b>4,49 \$</b>
14 mm, prise 1/2 po	TLS	642208	<b>3,99 \$</b>
15 mm, prise 1/2 po	TLS	642209	<b>4,49 \$</b>
16 mm, prise 1/2 po	TLS	642210	<b>4,49 \$</b>
17 mm, prise 1/2 po	TLS	642211	<b>4,49 \$</b>
18 mm, prise 1/2 po	TLS	642212	<b>4,99 \$</b>
19 mm, prise 1/2 po	TLS	642213	<b>4,99 \$</b>
20 mm, prise 1/2 po	TLS	642214	<b>5,99 \$</b>
21 mm, prise 1/2 po	TLS	640836	<b>5,99 \$</b>
22 mm, prise 1/2 po	TLS	640837	<b>5,99 \$</b>
23 mm, prise 1/2 po	TLS	640838	<b>5,99 \$</b>
24 mm, prise 1/2 po	TLS	640840	<b>6,49 \$</b>
27 mm, prise 1/2 po	TLS	640841	<b>8,99 \$</b>



## DOUILLES

### Douilles POWERBUILT<sup>MD</sup> pour écrou d'essieu, prise 1/2 po

Type	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
30 mm	TLS	648469	<b>12,99 \$</b>
32 mm	TLS	648470	<b>13,99 \$</b>
34 mm	TLS	648471	<b>15,99 \$</b>
36 mm	TLS	648472	<b>15,99 \$</b>



### Douilles à chocs longues POWERBUILT<sup>MD</sup>, prise 1/2 po

Type	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
9/16 po	TLS	647171	<b>7,99 \$</b>
3/4 po	TLS	647174	<b>8,99 \$</b>
13/16 po	TLS	647175	<b>9,99 \$</b>
7/8 po	TLS	647176	<b>10,99 \$</b>
15/16 po	TLS	647177	<b>11,99 \$</b>
1 po	TLS	647178	<b>11,99 \$</b>
1 1/8 po	TLS	647179	<b>13,99 \$</b>
1 1/4 po	TLS	647180	<b>15,99 \$</b>
15 mm	TLS	647184	<b>7,99 \$</b>
17 mm	TLS	647186	<b>7,99 \$</b>
18 mm	TLS	647187	<b>8,99 \$</b>
19 mm	TLS	647188	<b>7,99 \$</b>
20 mm	TLS	647192	<b>9,49 \$</b>
21 mm	TLS	647189	<b>9,99 \$</b>
22 mm	TLS	647190	<b>10,99 \$</b>
24 mm	TLS	647191	<b>11,99 \$</b>



## JEUX DE DOUILLES

### Jeu de douilles métriques longues à 6 pans POWERBUILT<sup>MD</sup>, prise 3/8 po, 12 pièces

- Comprend des douilles de 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm et 19 mm.

TLS 645009 **34,99 \$**



### Jeu de douilles longues POWERBUILT<sup>MD</sup>, prise 1/2 po, 8 pièces

Douilles métriques de 12 mm à 23 mm  
 TLS 640055

Douilles impériales de 1/2 po à 15/16 po  
 TLS 640056

AU CHOIX **34,99 \$** chacun



### Jeu de douilles universelles POWERBUILT<sup>MD</sup> avec plateau, prise 3/8 po, 7 pièces

- Excellent ajout à votre coffre à outils : Le jeu comprend 7 douilles universelles cannelées.
- Polyvalence : Ce jeu de 7 douilles universelles convient à 45 tailles de pièces de fixation. Compatible avec différents boulons y compris des boulons métriques et impériaux hexagonaux, E-Torx, carrés, cannelés et endommagés à 6, 8 ou 12 pans.
- Fabrication durable : Douilles en acier au chrome-vanadium de première qualité à fini noir et chromé.

TLS 642054 **15,99 \$**



### Jeu de douilles impériales et métriques, prise 1/4 po

- Douilles en acier au chrome-vanadium au fini miroir avec embout à deux rainures et centre perforé pour plus de profondeur.

Jeu de douilles impériales  
 • Comprend des douilles de 5/32 po à 9/16 po.  
 TLS 640497

Jeu de douilles métriques  
 • Comprend des douilles de 4 mm à 14 mm.  
 TLS 640498

AU CHOIX **11,99 \$** chacun



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## JEUX DE DOUILLES À CHOCS

**Jeux de douilles à chocs à 6 pans POWERBUILT<sup>MD</sup>, prise 1/2 po, 18 pièces**

Jeux métrique

- Comprend des douilles à chocs de 10 mm à 19 mm, de 21 mm à 24 mm, 27 mm, 30 mm et 32 mm; une rallonge à chocs de 12,7 cm (5 po) et un boîtier de rangement.

TLS 940838 **105<sup>99</sup>\$**



Jeux impérial

- Comprend des douilles à chocs de 5/16 po à 1 5/16 po, une rallonge à chocs de 12,7 cm (5 po) et un boîtier de rangement.

TLS 940837 **111<sup>99</sup>\$**

**Jeux de douilles à chocs à 6 pans longues POWERBUILT<sup>MD</sup>, prise 1/2 po, 11 pièces**

Jeux métrique

- Comprend des douilles à chocs de 10 mm à 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm et de 21 mm à 24 mm.

TLS 647048 **76<sup>99</sup>\$**

Jeux impérial

- Comprend des douilles à chocs de 3/8 po à 1 po.

TLS 647049 **79<sup>99</sup>\$**



## JEUX D'EXTRACTEURS

**Jeux de mini tournevis à chocs et d'extracteurs POWERBUILT<sup>MD</sup>, 7 pièces**

- D'un seul coup de marteau, ce tournevis à chocs permet de desserrer les vis rouillées ou grippées et d'extraire les pièces de fixation brisées à l'aide des embouts interchangeables compris. Ajoutez des embouts en acier additionnels à prise 1/4 po pour desserrer d'autres types de pièces de fixation.

- Comprend : un tournevis à chocs à prise 1/4 po, un embout à tête plate en acier, deux embouts Phillips en acier (n<sup>os</sup> 2 et 3), trois extracteurs (n<sup>os</sup> 1, 2, 3) et un support en plastique.

TLS 647767 **19<sup>99</sup>\$**



**Jeux d'extracteurs POWERBUILT<sup>MD</sup>, 6 pièces**

- Pour l'extraction des goujons, vis, boulons et autres pièces de fixation brisées.
- Goujures hélicoïdales à gauche pour une bonne prise de la pièce de fixation à extraire.

TLS 648511 **12<sup>99</sup>\$**



**Jeux d'extracteurs additionnels IRWIN<sup>MD</sup> BOLT-GRIP<sup>MC</sup>, 5 pièces**

- Le jeu comprend des extracteurs pour boulons de 8 mm, 10 mm, 13 mm, 19 mm, 5/16 po, 11/16 po et 3/4 po.
- Prise carrée de 3/8 po permettant l'utilisation avec une clé à cliquet manuelle ou pneumatique ou une clé à chocs. Prise hexagonale permettant l'utilisation avec une clé à fourche, des pinces, une clé à molette, des douilles ou des pinces-étaux VISE-GRIP<sup>MD</sup>.

PET 394002 **26<sup>99</sup>\$**



**Jeux de douilles porte-taraud Lisle<sup>MD</sup>**

- Ces douilles conviennent à tous les tarauds standard MCTI entiers et fractionnaires jusqu'à 1/2 po.
- Conviennent également aux tarauds de 1/8 po NPT et aux tarauds métriques jusqu'à 12 mm.

LST 70500 **49<sup>99</sup>\$**



**Jeux complets d'embouts triple carré Lisle<sup>MD</sup>**

- Convient aux boulons de culasse, aux boulons d'étrier de frein, aux vis de poignée de portière, aux boulons d'essieu et plus encore.
- Embouts de 4 mm et 5 mm à prise hexagonale de 5/16 po.
- Embouts de 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm à prise hexagonale de 1/2 po.
- Embouts de 14 mm et 16 mm à prise hexagonale de 5/8 po.
- Embout de 18 mm à prise hexagonale de 3/4 po.

LST 60850 **57<sup>99</sup>\$**




## JEUX D'OUTILS TORX<sup>MD</sup> ET HEXAGONAUX

**Jeux de douilles métriques à embout hexagonal POWERBUILT<sup>MD</sup> ZEON<sup>MD</sup> pour boulons endommagés, 8 pièces**

- Prise 1/4 po : douilles de 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm.
- Prise 3/8 po : douilles de 7 mm, 8 mm, 9 mm et 10 mm.
- Embouts en acier S2 de qualité industrielle et douilles en acier au chrome-vanadium de première qualité au fini miroir. La conception à 2 pièces assemblées à la presse assure robustesse et durabilité.
- Sans danger pour les boulons, la conception unique permet de retirer les boulons endommagés. L'embout hexagonal hélicoïdal est conçu pour exercer une prise plus solide à mesure que vous tournez.

TLS 642575 **32<sup>99</sup>\$**



**Jeux de douilles POWERBUILT<sup>MD</sup> à embout TORX<sup>MD</sup>, 13 pièces**

- Comprend des douilles à embout T-10 à T-30 à prise 1/4 po, T-40 à T-55 à prise 3/8 po ainsi que T-60 et T-70 à prise 1/2 po.

TLS 940146 **33<sup>99</sup>\$**



**Jeux de douilles E-Torx POWERBUILT<sup>MD</sup>, 10 pièces**

- Comprend des douilles E-4 à E-8 à prise 1/4 po ainsi que des douilles E-10, E-12, E-14, E-16 et E-18 à prise 3/8 po.

TLS 648667 **23<sup>99</sup>\$**



**Jeux de douilles à embout hexagonal sphérique POWERBUILT<sup>MD</sup>, 8 pièces**

- Grâce à la conception à embout sphérique, les douilles peuvent être utilisées à un angle maximal de 25°.
- Comprend : des douilles à prise 1/4 po de 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po et 3/16 po; des douilles à prise 3/8 po de 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po.
- Embouts en acier allié S2 de première qualité et douilles en acier au chrome-vanadium.

TLS 642402 **23<sup>99</sup>\$**



**Jeux de douilles métriques POWERBUILT<sup>MD</sup> à embout hexagonal, prise 3/8 po, 7 pièces**

- Comprend des douilles en acier au chrome-vanadium de 3 mm à 8 mm et de 10 mm ainsi qu'un support réutilisable en plastique.

TLS 648663 **20<sup>99</sup>\$**



**Jeux de douilles impériales POWERBUILT<sup>MD</sup> à embout hexagonal, 7 pièces**

- Comprend des douilles de 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po.

TLS 648661 **16<sup>99</sup>\$**



**Jeux d'embouts TORX<sup>MD</sup> Lisle<sup>MD</sup>, 12 pièces**

- Comprend des embouts T-10 à T-50 ainsi que T-47, T-55 et T-60.
- Embouts T-10 à T-30 à prise 1/4 po, T-40 à T-55 à prise 3/8 po et T-60 à prise 1/2 po.
- Support pratique en vinyle compris.

LST 27200 **57<sup>99</sup>\$**



**Jeux de douilles TORX<sup>MD</sup> Lisle<sup>MD</sup>, 7 pièces**

- Sept douilles de E-6 à E-16.
- Les trois plus petites douilles ont une prise 1/4 po et les quatre plus grandes ont une prise 3/8 po.
- Fabriquées en acier allié traité thermiquement.
- Les douilles sont rangées dans un support pratique en vinyle.

LST 26750 **31<sup>99</sup>\$**



**Jeux d'embouts TORX<sup>MD</sup> Lisle<sup>MD</sup> inviolables, 8 pièces**

- Embouts T-10 à T-40 qui conviennent aux pièces de fixation TORX<sup>MD</sup> inviolables.

LST 26000 **26<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

## JEUX D'OUTILS MILWAUKEE<sup>MD</sup>

### Jeu de douilles et clé à cliquet Milwaukee<sup>MD</sup>

- Grâce à la conception FOUR-FLAT<sup>TM</sup>, les douilles peuvent être utilisées avec une clé pour appliquer plus de couple.
- La conception FOUR-FLAT<sup>TM</sup> empêche les douilles de rouler.
- Clé à cliquet à angle de reprise de 4 degrés pour les espaces restreints. Tête à profil bas et levier d'inversion encastré.
- Boîtier de rangement en acier avec plateau amovible.

### Jeu impérial et métrique, prise 1/4 po, 50 pièces

- Comprend : 1 clé à cliquet à 90 dents, 1 rallonge de 7,6 cm (3 po), 1 rallonge de 15,2 cm (6 po) et 1 adaptateur cardan.
- Douilles impériales : 11 douilles standard de 5/32 po à 9/16 po et 11 douilles longues de 5/32 po à 9/16 po.
- Douilles métriques : 12 douilles standard de 5 mm à 15 mm et 12 douilles longues de 5 mm à 15 mm.



MLK 48-22-9004 **169<sup>99</sup>\$** Milwaukee

## JEUX D'OUTILS POWERBUILT<sup>MD</sup>

### Jeu d'outils POWERBUILT<sup>MD</sup> pour technicien, 152 pièces

- 3 clés à cliquet à tête scellée et à dégagement rapide, 72 dents, prise 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po.
- 19 douilles impériales de 3/16 po à 13/16 po.
- 9 douilles impériales longues de 7/32 po à 11/16 po.
- 19 douilles métriques de 4 mm à 19 mm.
- 8 douilles métriques longues de 7 mm à 15 mm.
- Rallonge de 7,6 cm (3 po), prise 1/4 po.
- Rallonge emmanchée à prise 1/4 po.
- Porte-embout à prise 1/4 po.
- Douilles pour bougie d'allumage, prise 3/8 po : 5/8 po et 13/16 po.
- Douilles à embout hexagonal, prise 3/8 po : 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 8 mm et 10 mm.
- Douilles à embout TORX<sup>MD</sup>, prise 3/8 po : T-40, T-45, T-50 et T-55.
- Rallonges de 7,6 cm et 15,2 cm (3 po et 6 po), prise 3/8 po.
- Adaptateur 3/8 po F x 1/4 po M.
- Adaptateur cardan à prise 3/8 po.
- Rallonge de 12,7 cm (5 po), prise 1/2 po.
- Adaptateur 1/2 po F x 3/8 po M.
- 6 clés mixtes impériales longues de 5/16 po à 5/8 po.
- 6 clés mixtes métriques longues de 8 mm à 15 mm.
- 11 clés Allen impériales de 0,05 po à 1/4 po.
- 11 clés Allen métriques de 1,27 mm à 6 mm.
- Embouts pour tournevis : TORX<sup>MD</sup> T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30 et T-40; Phillips n° 0, n° 1, n° 2 et n° 3 (2 chacun); à tête plate 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po (2 un.), 1/4 po (2 un.) et 5/16 po; hexagonaux 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm et 7 mm; carrés S-1, S-2 et S-3.
- Boîtier de rangement durable.



TLS 642453 **179<sup>99</sup>\$**

### Jeu d'outils POWERBUILT<sup>MD</sup> pour technicien, prise 1/4 po et 3/8 po, 80 pièces

- 15 douilles impériales de 5/32 po à 3/4 po.
- 10 douilles impériales longues de 7/32 po à 3/4 po.
- 18 douilles métriques de 4 mm à 19 mm.
- 13 douilles métriques longues de 4 mm à 19 mm.
- Clés à cliquet à tête scellée et à dégagement rapide, 72 dents.
- Rallonges de 7,6 cm (3 po).
- Rallonge emmanchée et adaptateur pour embout.
- 18 embouts spécialisés incluant des embouts étoiles, hexagonaux, Phillips et à tête plate.
- Boîtier de rangement durable.



TLS 642452 **105<sup>99</sup>\$**

## JEUX D'OUTILS POWERBUILT<sup>MD</sup>

### Jeu d'outils POWERBUILT<sup>MD</sup> pour technicien, prise 3/8 po, 47 pièces

- Douilles impériales à 12 pans de 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po et 13/16 po.
- Douilles impériales longues à 6 pans de 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po et 13/16 po.
- Douilles métriques à 12 pans de 6 mm à 19 mm.
- Douilles métriques longues à 6 pans de 6 mm à 19 mm.
- Clé à cliquet à tête scellée et à dégagement rapide, 72 dents.
- Rallonge de 7,6 cm (3 po).
- Boîtier de rangement durable.



TLS 642451 **83<sup>99</sup>\$**

### Jeu d'outils POWERBUILT<sup>MD</sup> pour technicien, prise 1/4 po, 38 pièces

- Douilles impériales à 6 pans de 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po et 1/2 po.
- Douilles impériales longues à 6 pans de 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po et 1/2 po.
- Douilles métriques à 6 pans de 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm et 12 mm.
- Douilles métriques longues à 6 pans de 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm et 12 mm.
- Clé à cliquet à tête scellée et à dégagement rapide, 72 dents.
- Rallonge de 5 cm (2 po).
- Boîtier de rangement durable.



TLS 642450 **49<sup>99</sup>\$**

### Jeu d'outils POWERBUILT<sup>MD</sup>, 33 pièces Jeu de douilles impériales et métriques, prise 1/4 po et 3/8 po

- Prise 1/4 po : douilles à 6 pans impériales de 5/32 po à 1/2 po et métriques de 6 mm à 8 mm.
- Prise 3/8 po : douilles à 12 pans impériales de 3/8 po à 5/8 po et métriques de 9 mm à 18 mm, clé à cliquet avec tête à mécanisme manuel, rallonge de 7,6 cm (3 po), adaptateur 3/8 po F x 1/4 po M et douille pour bougie d'allumage de 5/8 po.



TLS 640071 **45<sup>99</sup>\$**

## OUTILS À MAIN ISOLÉS VDE POUR VE

### Jeu d'outils à main POWERBUILT<sup>MD</sup> pour VE

- Les outils VDE respectent la norme IEC 60900 et sont certifiés pour les services d'entretien et de réparation jusqu'à 1000 V c.a./1500 V c.c.
- Le manche ergonomique à double injection de ces outils leur procure sécurité, confort et fiabilité.
- Pour l'entretien et la réparation des véhicules hybrides ou électriques.

### Jeu d'outils VDE avec étui, 33 pièces

- Comprend un étui de rangement enroulable, des tournevis, une clé à cliquet, des douilles, des rallonges, des pinces et d'autres accessoires pour travailler facilement et en toute sécurité sur divers types et formats de pièces de fixation.

TLS 642938 **349<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# COFFRES À OUTILS



PRO II

## JEUX DE CLÉS ALLEN

**Jeu de clés Allen POWERBUILT<sup>MD</sup> longues à embout sphérique, 9 pièces**

Jeu de clés impériales

- Comprend des clés Allen de 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po.

TLS 640081

Jeu de clés métriques

- Comprend des clés Allen de 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm.

TLS 640082

AU CHOIX

**16<sup>99</sup>\$** chacun



## COFFRES À OUTILS HOMAK<sup>MD</sup> PRO II

- Poignées de tiroir pleine longueur en aluminium avec embouts en plastique noir.
- Tiroirs avec glissières à roulement à billes amovibles d'une capacité de 45 kg (100 lb) par paire de glissières.
- Tapis de tiroir en mousse EVA compris.
- Poignées de tiroir avec loquet.
- Roulettes de 5 po x 2 po d'une capacité de 235 kg (520 lb) chacune.

### Ensembles de coffres de 69 cm à 12 tiroirs

- A** Coffres à 5 tiroirs  
67,3 cm x 61,6 cm x 54,3 cm (L x P x H)  
Capacité : 0,12 m<sup>3</sup> (7200 po<sup>3</sup>)

Couleur	Code de ligne	Numéro de produit
■ Noir	HMK	BK02027052
■ Rouge	HMK	RD02027052

- B** Coffres mobiles à 7 tiroirs  
68,6 cm x 62,2 cm x 99 cm (L x P x H)  
Capacité : 0,15 m<sup>3</sup> (9115 po<sup>3</sup>)

Couleur	Code de ligne	Numéro de produit
■ Noir	HMK	BK04027702
■ Rouge	HMK	RD04027702

AU CHOIX **849<sup>99</sup>\$**

**CRÉDIT-BAIL**

AU CHOIX **1359<sup>99</sup>\$**

**CRÉDIT-BAIL**

## RS PRO



## COFFRES À OUTILS HOMAK<sup>MD</sup> RS PRO

- Poignées de tiroir pleine longueur en aluminium avec embouts en plastique noir.
- Tiroirs avec glissières à roulement à billes amovibles d'une capacité de 45 kg (100 lb) par paire de glissières.
- Tapis de tiroir en mousse PVC compris.
- Poignées de tiroir avec loquet.
- Roulettes de 5 po x 2 po d'une capacité de 235 kg (520 lb) chacune.

### Ensembles de coffres de 137 cm à 18 tiroirs

- C** Coffres à 8 tiroirs  
137 cm x 59,7 cm x 54,3 cm (L x P x H)  
Capacité : 0,23 m<sup>3</sup> (14 300 po<sup>3</sup>)

Couleur	Code de ligne	Numéro de produit
■ Noir	HMK	BK02065800
■ Rouge	HMK	RD02065800

- D** Coffres mobiles à 10 tiroirs  
137 cm x 59,7 cm x 77 cm (L x P x H)  
Capacité : 0,32 m<sup>3</sup> (19 800 po<sup>3</sup>)

Couleur	Code de ligne	Numéro de produit
■ Noir	HMK	BK04054010
■ Rouge	HMK	RD04054010

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix, les frais de livraison et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix, les frais de livraison et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



## **E** Chariot noir Homak<sup>MD</sup> de 89 cm à couvercle coulissant

79 cm x 52,4 cm x 106,7 cm (L x P x H)

- Tablette inférieure pour plus de rangement.
- Serrures tubulaires haute sécurité HMC avec clés.
- Tapis de tiroir en mousse EVA compris.
- Quatre tiroirs d'une capacité de 35 kg (77 lb) chacun.
- Quatre roulettes pivotantes chromées de 5 po x 2 po, dont deux roulettes verrouillables.

HMK BK06043500 **1099<sup>99</sup>\$**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS ÉLECTRIQUES

## CLÉS À CHOCS À PRISE 3/8 PO

Ensemble de clé à chocs à angle droit Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup> à prise 3/8 po avec anneau de retenue

- Couple de desserrage maximal de 220 pi-lb.
- Technologie à 4 modes DRIVE CONTROL<sup>MC</sup> pour un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance.
- Clé compacte pour un meilleur accès dans les espaces exigus.
- Comprend : une clé à chocs à angle droit M12 FUEL<sup>MC</sup> à prise 3/8 po (2564-20), deux batteries M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP2.0 (48-11-2420), un chargeur M12<sup>MC</sup> (48-59-2401) et un sac de transport.



MLK 2564-22 **457<sup>99</sup>\$**

Clé à chocs compacte Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise 3/8 po avec anneau de retenue

- Couple de desserrage de 250 pi-lb.
- Technologie à 4 modes DRIVE CONTROL<sup>MC</sup> avec modes d'arrêt automatique et d'extraction de boulons.
- Clé d'une longueur de seulement 12 cm pour un meilleur accès dans les espaces exigus.
- Les trois DEL éclairent l'aire de travail pour une meilleure visibilité.
- Munie de la technologie REDLINK PLUS<sup>MC</sup> pour éviter les surcharges et les surchauffes.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2854-20 **349<sup>99</sup>\$**



## CLÉS À CHOCS À PRISE 1/2 PO

Ensemble de clé à chocs à couple élevé Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> ONE-KEY<sup>MC</sup> à prise 1/2 po avec anneau de retenue

- Couple de serrage de 1000 pi-lb et couple de desserrage de 1400 pi-lb.
- Le couple le plus reproductible de l'industrie.
- Mesurant à peine 21,3 cm, il s'agit de la clé à chocs à couple élevé sans fil la plus compacte de sa catégorie.
- Comprend : une clé à chocs à couple élevé M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise 1/2 po, deux batteries REDLITHIUM<sup>MC</sup>, un chargeur multitension M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> et un boîtier rigide.

Ensemble avec batteries et chargeur  
MLK 2863-22R

**819<sup>99</sup>\$**

Outil individuel  
NOTE : Batterie non comprise.  
MLK 2863-20

**419<sup>99</sup>\$**



Ensemble de clé à chocs compacte Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise 1/2 po avec cheville d'arrêt

- Fabrication de première qualité.
- Outil polyvalent.
- Clé à chocs sans fil avec deux batteries M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XCS.0.
- Conception ergonomique.
- Clé d'une longueur de seulement 12 cm pour un meilleur accès dans les espaces exigus.

MLK 2855P-22R

**601<sup>99</sup>\$**



Clé à chocs à couple élevé Milwaukee<sup>MD</sup> M18<sup>MC</sup> à prise 1/2 po avec anneau de retenue

- Technologie REDLINK<sup>MC</sup> Intelligence : Performance optimisée et protection contre la surcharge grâce au système de communication totale entre l'outil, la batterie et le chargeur.
- Couple de serrage de 800 pi-lb et couple de desserrage de 1200 pi-lb.
- Enclume à anneau de retenue pour changer rapidement de douille d'une seule main.
- Le moteur sans balais offre une puissance maximale et une longue durée de vie.
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle précis de 0 à 1750 tr/min et de 0 à 2000 coups par minute.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2666-20 **409<sup>99</sup>\$**



## CLÉS À CHOCS À PRISE 1/2 PO

Ensemble de clé à chocs à couple élevé Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise 1/2 po avec cheville d'arrêt

- Couple de serrage de 750 pi-lb et couple de desserrage de 1100 pi-lb.
- Sélection facile parmi quatre profils de performance personnalisés pouvant être sauvegardés.
- Dispositif de cheville d'arrêt pour une meilleure retenue de la douille.
- Éclairage DEL pour aire de travail.
- Comprend : une clé à chocs à couple élevé M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise 1/2 po, deux batteries REDLITHIUM<sup>MC</sup>, un chargeur multitension M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> et un boîtier rigide.

MLK 2862-22R

**819<sup>99</sup>\$**



Ensemble de clé à chocs courte Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup> à prise 1/2 po avec anneau de retenue

- Couple de desserrage de 250 pi-lb.
- Technologie à 4 modes DRIVE CONTROL<sup>MC</sup> pour un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance.
- Clé compacte pour un meilleur accès dans les espaces exigus.
- Comprend : une clé à chocs 2555-20, une batterie M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> 2.0, une batterie M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> 4.0 à durée prolongée, un chargeur M12<sup>MC</sup> et un sac de transport.

Ensemble avec batteries et chargeur  
MLK 2555-22

**375<sup>99</sup>\$**

Outil individuel  
NOTE : Batterie non comprise.  
MLK 2555-20

**234<sup>99</sup>\$**



## CLÉS À CHOCS À PRISE 3/4 PO

Ensemble de clé à chocs à couple élevé Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise 3/4 po avec anneau de retenue

- Couple de serrage de 1200 pi-lb et couple de desserrage de 1500 pi-lb.
- Sélection facile parmi quatre profils de performance personnalisés pouvant être sauvegardés.
- Éclairage DEL pour aire de travail.
- Comprend : une clé à chocs à couple élevé M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise 3/4 po (2864-20), deux batteries REDLITHIUM<sup>MC</sup>, un chargeur multitension M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> et un boîtier rigide.

Ensemble avec batteries et chargeur  
MLK 2864-22R

**849<sup>99</sup>\$**

Outil individuel  
NOTE : Batterie non comprise.  
MLK 2864-20

**519<sup>99</sup>\$**



Clés à chocs compactes Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup>

- Couple de desserrage de 550 pi-lb.
- Technologie à 4 modes DRIVE CONTROL<sup>MC</sup> pour un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance. Modes d'arrêt automatique et d'extraction de boulons.
- Les trois DEL offrent une excellente visibilité et réduisent les ombres.
- Compatibles avec toutes les batteries et tous les chargeurs M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup>.

NOTE : Batterie non comprise.

Prise 3/8 po  
MLK 2562-20

**293<sup>99</sup>\$**

Prise 1/2 po  
MLK 2563-20

**293<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS ÉLECTRIQUES

## CLÉS À CHOCS À PRISE 1 PO

Ensemble de clé à chocs à couple élevé Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> ONE-KEY<sup>MC</sup> à prise 1 po avec enclume allongée



- Couple de desserrage de 2000 pi-lb.
- La fonction d'arrêt automatique activée via la technologie ONE-KEY<sup>MC</sup> évite de trop serrer les écrous de roue.
- Rendement inégalé grâce à la batterie HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> à 12 Ah qui offre assez d'autonomie pour la pose et la dépose de jusqu'à 120 écrous de roue.
- Comprend : une clé à chocs à couple élevé avec poignée en D (2869-20), deux batteries M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> HD12.0 (48-11-1812), un chargeur rapide M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1808), une poignée latérale ajustable sans outil, un anneau de suspension et un sac de transport.



MLK 2869-22HD

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Ensemble de clé à chocs à couple élevé

Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> ONE-KEY<sup>MC</sup> à prise 1 po



- Le moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup> offre jusqu'à 2000 pi-lb de couple pour le déblocage des écrous, ce qui fait de cette clé à chocs sans fil une des plus puissantes au monde.
- Technologie à 4 modes DRIVE CONTROL<sup>MC</sup> pour un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance.
- Rendement inégalé grâce à la batterie HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> à 12 Ah qui offre assez d'autonomie pour installer jusqu'à 200 boulons de 1 1/4 po.
- Comprend : une clé à chocs à couple élevé avec poignée en D (2868-20), deux batteries M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> HD12.0 (48-11-1812), un chargeur rapide M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1808), une poignée latérale ajustable sans outil, un anneau de suspension et un sac de transport.



MLK 2868-22HD

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Ensemble de clé à chocs à couple élevé Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> ONE-KEY<sup>MC</sup> à prise 1 po



- Comprend : une clé à chocs à couple élevé M18 FUEL<sup>MC</sup> ONE-KEY<sup>MC</sup> à prise 1 po, deux batteries M18<sup>MC</sup> HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> XC8.0, un chargeur rapide M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup>, une poignée ajustable sans outil, un anneau de suspension et un sac de transport.
- Offre un couple de serrage de 1500 pi-lb et un couple de desserrage de 1800 pi-lb.
- La technologie ONE-KEY<sup>MC</sup> permet à l'utilisateur de personnaliser, suivre et gérer le rendement de son outil.



MLK 2867-22

**1653<sup>99</sup>\$**

Riveteuse Milwaukee<sup>MD</sup> M12<sup>MC</sup>



- Autonomie suffisante pour extraire jusqu'à 450 rivets en acier de 1/8 po.
- Force de traction de 2000 lb.
- Course de 0,8 po.
- Têtes pour rivets de 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po et 3/16 po.



NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2550-20

**351<sup>99</sup>\$**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

## ENSEMBLES D'OUTILS

Ensemble Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> avec clé à chocs à couple élevé à prise 1/2 po et clé à chocs à couple moyen à prise 3/8 po



- Ces clés permettent de maximiser la productivité sur le terrain et à l'atelier en desserrant les pièces de fixation grippées plus rapidement que les outils concurrents.
- Isolateur de batterie breveté pour une connexion solide et un excellent contrôle des vibrations.
- L'ensemble comprend deux batteries M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0 pour une résistance accrue aux huiles, graisses et solvants.
- Clé à couple élevé : Le moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup> offre un couple de serrage de 1100 pi-lb et un couple de desserrage de 1500 pi-lb avec une batterie M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0.
- Clé à couple élevé d'une longueur de seulement 19 cm pour un meilleur accès dans les espaces exigus.
- Clé à couple moyen : Le moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup> offre un couple de serrage de 550 pi-lb et un couple de desserrage de 600 pi-lb.
- Clé à couple moyen d'une longueur de seulement 15 cm pour un meilleur accès dans les espaces exigus.



MLK 3010-22 **1372<sup>99</sup>\$**

Ensemble de marteau perforateur/tournevis et tournevis à chocs Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Comprend : un marteau perforateur/tournevis à prise 1/2 po M18 FUEL<sup>MC</sup>, un tournevis à chocs M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise hexagonale de 1/4 po, deux batteries M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0, un chargeur multitenion M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup>, un boîtier de transport, une poignée latérale et deux pinces pour ceinture.
- Le marteau perforateur/tournevis à prise 1/2 po M18 FUEL<sup>MC</sup> offre un couple de 1400 po-lb et un régime de 2100 tr/min.
- Le tournevis à chocs M18 FUEL<sup>MC</sup> à prise hexagonale de 1/4 po offre un couple de 2000 po-lb.



MLK 3697-22 **695<sup>99</sup>\$**

Ensemble de 2 outils Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Comprend : un marteau perforateur/tournevis à prise 1/2 po, un tournevis à chocs à prise hexagonale de 1/4 po, deux batteries M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0, un chargeur et un boîtier rigide.

Marteau perforateur/tournevis à prise 1/2 po :

- Embrayage mécanique pour un fonctionnement en douceur avec un grand choix de pièces de fixation.
- Régime de perçage et de vissage inégalé sous charge.

Tournevis à chocs à prise hexagonale de 1/4 po :

- Le moteur sans balais offre une puissance inégalée pour effectuer une grande variété de travaux.
- Augmentez votre productivité sans sacrifier la puissance ni la maniabilité grâce au régime le plus élevé de tous les tournevis à chocs.



MLK 3697-22CC

**637<sup>99</sup>\$**

Ensemble de 3 outils sans fil avec batteries au lithium-ion Milwaukee<sup>MD</sup> M12<sup>MC</sup>

- Comprend : une perceuse-tournevis M12<sup>MC</sup> à prise 3/8 po, un tournevis à chocs M12<sup>MC</sup> à prise hexagonale de 1/4 po, une scie alternative M12<sup>MC</sup> HACKZALL<sup>MD</sup>, deux batteries au lithium-ion M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP1.5, un chargeur M12<sup>MC</sup> et un sac de transport.
- Le tournevis à chocs léger offre un couple de 1000 po-lb et un régime de 0 à 2000 tr/min.
- La perceuse-tournevis offre un couple de 275 po-lb et un régime de 0 à 400 tr/min ou 0 à 1500 tr/min.

- La scie offre jusqu'à 3000 courses par minute. Course de 1/2 po pour des coupes rapides.



MLK 2498-23 **319<sup>99</sup>\$**

# OUTILS ÉLECTRIQUES

## Ensemble de perceuse à base électromagnétique Milwaukee<sup>MD</sup>, prise 1 5/8 po

- Comprend : une perceuse à base électromagnétique à prise 1 5/8 po, une sangle de sécurité, un flacon pulvérisateur pour lubrifiant, une clé de mandrin, un adaptateur de tige Weldon de 3/4 po vers mandrin de 1/2 po, deux tiges-guide rétractables de 1 po et un boîtier de transport rigide.
- Le moteur de 13 A permet de percer rapidement à l'aide de fraises annulaires ou de forets hélicoïdaux.
- Transmission à deux vitesses : 475 tr/min ou 730 tr/min.

MLK 4272-21

**1909<sup>99</sup>\$** 



## CLIQUETS À BATTERIE

### Ensemble de cliquet long à prise 3/8 po Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup>

- Couple maximum de 55 pi-lb.
- Cliquet long à tête à profil bas pour accéder aux espaces restreints.
- Comprend : un cliquet 2560-20, une batterie M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> 2.0, un chargeur M12<sup>MC</sup>, un sac de transport et deux clés.

MLK 2560-21

**429<sup>99</sup>\$**



### Ensemble de cliquet haute vitesse à prise 3/8 po Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup>

- Comprend : un cliquet haute vitesse (2567-20), deux batteries M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP2.0 (48-11-2420), un chargeur M12<sup>MC</sup> (48-59-2401) et un sac de transport.

MLK 2567-22

**403<sup>99</sup>\$** 



### Cliquet sans fil Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup>, prise 3/8 po

- Couple maximum de 55 pi-lb.
- Régime de 200 tr/min pour une productivité accrue.
- Tête à profil bas pour pouvoir accéder aux espaces restreints.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2557-20

**294<sup>99</sup>\$** 



### Cliquet sans fil Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup>, prise 3/8 po

- Offre un couple de 35 pi-lb.
- Outil compact et léger mesurant 27 cm et pesant 0,8 kg.
- Tête à profil bas de 3/4 po pour accéder aux espaces restreints.
- Gâchette à vitesse variable pour un excellent contrôle.
- Éclairage DEL pour aire de travail.
- Indicateur de charge restante.
- Muni de la technologie REDLINK PLUS<sup>MC</sup> pour éviter les surcharges et les surchauffes.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2457-20

**189<sup>99</sup>\$**



## Ensemble de meuleuse à angle droit à prise 1/4 po Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup>

- Moteur de 0,3 ch. Régime maximal de 24 500 tr/min.
- Quatre modes de réglage de la vitesse pour une utilisation sécuritaire.
- Fournit 20 % plus de puissance qu'une meuleuse pneumatique.
- Comprend : une meuleuse 2485-20, deux batteries M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> 2.0, un chargeur M12<sup>MC</sup>, un sac de transport et deux clés.

MLK 2485-22

**289<sup>99</sup>\$** 



## MEULEUSES

### Meuleuse à frein Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> de 4 1/2 po/6 po avec interrupteur à palette

- Avec son régime maximal de 9000 tr/min, le moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup> est assez puissant pour les travaux de meulage, de préparation et de découpage les plus rigoureux.
- La batterie M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> FORGE<sup>MC</sup> XC8.0 offre une puissance équivalente à la batterie HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> HD12.0 dans un format plus compact et la plus longue durée de vie par rapport aux batteries REDLITHIUM<sup>MC</sup>.
- Technologie REDLINK PLUS<sup>MC</sup> Intelligence : Le système le plus avancé de l'industrie pour une performance, protection et compatibilité inégalées grâce au système de communication totale entre l'outil et la batterie.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 3670-20

**379<sup>99</sup>\$** 



### Meuleuse de 4 1/2 po/5 po Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> avec interrupteur à glissière verrouillable

- Jusqu'à 135 coupes par charge.
- L'interrupteur à glissière réduit la fatigue de l'utilisateur.
- Compatible avec toutes les batteries M18<sup>MC</sup>.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2881-20

**299<sup>99</sup>\$** 



### Petite meuleuse à angle de 4 1/2 po Milwaukee<sup>MD</sup>

- Outil compact et léger mesurant 26 cm et pesant 1,6 kg.
- Moteur de 7 A et 750 W maximum.
- Système de ventilation intégré de pointe avec écrans anti-infiltration et sorties d'air multiples.

MLK 6130-33

**119<sup>99</sup>\$** 



### Meuleuses d'établi JET<sup>MD</sup> pour usage intensif

- Protège-meules en acier et orifices d'évacuation de la poussière à l'arrière.
- Écrans protecteurs et pare-étincelles pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
- Meules à grain moyen et à grain grossier comprises.

6 po, 1/3 ch  
JET 240153

**318<sup>99</sup>\$**

8 po, 1/2 ch  
JET 240154

**377<sup>99</sup>\$**



## PONCEUSES-LIMES

### Ponceuse-lime à courroie Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup>, 1/2 po x 45 cm

- Le moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup> fournit la puissance nécessaire pour éliminer les soudures par points avec le meilleur taux d'enlèvement de matière de sa catégorie.
- Deux réglages de vitesse : 3600 ou 1800 pieds linéaires par minute. Marche avant et marche arrière.
- Gâchette à vitesse variable et commutateur de verrouillage de la gâchette.
- Rotation du bras sur 360° sans outil.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2482-20

**365<sup>99</sup>\$** 



### Ponceuse-lime à courroie Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup>, 3/8 po x 33 cm

- Le moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup> fournit la puissance nécessaire pour éliminer les soudures par points avec le meilleur taux d'enlèvement de matière de sa catégorie.
- Deux réglages de vitesse : 3600 ou 1800 pieds linéaires par minute. Marche avant et marche arrière.
- Gâchette à vitesse variable et commutateur de verrouillage de la gâchette.
- Rotation du bras sur 360° sans outil.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2483-20

**365<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS ÉLECTRIQUES

## POLISSEUSES ÉLECTRIQUES

### Ensemble de polisseuse orbitale aléatoire Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> de 15 mm

- Outil puissant pour corriger les gros défauts de surface.
- Molette à huit réglages de vitesse de 2650 à 5100 tr/min.
- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle précis.
- Comprend : une polisseuse orbitale aléatoire M18 FUEL<sup>MC</sup> de 15 mm, un porte-disque de 5 po (49-36-0401), deux batteries M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> XC6.0 (48-11-1865), un chargeur rapide M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1808) et un sac de transport.

MLK 2684-22HD **828<sup>99</sup>\$**



L'ensemble de polisseuse de 21 mm offre les mêmes caractéristiques que l'ensemble 2684-22HD.

### Ensemble de polisseuse orbitale aléatoire Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> de 21 mm

MLK 2685-22HD **849<sup>99</sup>\$**

### Polisseuse électrique Carquest<sup>MD</sup> de 7 po à vitesse variable

- Arbre de 5/8 po - 11. Vitesse de 1000 à 3000 tr/min.

EQP 7452 **229<sup>99</sup>\$**



### Ponceuse/polisseuse à vitesse variable Milwaukee<sup>MD</sup> M12<sup>MC</sup>

- La gâchette à vitesse variable offre un meilleur contrôle pour le ponçage et le polissage.
- Comprend : un plateau porte-disque de 3 po pour le polissage, un plateau porte-disque de 2 po pour le ponçage, deux tampons en mousse (blanc et jaune) et un tampon en laine.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2438-20 **236<sup>99</sup>\$**



### Meuleuse de pneus à basse vitesse Milwaukee<sup>MD</sup> M12 FUEL<sup>MC</sup>

- Assez puissante pour la réparation de crevaisons sur les pneus de voitures, camions légers et véhicules commerciaux.
- Deux modes spécialisés pour bien effectuer les réparations du premier coup : le mode perçage à 1200 tr/min et le mode meulage à 2500 tr/min.
- Une seule charge de la batterie XC de 4 Ah permet d'effectuer jusqu'à 30 réparations de crevaisons.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2409-20 **256<sup>99</sup>\$**



### Gonfleur de pneu sans fil Milwaukee<sup>MD</sup> M18<sup>MC</sup> de 18 V

- Convient aux pneus de plus de 100 lb/po<sup>2</sup>. Capacité nominale de 150 lb/po<sup>2</sup>.
- Sauvegardez les quatre pressions les plus fréquemment utilisées.
- Idéal pour les pneus de service normal de voitures, camions légers et autres.
- Comprend : un mandrin Schrader entièrement en laiton, une aiguille de gonflage, une buse de gonflage et un mandrin Presta.
- Compatible avec toutes les batteries M18<sup>MC</sup>.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2848-20 **269<sup>99</sup>\$**



### Souffleur Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Le moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup> produit un débit constant de 500 pi<sup>3</sup>/min à une vitesse de 193 km/h et une force de 12,2 N.
- Entièrement compatible avec le système M18<sup>MC</sup> qui compte plus de 250 outils.
- Technologie REDLINK PLUS<sup>MC</sup> Intelligence : Performance, protection et productivité inégalées grâce au système de communication totale entre l'outil et la batterie.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 3017-20 **299<sup>99</sup>\$**



### Ensemble de scie à ruban à coupe profonde Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup>

- Le puissant moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup> est conçu pour les travaux les plus difficiles.
- La technologie Constant Power Technology<sup>MC</sup> maintient une vitesse de coupe constante durant les travaux les plus difficiles.
- Le matériau composite exclusif Jobsite Armor Technology<sup>MC</sup> et les amortisseurs robustes protègent les composants.
- Sabot réglable à verrouillage sans outil, il suffit d'appuyer sur le bouton pour utiliser ou retirer le sabot.
- Éclairage DEL pour plus de précision et de productivité.
- Comprend : une scie à ruban à coupe profonde M18 FUEL<sup>MC</sup> (2729-20), deux batteries M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0 à durée prolongée (48-11-1850) et un chargeur multitenion M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1812).

MLK 2729-22 **856<sup>99</sup>\$**



### Scie alternative Milwaukee<sup>MD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> SAWZALL<sup>MD</sup>

- La scie alternative SAWZALL<sup>MD</sup> sans fil la plus durable à ce jour.
- Prête à affronter les travaux et les chantiers les plus difficiles grâce au porte-lame résistant à l'usure et à la corrosion et au logement de batterie renforcé de métal.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2821-20 **321<sup>99</sup>\$**



### Aspirateur sec/humide Milwaukee<sup>MD</sup> M18<sup>MC</sup> de 7,6 L

- Aspirateur puissant pour déchets secs et humides.
- Débit de 45 pi<sup>3</sup>/min et élévation de 80 cm.
- Comprend un boyau flexible de 1,8 m, un embout plat, un embout tout usage et un filtre HEPA.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 0880-20 **208<sup>99</sup>\$**



## BATTERIES ET CHARGEURS

### Batterie M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0 à durée prolongée

MLK 48-11-1850 **269<sup>99</sup>\$**



### Batterie M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> XC6.0 1 batterie

MLK 48-11-1865 **309<sup>99</sup>\$**



### Ensemble de départ M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0

- Comprend une batterie M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0 à durée prolongée et un chargeur multitenion.

MLK 48-59-1850 **329<sup>99</sup>\$**



### Batterie M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> XC5.0

MLK 48-11-2450 **199<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS PNEUMATIQUES/BOYAUX

## Ensemble de marteau pneumatique JET<sup>MD</sup>, 6 pièces – Usage très intensif

- Marteau pneumatique à cylindre long et à tige de 0,401 po pour usage intensif.
- La technologie de diminution des vibrations assure le confort et la sécurité de l'utilisateur tout en évitant les possibles blessures.
- Offre une grande force de frappe tout en ne demandant que peu d'effort.
- Poignée ergonomique en T pour équilibre et confort assurés.
- Conçu pour les tâches exigeantes : travaux sur le système d'échappement ou sur le train avant, pose de coussinets, découpage, réparations générales et travaux de production intensifs.
- Mandrin robuste pour changer rapidement de burin.
- Ensemble complet avec 5 burins dans un boîtier moulé par soufflage.



JET 404136

**438<sup>99</sup>\$** JET

## MEULEUSES PNEUMATIQUES

### Meuleuse pneumatique JET<sup>MD</sup> 2 en 1

- Mécanisme à roulement à billes robuste et durable.
- Gâchette à levier pour un meilleur contrôle de la vitesse.



JET 402148 **152<sup>99</sup>\$** JET

### Mini meuleuse JET<sup>MD</sup>, 1/4 po

- Légère et ergonomique pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
- Outil compact pour les endroits restreints.
- Le puissant moteur de 0,3 ch offre une puissance et une performance exceptionnelles.
- Levier à verrouillage automatique pour une sécurité accrue.



JET 402109 **139<sup>99</sup>\$** JET

## Ponceuse silencieuse à double action de 6 po ProValue<sup>MC</sup>

- Contrepoids en acier pour réduire les vibrations pendant le ponçage et l'estompage.
- Moyeu avec verrou transversal.
- Mouvement orbital.



EQP 2310-PV **109<sup>99</sup>\$** ProValue

## Soufflette à poignée-pistolet en plastique Tru-Flate<sup>MD</sup>

- Poignée-pistolet en plastique légère et ergonomique.
- Soupape et mamelon de réduction en laiton pour une longue durée de vie.



CPM 18-325 **5<sup>99</sup>\$** TRU-FLATE

## Mandrin à tête double, 1/4 po FNPT



MIL S690 **13<sup>99</sup>\$**

## RACCORDS, BOUCHONS ET COUPLEURS

### Raccords, bouchons et coupleurs Tru-Flate<sup>MD</sup> pour boyaux d'air

Type	Diamètre	Quantité	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
Coupleur universel 1/4 po FNPT	1/4 po	1	CPM	13-515	<b>6,99 \$</b>
Raccord cannelé pour boyaux de 3/8 po DI	3/8 po	1	CPM	21-467	<b>4,49 \$</b>
Bouchon de style ARO, 1/4 po MNPT	1/4 po	2	CPM	12-325-2	<b>3,99 \$</b>
Ens. coupleur/bouchon de style I/M, 1/4 po	1/4 po	1	CPM	13-201	<b>8,99 \$</b>
Bouchon de style I/M, 1/4 po MNPT	1/4 po	2	CPM	12-225-2	<b>2,99 \$</b>

## RACCORDS, BOUCHONS ET COUPLEURS

### Ensembles de coupleurs et de bouchons 1/4 po Tru-Match<sup>MC</sup> TRU-FLATE

- Chaque ensemble comprend un coupleur mâle, un coupleur femelle, deux bouchons femelles et trois bouchons mâles.



Style I/M  
CPM 13-209R

**33<sup>99</sup>\$**

Style A  
CPM 13-309G

**33<sup>99</sup>\$**

### Ensemble de coupleurs et de bouchons 1/4 po Tru-Flate<sup>MD</sup> Hi-Flo 10 pièces

- Comprend un coupleur mâle, deux coupleurs femelles, trois bouchons femelles et quatre bouchons mâles.



CPM 13-907

**57<sup>99</sup>\$**

## BOYAUX D'AIR

### Boyaux d'air Flexzilla<sup>MD</sup> FLEXZILLA

- Demeurent flexibles à des températures extrêmes (-40 °C à 60 °C).
- Peuvent être réparés sur le terrain à l'aide des raccords réutilisables en aluminium anodisé d'avionnerie.

Diamètre x longueur	Filetage NPT	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
3/8 po x 7,62 m	1/4 po	LEG	HFZ3825YW2	<b>39,99 \$</b>
3/8 po x 15,24 m	1/4 po	LEG	HFZ3850YW2-CA	<b>71,99 \$</b>
1/2 po x 15,24 m	3/8 po	LEG	HFZ1250YW3-CA	<b>84,99 \$</b>
3/8 po x 7,62 m	1/4 po	LEG	HFZP3825YW2	<b>39,99 \$</b>
3/8 po x 15,24 m	1/4 po	LEG	HFZP3850YW2	<b>71,99 \$</b>



### Boyaux d'air en caoutchouc

- Idéal pour les utilisations où le boyau doit être traîné sur du béton ou sur toute autre surface rugueuse.

Diamètre x longueur	Filetage MNPT	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
3/8 po x 15,24 m	1/4 po	CPM	552-50AE	<b>47,99 \$</b>



### Boyaux d'air hybrides Ultra Air<sup>MD</sup>

- Parfaits pour un usage général.
- Plus légers que le caoutchouc et plus flexibles que le PVC.

Diamètre x longueur	Filetage NPT	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
3/8 po x 15,24 m	1/4 po	CPM	575-50A	<b>50,99 \$</b>
1/2 po x 15,24 m	3/8 po	CPM	573-50A	<b>69,99 \$</b>



### Boyaux d'air hélicoïdal en nylon

- Conserve sa forme hélicoïdale pendant l'utilisation. Reprend sa forme pour un rangement facile.
- Peut être utilisé avec n'importe quel équipement pneumatique en atelier, en usine ou en station-service.
- Les raccords pivotants réduisent les torsions du boyau.

Diamètre x longueur	Filetage NPT	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
1/4 po x 7,62 m	1/4 po	CPM	4-25E-TF	<b>14,99 \$</b>



### Boyaux d'air en caoutchouc EPDM Milton<sup>MD</sup>

- Pression de fonctionnement maximale de 250 lb/po<sup>2</sup>.
- Pression d'éclatement maximale de 1000 lb/po<sup>2</sup>.
- Fabrication robuste.

3/8 po x 7,62 m

MIL 1634 **78<sup>99</sup>\$**

3/8 po x 15,24 m

MIL 1635 **136<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# COMPRESSEURS D'AIR

## BOYAUX ET DÉVIDOIRS

### Dévidoir fermé rétractable Flexzilla<sup>MD</sup> en plastique

Grâce au mécanisme de rembobinage et de blocage automatique, le boyau n'encombre pas l'aire de travail.

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT



LEG L8250FZ

**231<sup>99</sup>\$**

**FLEXZILLA**

### Dévidoirs de boyau LINCOLN<sup>MD</sup>

- Fabriqués entièrement en acier. Enroulement automatique à ressort. Bras de sortie réglable à cinq positions.
- Dispositif à cliquet à huit positions permettant de verrouiller le dévidoir à la longueur de boyau désirée.
- Butée à billes comprise.

15,24 m x 3/8 po

LIN 83753 **469<sup>99</sup>\$**

15,24 m x 1/2 po

LIN 83754 **529<sup>99</sup>\$**

**LINCOLN**



## COMPRESSEURS D'AIR SDI STANDARD DUTY INDUSTRIAL



Garantie de 2 ans

Code de ligne	Numéro de produit	pi <sup>3</sup> /min std à pression max.	ch	Tension/Phase	Capacité du réservoir (gallons) H (horizontal) V (vertical)
DVR	IS5-10080V-03	18 pi <sup>3</sup> /min std à 150 lb/po <sup>2</sup>	5 ch	230/60/1	80G V
DVR	IS5-4060-03	11,4 pi <sup>3</sup> /min std à 125 lb/po <sup>2</sup>	5 ch	230/60/1	60G V
DVR	IS5-5580-03	15,4 pi <sup>3</sup> /min std à 150 lb/po <sup>2</sup>	5 ch	230/60/1	80G V
DVR	IS7-10080-03	22,7 pi <sup>3</sup> /min std à 150 lb/po <sup>2</sup>	7,5 ch	230/60/1	80G V

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix, les frais de livraison et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Réservoir d'air homologué ASME, pompe de compresseur en fonte, grille protège-courroie approuvée par l'OSHA, démarrage à vide, sortie d'air avec clapet à bille et graissage par barbotage.



## COMPRESSEURS À PISTONS HDI HEAVY-DUTY INDUSTRIAL



Garantie de 7 ans

Code de ligne	Numéro de produit	Débit à 150 lb/po <sup>2</sup>	ch	Tension/Phase	Capacité du réservoir (gallons) H (horizontal) V (vertical)
DVR	TAPV-5052-03MS	19,8 pi <sup>3</sup> /min	5 ch	230/60/1	80G V
DVR	TASV-5052-03MS	25,9 pi <sup>3</sup> /min	7,5 ch	230/60/1	60G V

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix, les frais de livraison et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Offerts avec ou sans le démarreur magnétique câblé et installé. Les commandes MARCHÉ-ARRÊT-DÉMARRAGE constantes sont offertes en option. Des duplex et autres produits personnalisés sont également offerts.

## TROUSSES D'ENTRETIEN POUR COMPRESSEURS D'AIR SDI STANDARD DUTY INDUSTRIAL

### MK-55 pour la pompe DEV-55

La trousse comprend de l'huile minérale de première qualité (4 L) et deux filtres à air.

DVR MK55 **149<sup>99</sup>\$**

### MK-100 pour la pompe DEV-100

DVR MK100

**149<sup>99</sup>\$**



## HUILES POUR COMPRESSEURS

Huile minérale de première qualité DV Lube pour compresseurs d'air, 4 L

Huile Lube20

Huile Lube30

DVR PR-20-4

DVR PR-31-4

**99<sup>99</sup>\$**

**99<sup>99</sup>\$**



### Huile ISO 100 Milton<sup>MD</sup> pour compresseurs d'air, 946 ml

- Conserve sa viscosité de -7 °C à 227 °C.
- Résistance élevée à l'oxydation.

MIL 1002-32 **24<sup>99</sup>\$**

**MILTON**



## Réservoir d'air comprimé portatif Performance Tool<sup>MD</sup>

- Chaque réservoir comprend un boyau de qualité industrielle avec mandrin de gonflage, un manomètre et un régulateur d'air à molette.

18,9 L  
PFT W10005

**44<sup>99</sup>\$**

**PT**  
Performance Tool



## BALADEUSES À INCANDESCENCE

À utiliser seulement avec des ampoules incandescentes antichocs (non comprises).

### Baladeuse BAYCO<sup>MD</sup> avec grille protectrice en métal

7,6 m (25 pi) à une prise

BAY SL-425A **41<sup>99</sup>\$**

**BAYCO**

### Baladeuse à incandescence Cliplight avec grille protectrice en métal

- Manche muni d'une prise avec disjoncteur.

7 m (23 pi)  
SWL 101307

**59<sup>99</sup>\$**

**CLIPLIGHT**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ÉCLAIRAGE

## ÉCLAIRAGE DEL

### Lampes de travail DEL Grote BriteZone<sup>MC</sup>

*Grote*

- Lampes robustes et durables pour l'utilisation dans toutes sortes de conditions difficiles.
- Différents formats et intensités pour répondre à vos besoins.

Lampe ronde de 1600 lumens LTG BZ101-5

**49<sup>99</sup>\$**

Lampe mince de 1400 lumens LTG BZ301-5

**49<sup>99</sup>\$**

Lampe carrée de 1100 lumens LTG BZ201-5

**49<sup>99</sup>\$**

Petite lampe ronde de 1240 lumens LTG BZ111-5

**49<sup>99</sup>\$**

Lampe rectangulaire de 1200 lumens LTG BZ551-5

**49<sup>99</sup>\$**

### Baladeuse de poche Cliplight Clipstrip<sup>MC</sup> à bande DEL

- Agrafe magnétique pivotante et trois piles AAA comprises.

Jaune SWL 111112

**14<sup>99</sup>\$**

**CLIGHT**

### Baladeuse à 60 DEL BAYCO<sup>MD</sup> sur dévidoir rétractable en métal 15,2 m (50 pi), SVT 18/2

**BAYCO**

BAY SL-864

**199<sup>99</sup>\$**

### Baladeuse DEL BAYCO<sup>MD</sup> de 1200 lumens

- Deux niveaux d'intensité : 1200 ou 600 lumens.
- Deux aimants intégrés, dont un dans le corps et un à l'extrémité de la baladeuse.
- Crochet magnétique amovible.

BAY SL-2135

**164<sup>99</sup>\$**

**BAYCO**

### Baladeuse à 60 DEL BAYCO<sup>MD</sup> avec crochet magnétique

- Chaque baladeuse comprend deux aimants et un crochet magnétique amovible.

7,6 m (25 pi), 18/2 BAY SL-2125

**96<sup>99</sup>\$**

**BAYCO**

### Baladeuses DEL BAYCO<sup>MD</sup> rechargeables 2 en 1 avec projecteur

- Chaque baladeuse comprend deux aimants intégrés et un crochet magnétique amovible.
- Base plate permettant de déposer la baladeuse à la verticale.

34 DEL BAY SLR2134

**21<sup>99</sup>\$**

66 DEL BAY SLR-2166

**89<sup>99</sup>\$**

**BAYCO**



## ÉCLAIRAGE DEL

### Baladeuse DEL rechargeable BAYCO<sup>MD</sup> NIGHTSTICK<sup>MD</sup>

- Deux niveaux d'intensité : 600 ou 225 lumens.
- Trois aimants intégrés et un crochet magnétique amovible.
- Pile rechargeable au lithium-ion.
- Chargeur c.c./c.a. compris.

BAY NSR2168R

**104<sup>99</sup>\$**

**BAYCO NIGHTSTICK**



### Ensemble d'éclairage sous châssis Milwaukee<sup>MD</sup> M12<sup>MC</sup>

- Éclairage haute définition TRUEVIEW<sup>MC</sup> de 1200 lumens.
- Trois modes d'éclairage offrant jusqu'à 15 heures d'autonomie.
- Protection IP54 : Résistant aux éclaboussures et protégé contre la poussière.
- Projecteur pivotant sur 300° à l'horizontale et 180° à la verticale.
- Bras de 30 cm pivotant sur 300° à l'horizontale et 130° à la verticale.
- Comprend un ensemble d'éclairage sous châssis M12<sup>MC</sup>, une batterie REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC4.0 à durée prolongée et un chargeur M12<sup>MC</sup> pour batterie au lithium-ion.

MLK 2126-21XC

**396<sup>99</sup>\$**

**Milwaukee**



### Lampe de travail Milwaukee<sup>MD</sup> M18<sup>MC</sup>

- Éclairage haute définition TRUEVIEW<sup>MC</sup> de 300 lumens.
- La tête inclinable permet d'obtenir un éclairage sur 180°.
- Lentille remplaçable.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2352-20

**89<sup>99</sup>\$**

**Milwaukee**



### Projecteur pour l'entretien et la réparation Milwaukee<sup>MD</sup> M12<sup>MC</sup> ROVER<sup>MC</sup> avec charge par port USB

- Éclairage haute définition TRUEVIEW<sup>MC</sup> de 700 lumens.
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie avec la batterie XC4.0.
- Indice de protection IP54 : Résistant aux éclaboussures et protégé contre la poussière.
- Projecteur pivotant sur 120°.
- Support magnétique.

NOTE : Batterie non comprise.

MLK 2367-20

**99<sup>99</sup>\$**

**Milwaukee**



### Baladeuse DEL Cliplight HEMI **CLIGHT**

- La lentille hémisphérique unique crée un puissant faisceau net sur 70°, sans tache de lumière trop forte ni halo.
- Chaque baladeuse est munie d'un crochet coulissant et d'un aimant (en option) pour une grande polyvalence de positionnement dans le compartiment moteur ou l'aire de travail.
- Le protège-lentille peut être remplacé facilement et protège également les DEL.
- Cette baladeuse robuste possède une prise antidérapante et un bouton marche-arrêt encastré.
- Fonctionnement fiable pendant plus de 10 ans.

### Baladeuse DEL rechargeable Cliplight HEMImini<sup>MC</sup>

- Cette petite baladeuse puissante dispose d'une autonomie de 4 heures à haute intensité (1000 lumens) et de 8 heures à moyenne intensité (500 lumens).
- Munie d'une DEL et d'une pile au lithium-ion. Comprend un chargeur à prise mini-USB.

SWL 114301

**119<sup>99</sup>\$**



### Baladeuse rechargeable HEMIPLUS<sup>MC</sup> 2

- Baladeuse DEL rechargeable à autonomie de plus de 8 heures en fonctionnement continu à moyenne intensité (600 lumens) et de plus de 4 heures à haute intensité (1200 lumens).
- Munie de deux DEL haute intensité et d'une pile au lithium-ion. Comprend un chargeur à prise mini-USB.

SWL 114302

**174<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ÉCLAIRAGE/ÉQUIPEMENT POUR L'ATELIER

## CORDONS PROLONGATEURS

### Dévidoir rétractable en métal BAYCO<sup>MD</sup> avec cordon à trois prises

- Trois prises mises à la terre.
- Témoin d'état DEL intégré.
- Intensité de 13 A.
- Support de fixation compris.

9,1 m (30 pi), SJT 14/3

BAY SL-801 **119<sup>99</sup>\$** **BAYCO**



### Dévidoir rétractable en polymère BAYCO<sup>MD</sup> avec cordon à trois prises

- Trois prises mises à la terre.
- Disjoncteur à réarmement de 13 A.

15,2 m (50 pi), SJT 14/3

BAY SL-8903 **179<sup>99</sup>\$** **BAYCO**



### Cordons prolongateurs BAYCO<sup>MD</sup> à une prise et à embouts illuminés pour temps froid

15,2 m (50 pi), 14/3  
BAY SL-994

**99<sup>99</sup>\$**

7,6 m (25 pi), 14/3  
BAY SL-993

**55<sup>99</sup>\$**

**BAYCO**



### Cordons prolongateurs BAYCO<sup>MD</sup> à une prise pour temps froid

15,2 m (50 pi), 16/3  
BAY SL-750

**55<sup>99</sup>\$**

7,6 m (25 pi), 16/3  
BAY SL-725

**30<sup>99</sup>\$**



Vous ne trouvez pas les cordons prolongateurs et produits d'éclairage dont vous avez besoin? Visitez votre magasin Carquest pour une plus grande sélection.

## PRESSES **STRONGARM**

### Presse pour service très intensif STRONGARM<sup>MD</sup>

- Utilisées pour le cintrage, le dressage, le planage et la compression du métal.
- Facilitent la pose et la dépose d'engrenages, de roulements et de coussinets.
- Structure soudée pour une robustesse accrue.
- Écran protecteur et jeu d'adaptateurs pour bloc en V et pour l'emboutissage compris.
- Tête mobile pour plus de polyvalence.
- Le manomètre liquide indique à l'opérateur avec précision la pression appliquée.
- Capacité de 20 tonnes ou 30 tonnes.

20 tonnes JET 032181

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

30 tonnes JET 032182

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



## SOMMIERS ET TABOURETS

### Tabouret roulant avec rangement DieHard<sup>MD</sup>

- Capacité de charge maximale de 159 kg (350 lb).
- Trois tiroirs et compartiments latéraux pour les outils.
- Siège rembourré recouvert de vinyle pour un maximum de confort et de soutien.
- Structure en acier.
- Facile à manœuvrer grâce à ses quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 2,5 po.



EQP DH20002 **122<sup>99</sup>\$** **DieHard**

### Tabouret pneumatique DieHard<sup>MD</sup> pour l'atelier

- Hauteur réglable de 43 cm à 56 cm.
- Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).
- Roulettes pivotantes à roulement à billes.
- Plateau à outils sous le siège.
- Structure en acier.
- Siège rembourré.

EQP DH20017 **74<sup>99</sup>\$** **DieHard**



### Tabouret roulant DieHard<sup>MD</sup>

- Capacité de charge maximale de 136 kg (300 lb).
- Structure en acier.
- Supports robustes.
- Siège en vinyle épais.
- Grand plateau à outils.

EQP DH20018 **44<sup>99</sup>\$** **DieHard**



### Sommier roulant en acier DieHard<sup>MD</sup> de 91 cm

- Appuie-tête rembourré pour plus de confort.
- Six roulettes pivotantes.
- Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

EQP DH20010 **59<sup>99</sup>\$** **DieHard**



### Sommier roulant en plastique DieHard<sup>MD</sup> de 102 cm

- Facile à manœuvrer grâce à ses six roulettes pivotantes.
- Plateaux moulés de chaque côté du sommier.
- Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

PFT DH20016

**49<sup>99</sup>\$** **DieHard**



## ÉTAUX

### Étaux pour service intensif JET<sup>MD</sup> **JET**

- L'enclume intégrée exclusive offre une surface de travail accrue pour une grande polyvalence.
- Le moulage en fonte ductile résistant à une traction de 30 000 lb/po<sup>2</sup> offre une grande résistance et des pressions de serrage élevées.
- Les surfaces de contact usinées par ordinateur permettent une utilisation fiable et en douceur.
- Les mors d'usinage remplaçables permettent une prise sûre avec une grande variété de matériaux.
- La butée de sûreté empêche la mâchoire de se séparer du corps.
- L'écrou en fonte GS incassable peut facilement être remplacé lorsqu'il est usé.
- Garantie à vie limitée.

Étau à base pivotante, 5 po  
JET 320152

**286<sup>99</sup>\$**

Étau d'établi de conception anglaise, 8 po  
JET 320335

**595<sup>99</sup>\$**

Étau JBPV, 4 po  
JET 320332


**168<sup>99</sup>\$**

Étau JBPV, 5 po  
JET 320333

**285<sup>99</sup>\$**

Étau d'établi, 6 po  
JET 320334

**359<sup>99</sup>\$**

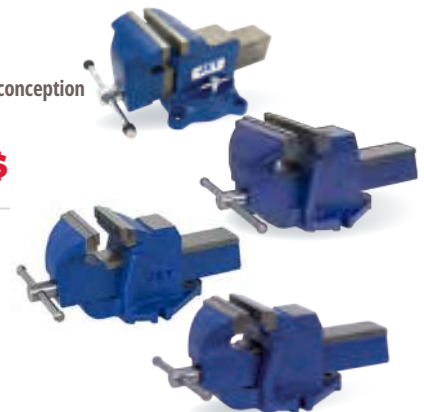

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DU CLIMATISEUR



## A Système de gestion du frigorigène CPS<sup>MD</sup> MAXXAIR MSX1234 pour frigorigène R-1234yf

- Système entièrement automatisé pour la récupération, le recyclage et la recharge de frigorigène R-1234yf. Mode SAE ou mode international pour un entretien plus rapide.
- Panneau de commande sur écran tactile couleur de 7 po avec accès rapide à toutes les fonctionnalités à partir de l'écran principal et directives étape par étape pour toutes les procédures.
- L'identificateur de frigorigène intégré détecte les frigorigènes étrangers pour empêcher la contamination du réservoir de récupération.
- La fonctionnalité de purge automatique indique la quantité d'huile récupérée.
- Compatible avec les véhicules hybrides et les véhicules électriques : Rinçage automatisé des boyaux pour empêcher la contamination croisée des huiles.
- Base de données sur les frigorigènes et les huiles indiquant la capacité des climatiseurs utilisés dans les véhicules.

CPS MSX1234

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

## B Système CPS<sup>MD</sup> MAXXAIR MSX3030 pour frigorigènes R-134a et R-1234yf

- Système entièrement automatisé pour la récupération, le recyclage et la recharge de frigorigène R-134a et R-1234yf. Mode SAE ou mode international pour un entretien plus rapide.
- Passez à un frigorigène différent en 10 minutes (le réservoir et les boyaux doivent être changés).
- Panneau de commande sur écran tactile couleur de 7 po avec accès rapide à toutes les fonctionnalités à partir de l'écran principal et directives étape par étape pour toutes les procédures.
- L'identificateur de frigorigène intégré détecte les frigorigènes étrangers pour empêcher la contamination du réservoir de récupération.
- La fonctionnalité de purge automatique indique la quantité d'huile récupérée.
- Compatible avec les véhicules hybrides et les véhicules électriques : Rinçage automatisé des boyaux pour empêcher la contamination croisée des huiles.
- Base de données sur les frigorigènes et les huiles indiquant la capacité des climatiseurs utilisés dans les véhicules.

CPS MSX3030

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

## C Système d'entretien CPS<sup>MD</sup> MAXXAIR MSX134 pour frigorigène R-134a

- Panneau de commande sur écran tactile couleur de 7 po.
- Le système de gestion du frigorigène calcule la durée de vie restante du filtre et la quantité de frigorigène utilisée.
- Accès rapide à toutes les fonctionnalités à partir de l'écran principal.
- L'écran d'accueil comprend 5 fonctionnalités, des touches à effleurement et des icônes d'information.
- L'écran de recharge du frigorigène comprend un pavé numérique tactile interactif ainsi que des touches à effleurement pour sélectionner les ports, accéder à la base de données et modifier l'unité de mesure.
- Multilingue.
- Poignée double permettant d'enrouler les boyaux lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Compresseur sans huile de 12,67 cm<sup>3</sup> conçu et fabriqué par CPS<sup>MD</sup> pour les climatiseurs commerciaux haute capacité. Élimine les pannes caractéristiques des compresseurs ordinaires causées par un remplissage d'huile inadéquat.
- Les robinets à tournant sphérique commandés par moteur s'ouvrent davantage pour offrir un débit plus élevé, résistent aux blocages causés par des débris ou du scellant, permettent une récupération du frigorigène et un remplissage du réservoir plus rapides.
- Réservoir de 13 kg (30 lb).

CPS MSX134

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

## D Système d'entretien de première qualité Robinair<sup>MD</sup> AC1234-4 pour la récupération, le recyclage et la recharge du frigorigène R-1234yf

- Système entièrement automatisé.
- Efficacité de récupération de 98,5 %.
- Précision de charge de ±15 ml.
- Remplissage automatique du réservoir interne.
- Fonctionnalité de purge automatique de l'huile qui indique la quantité d'huile récupérée.
- La purge d'air automatique prévient l'accumulation d'air dans le réservoir interne.
- Identificateur de frigorigène intégré conforme à la norme SAE J2927.
- La fonctionnalité de dépression programmable aide à obtenir rapidement la dépression nécessaire dans toutes les conditions.
- Fonctionnalité de détection des fuites pour identifier les fuites importantes dans le système.
- La fonctionnalité de purge par frigorigène liquide permet de purger les systèmes de climatisation ou les composants individuels à l'aide de frigorigène liquide plutôt que de produits chimiques forts.
- Conforme ou supérieur à la norme SAE J2843 pour les systèmes de récupération, de recyclage et de recharge du frigorigène R-1234yf.

RAR AC1234-4

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

## E Système connecté Robinair<sup>MD</sup> AC1234-9 pour R-1234yf

- Conforme ou supérieur à la norme SAE J2843 pour la récupération du frigorigène R-1234yf.
- Analyseur de frigorigène intégré qui protège les systèmes de l'appareil et du véhicule.
- Écran tactile haute résolution de 10,5 po à la fine pointe de l'industrie avec commandes faciles à utiliser.
- Connectivité Wi-Fi et Bluetooth<sup>MD</sup> pour les accessoires sans fil et un rendement accru.
- Qualité, soutien en atelier et service à la clientèle reconnus de Robinair.
- Vidéos de formation et haut-parleur intégrés. Accès à Internet pour des formations additionnelles et des renseignements d'entretien pour les systèmes de climatisation.
- Impression sans fil Mopria<sup>MD</sup> avec option d'exportation de rapports pour les clients et les assureurs.
- Mises à jour sans fil du logiciel et accès aux bases de données sur les frigorigènes.

RAR AC1234-9

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

## Trousses d'injection UView Spotgun<sup>MD</sup> pour R-12/R-134a et R-1234yf

- Il suffit d'appuyer sur la gâchette pour injecter une quantité précise d'huile dans le climatiseur.
- Conformés aux normes SAE J2788 et J2843 (trousses distinctes).
- Idéales pour les climatiseurs conformes aux normes SAE.

### Trousse d'injection pour R-1234yf conforme à la norme SAE J2843

- Pistolet d'injection Spotgun<sup>MD</sup>.
- Adaptateurs pour R-1234yf.
- Cartouche d'huile PAG 46 HFO de 240 ml.

UVW 481500YF **123<sup>99</sup>\$** **UVIEW**



## HUILES POUR CLIMATISEUR **UVIEW**

### Cartouche de colorant pour climatiseur A/C ExtenDye<sup>MC</sup>

- 240 ml, permet jusqu'à 64 utilisations.

UVW 499108A

**69<sup>99</sup>\$**



### Cartouche d'huile PAG 46 HFO

- À utiliser dans les systèmes R-1234yf. Également compatible avec les systèmes R-134a et R-12.

240 ml UVW 488046YF **28<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS DE DIAGNOSTIC

## Lampe UV Phazer<sup>MC</sup> BLACK

- DEL UV haute intensité jusqu'à 11 fois plus brillante.
- Longueur d'onde de 400 nm qui rend les colorants fluorescents plus brillants.
- Offre plus de contraste que la lumière bleue, ce qui facilite l'identification des fuites.
- Focalisation par lentille qui permet d'effectuer une analyse rapide pour les fuites plus importantes ou de concentrer le faisceau lumineux pour les petites fuites difficiles à trouver.
- Le boîtier compact permet d'accéder aux espaces restreints.
- Comprend des piles AAA et des lunettes augmentant la fluorescence.

UVW 413075

**93<sup>99</sup>\$** 



## TROUSSES DE VÉRIFICATION ET DE REMPLISSAGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MITYVAC<sup>MD</sup>

### Trousse Mityvac<sup>MD</sup> pour système de refroidissement

- Permet d'effectuer une vérification complète du système de refroidissement. Comprend des adaptateurs à prise sûre pour tester la majorité des véhicules américains et asiatiques.
- La pompe manuelle à grand volume nécessite moins de coups pour pressuriser le système.
- Soupape de décharge contrôlée par une molette pour évacuer rapidement la pression.

LIN MV4530

**419<sup>99</sup>\$** 



### Trousse universelle Mityvac<sup>MD</sup> pour système de refroidissement

- Remplace plus de 20 adaptateurs individuels pour voitures, fourgonnettes, camions légers et camions lourds.
- Conçue pour assurer une connexion étanche avec le radiateur ou le goulot du contenant de liquide de refroidissement.
- La pompe manuelle à grand volume fait monter la pression rapidement afin de localiser les fuites.
- La trousse comprend un manomètre facile à lire de 2 1/2 po de diamètre avec zones de test de pression clairement indiquées.
- La soupape à bouton-poussoir pratique relâche la pression en toute sécurité à la fin du test.

LIN MV4534 **296<sup>99</sup>\$** 



## Câble AUTEL<sup>MD</sup> MaxiBAS BTMS pour sauvegarde de la mémoire

- Permet de conserver les codes et réglages du véhicule lors du remplacement de la batterie.
- Utilisé avec une batterie d'appoint, le câble permet de garder l'ordinateur de bord sous tension afin de conserver les données.
- Brancher la fiche au port OBD-II du véhicule et les pinces crocodiles à une batterie d'appoint de 12 V.
- Parasurtenseur et témoins d'état DEL.

AIT BTMS

**69<sup>99</sup>\$** 



## Analyseur de système électrique et de batterie AUTEL<sup>MD</sup> MaxiBAS BT608

- Vérifie la batterie, le démarreur, l'alternateur et la présence de charge parasite.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie. Consultation des données en temps réel.
- Écran tactile de 5,5 po avec interface Android<sup>MC</sup> conviviale.
- Connectivité sans fil à l'interface de communication via Bluetooth<sup>MD</sup>.
- Enregistrement automatique de la batterie neuve pour 53 marques de véhicules.
- Directives étape par étape pour la réinitialisation du système électrique.
- Les fonctionnalités AutoVIN et VINSscan relèvent automatiquement le NIV et les spécifications de la batterie.
- Directives illustrées pour le positionnement et la vérification de la batterie.
- Permet de créer des rapports personnalisés et de les remettre aux clients par courriel ou en main propre grâce à l'imprimante thermique intégrée ou à l'impression Wi-Fi (nécessite un ordinateur).

AIT BT608 **799<sup>99</sup>\$** 



## DÉTECTION DES FUITES

### Détecteur de fuites de gaz d'échappement UView

Pour les moteurs à essence et diesel

- Cet appareil permet une détection rapide, économique et précise des fuites de gaz d'échappement provenant des joints de culasse, des culasses ou des blocs-moteurs.
- Le détecteur à double chambre offre une plus grande précision afin d'éliminer les erreurs de détection.
- La première chambre filtre les particules alcalines qui peuvent entraîner une fausse détection de fuite.
- Les résultats dans la deuxième chambre indiquent fidèlement la présence de fuites.

UVW 560000

**109<sup>99</sup>\$**

- Le changement de couleur est la preuve positive de la présence d'une fuite!
- Moteurs à essence : le liquide passe du bleu au jaune.
- Moteurs diesel : le liquide passe du bleu au vert.



### Détecteur de fuites de gaz d'échappement Lisle<sup>MD</sup>

- Cet appareil permet de détecter les fuites provenant des joints de culasse endommagés, des bris de bloc et des culasses fissurées ou déformées.
- Le liquide passe du bleu au jaune en présence de gaz d'échappement provenant du radiateur.
- Lorsque le moteur tourne, la dépression du véhicule ou la pompe à vide injecte les vapeurs de gaz d'échappement dans le liquide pour la détection.

LST 75500

**51<sup>99</sup>\$** 



## Endoscope vidéo HD numérique AUTEL<sup>MD</sup> MV480 à deux caméras

- Caméra avant et caméra latérale de 2 Mpx qui permettent d'enregistrer des images et vidéos haute résolution (1920 x 1080 pixels).
- Éclairage DEL avant et latéral de 10 000 lx à 10 niveaux d'intensité.
- Sonde de 8,5 mm offrant un grand angle de prise de vue de 70°.
- Écran ACL couleur de 4,1 po.
- Permet d'enregistrer et de visionner des images et des vidéos.
- Affichage sur l'écran à l'horizontale ou à la verticale.
- Zoom numérique 7X pour des plans plus rapprochés.
- Câble étanche semi-rigide de 1 m.
- Aimant et crochet compris.

AIT MV480

**479<sup>99</sup>\$** 



## Tablette LAUNCH X-431 Throttle III

- Compatibilité comparable aux appareils des constructeurs pour les véhicules nord-américains. Également compatible avec les véhicules asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Modules complémentaires offerts en option, dont le système d'étalonnage X-431 ADAS Pro pour les systèmes LDW, RCW, AVM, NV, BSD et ACC.
- Commandes bidirectionnelles comparables à celles des appareils des constructeurs.
- Compatible avec les protocoles de communication DoIP, CAN et CAN FD. Conforme aux normes de communication automobile J/D-PDU/RP1210.
- Diagnostics à distance TECH 2 TECH et plateforme collaborative pour les techniciens.
- Détection automatique du NIV pour accéder aux données du véhicule en quelques secondes.
- Passerelle de sécurité SGW approuvée par FCA.
- Base de données Code Assist d'Identif. Accès aux solutions de réparation les plus fréquentes selon le code d'anomalie.
- La fonctionnalité de cartographie topologique permet de vérifier l'état de communication des modules de tous les systèmes.

LCH 301180833

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# OUTILS DE DIAGNOSTIC

## ANALYSEURS-CONTRÔLEURS

### Analyseur-contrôleur AUTEL<sup>MD</sup> AutoLink<sup>MD</sup> AL529HD

- Écran DEL offrant une résolution de 320 x 240 pixels.
- Câble OBD-II à 16 broches.
- Câble USB pour les mises à jour et l'impression par ordinateur.
- Compatible avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Fonctionnalité AutoVIN pour trouver rapidement les définitions des codes d'anomalie.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie du moteur.
- Lecture des codes améliorés du groupe motopropulseur des véhicules GM, Ford et Chrysler.
- Bouton pour le test de préparation à l'inspection et à l'entretien indicateurs DEL.
- Enregistrement, affichage et création de graphiques des données en temps réel ainsi qu'affichage des données d'arrêt sur image.
- Compatible avec les 10 modes de test OBD-II.
- Fonctionnalité de diagnostic mode 6 amélioré.
- Teste la sonde d'oxygène et son moniteur, le moniteur de l'ordinateur de bord et les composants.
- **GRATUIT** : Mises à jour à vie et garantie d'un an.
- Comprend des adaptateurs Deutsch à 6 et 9 broches.
- Compatible avec les véhicules lourds de 1996 à aujourd'hui qui utilisent les protocoles J1939 et J1708.



AIT AL529HD

**199<sup>99</sup>\$** AUTEL

### Analyseur-contrôleur AUTEL<sup>MD</sup> AutoLink<sup>MD</sup> AL629

- Écran DEL offrant une résolution de 320 x 240 pixels.
- Câble OBD-II à 16 broches.
- Câble USB pour les mises à jour et l'impression par ordinateur.
- Compatible avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Fonctionnalité AutoVIN pour trouver rapidement les définitions des codes d'anomalie.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie des systèmes ABS et SRS, du moteur et de la transmission.
- Enregistrement, affichage et création de graphiques des données en temps réel ainsi qu'affichage des données d'arrêt sur image.
- Vérification de l'état des moniteurs du système de contrôle des émissions.
- Compatible avec les 10 modes de test OBD-II.
- Fonctionnalité de diagnostic mode 6 amélioré.
- Teste la sonde d'oxygène et son moniteur, le moniteur de l'ordinateur de bord et les composants.
- **GRATUIT** : Mises à jour à vie et garantie d'un an.



AIT AL629

**279<sup>99</sup>\$** AUTEL

### Analyseur-contrôleur AUTEL<sup>MD</sup> AutoLink<sup>MD</sup> AL329

- Écran DEL offrant une résolution de 320 x 240 pixels.
- Câble OBD-II à 16 broches.
- Câble USB pour les mises à jour et l'impression par ordinateur.
- Compatible avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Fonctionnalité AutoVIN pour trouver rapidement les définitions des codes d'anomalie.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie du moteur.
- Bouton pour le test de préparation à l'inspection et à l'entretien et indicateurs DEL.
- Affichage des données en temps réel et des données d'arrêt sur image.
- Compatible avec les 10 modes de test OBD-II.
- **GRATUIT** : Mises à jour à vie et garantie d'un an.



AIT AL329

**64<sup>99</sup>\$** AUTEL

### Analyseur-contrôleur CReader VII avec écran ACL couleur

- Lecture et suppression des codes d'anomalie OBD-II, affichage et création de graphiques couleur des données en temps réel, réinitialisation du témoin de vidange d'huile et bien plus.
- Fonctionnalités de test : moniteurs d'état, état des témoins d'anomalie, tests de la sonde d'oxygène et du système EVAP, renseignements du véhicule, recherche de codes d'anomalie et test de l'ordinateur de bord.



LCH 301050139

**84<sup>99</sup>\$** LAUNCH

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

## APPAREILS AUTEL<sup>MD</sup> MAXISYS AUTEL<sup>MD</sup>

### Tablette AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys MS919

- Écran tactile de 9,7 po offrant une résolution de 1536 x 2048 pixels et système d'exploitation Android<sup>MC</sup> 7.0.
- Processeur à 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz et 1,7 GHz et mémoire de 128 Go.
- Pile de 15 000 mAh permettant une utilisation continue pendant 8 heures, appareil photo arrière de 16 Mpx et appareil photo avant de 5 Mpx.
- L'assistant de réparation offre un guide des procédures avec analyse et résolution des codes d'anomalie.
- L'état des modules de tous les systèmes est affiché à l'écran pour les véhicules compatibles.
- Accès à des procédures de diagnostic éprouvées, à des renseignements de réparation et à des vidéos pour des conseils de réparation.
- Comprend une interface avancée universelle (VCMI et VCI) et un oscilloscope.
- **GRATUIT** : Mises à jour pendant un an et garantie d'un an.



AIT MS919

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### Tablette AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys MS909

- Écran tactile de 9,7 po offrant une résolution de 1536 x 2048 pixels et système d'exploitation Android<sup>MC</sup> 7.0.
- Processeur à 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz et 1,7 GHz et mémoire de 128 Go.
- Pile de 15 000 mAh permettant une utilisation continue pendant 8 heures, appareil photo arrière de 16 Mpx et appareil photo avant de 5 Mpx.
- L'assistant de réparation offre un guide des procédures avec analyse et résolution des codes d'anomalie.
- L'état des modules de tous les systèmes est affiché à l'écran pour les véhicules compatibles.
- Accès à des procédures de diagnostic éprouvées, à des renseignements de réparation et à des vidéos pour des conseils de réparation.
- Comprend l'interface MaxiFlash et les protocoles J2534, RP1210, ISO 22900, D-PDU, DoIP/CAN FD et Mega CAN.
- **GRATUIT** : Mises à jour pendant un an et garantie d'un an.



AIT MS909

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### Tablette AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys MS906PRO-TS

- Tablette de diagnostic de pointe pour les véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Entretien complet du TPMS : Activation et reprogrammation de tous les capteurs existants, diagnostic du système, programmation des capteurs AUTEL<sup>MD</sup> 1-Sensor.
- Tablette sans fil avec écran tactile de 8 po et antenne intégrée.
- Interface de communication Bluetooth<sup>MD</sup> MaxiVCI n° V200.
- Processeur à 8 cœurs, mémoire de 128 Go, mémoire vive de 4 Go.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie, affichage des données d'arrêt sur image et des données en temps réel.
- Balayage de tous les systèmes avec identification ADAS. Balayages programmables avant et après l'entretien.
- Commandes bidirectionnelles avec tests actifs. Fonctionnalités de programmation et d'adaptation.



AIT MS906PRO-TS

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

# TABLETTES ET APPAREILS

## APPAREILS AUTEL<sup>MD</sup> MAXISYS AUTEL

### Ensemble AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys MS906MAX

- Tablette sans fil avec écran tactile de 10,1 po pour le diagnostic et l'entretien professionnels.
- Excellente compatibilité avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Diagnostic de tous les systèmes : Lecture et suppression des codes d'anomalie, affichage et création de graphiques des données en temps réel.
- Tests actifs bidirectionnels et fonctionnalités spéciales.
- Menu d'entretien complet.
- Fonctionnalités de programmation et d'adaptation.
- Comprend une interface de communication Bluetooth<sup>MD</sup> MaxiVCI n° V200 compatible avec les protocoles de communication les plus récents.
- Mémoire de 128 Go. Pile à durée de vie accrue.
- Vérification de la batterie, du système de charge et du système de démarrage dans le véhicule avec l'appareil MaxiBAS BT506 (vendu séparément).
- Ajoutez l'endoscope MaxiVideo (vendu séparément) pour plus de polyvalence.
- Mises à jour du logiciel pendant un an et garantie limitée d'un an.

AIT MS906MAX

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



### Ensemble AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys Ultra S2

- Tablette Android<sup>MC</sup> à écran tactile de 13,7 po avec mémoire de 512 Go et interface de communication et de mesure 6 en 1 MaxiFlash VCM12.
- Excellente compatibilité avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui. Diagnostics avancés : tests actifs, fonctionnalités spéciales, programmation et adaptation.
- Topologie 3.0 : Analyse système comparable à l'ÉO pour les réseaux de communication multivitesse, analyse des modules et réseaux actifs pour localiser et sonder par PING les ECU pour tester la qualité du signal et l'intégrité du réseau.
- Oscilloscope amélioré : Mise en marche de l'oscilloscope directement à partir de l'analyse des données en temps réel; tests complets pour véhicules électriques, y compris système de charge c.a./c.c., composants haute tension, surveillance du circuit de sécurité, évaluation du circuit de mise en marche, diagnostic du capteur du résolveur et système de gestion thermique; test de charge parasite et analyse des signaux dynamiques.
- Inspection numérique multi-points : Analyse d'images par IA pour la détection automatique des bosses et des rayures; jumelez la tablette à l'analyseur de bande de roulement TBE200 et à l'appareil TPMS ITS600 pour une analyse détaillée des pneus.

AIT MSULTRAS2

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



### Tablette AUTEL<sup>MD</sup> MaxiCheck MX900

- Tablette filaire à écran tactile de 8 po avec connexion Wi-Fi.
- Compatible avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie, affichage des données d'arrêt sur image ainsi qu'affichage et création de graphiques des données en temps réel.
- Tests actifs bidirectionnels et fonctionnalités spéciales.
- Menu d'entretien complet avec plus de 40 fonctionnalités, y compris la purge des freins, l'enregistrement de la batterie, la régénération du filtre à particules diesel (DPF) ainsi que la réinitialisation du frein de stationnement électrique (EPB), du capteur de position du volant (SAS) et des témoins de vidange d'huile et d'entretien.
- Système d'exploitation Android<sup>MC</sup> 11, processeur cadencé à 1,8 GHz, pile permettant une utilisation continue pendant 7 heures.
- Mises à jour sans fil.
- Garantie limitée d'un an.

AIT MX900 **849,99\$**



## Appareil LAUNCH Gear Scan Plus LAUNCH

- Compatible avec plus de 95 % des véhicules nord-américains, asiatiques et européens.
- Puissantes fonctionnalités équivalentes à celles des appareils des constructeurs pour tous les systèmes des véhicules.
- Identification automatique du véhicule (NIV, CIN, CVN).
- Compatible avec les 10 modes de test OBD-II.
- Test de préparation à l'inspection et à l'entretien en un seul clic.
- Banque de données avec définitions et conseils sur les codes d'anomalie.
- Enregistrement, affichage et création de graphiques des données.
- Partage des rapports d'état.
- Fonctionnalités de réinitialisation : témoin de vidange d'huile, frein de stationnement électrique (EPB), système de gestion de la batterie (BMS), système d'antidémarrage (IMMO), filtre à particules diesel (DPF), purge du système ABS, TPMS, capteur de position du volant (SAS), toit ouvrant, accélérateur et reprogrammation des injecteurs.
- Écran IPS tactile de 7 po.
- Pile rechargeable de 6000 mAh à longue autonomie en veille.

LCH 301050458

**609,99\$**



## ACCESSOIRES POUR APPAREILS AUTEL<sup>MD</sup> MAXISYS POUR VE

### Trousse de mise à niveau AUTEL<sup>MD</sup> pour VE AUTEL

- Comprend l'interface de communication EVDiag, un logiciel de test et des adaptateurs spécifiques aux véhicules pour tester les batteries de VE.
- L'interface EVDiag est compatible avec les appareils MaxiSys Ultra, MaxiSys Ultra ADAS, MaxiSys MS919 et MaxiSys MS909.

AIT EVDIAGKIT

**1499,99\$**



## ACCESSOIRES POUR TABLETTES AUTEL<sup>MD</sup>

### \*\*Abonnement d'un an au programme AUTEL<sup>MD</sup> Total Care AUTEL

- Abonnement de 12 mois additionnels au programme AUTEL<sup>MD</sup> Total Care.
- Compatibilité assurée avec les véhicules les plus récents (marque, modèle et année-modèle).
- Rabais sur le remplacement de la pile et de la tablette (sauf en cas de perte, de vol ou de bris causés par une mauvaise utilisation).

Tablettes compatibles	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
MS906BT	AIT	MS906BT1YRUPDAT	<b>1169,99\$</b>
MS906TS	AIT	MS906TS1YRUPDAT	<b>1169,99\$</b>
MS908S	AIT	MS9081YRUPDATE	<b>1269,99\$</b>
MSELITE	AIT	MSELITE1YRUPDAT	<b>Prix par téléphone</b>
MSULTRA	AIT	MSULTRA1YRUP	<b>Prix par téléphone</b>
MS908P, MS908SP	AIT	MS908P1YRUPDATE	<b>Prix par téléphone</b>
MS909	AIT	MS9091YRUPDATE	<b>Prix par téléphone</b>
MS919	AIT	MS9191YRUPDATE	<b>Prix par téléphone</b>
MS908CV	AIT	MS908CV1YRUPDAT	<b>Prix par téléphone</b>
MS906Pro	AIT	MS906P1YR	<b>879,99\$</b>
MS906TS, MS906 Pro-TS	AIT	MS906T1YR	<b>1119,99\$</b>



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# REILS DE DIAGNOSTIC

## APPAREILS AUTEL<sup>MD</sup> MAXISYS POUR VE

### Ensemble AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys Ultra EV

- Tablette pour le diagnostic de pointe des véhicules électriques, hybrides, à essence ou diesel. Compatible avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens.
- Analyse rapide du système haute tension des VE, y compris la lecture et la suppression des codes d'anomalie et l'affichage des données en temps réel.
- Schémas fonctionnels complets des composants et des prises du système haute tension; directives de démontage du système étape par étape.
- Écran tactile de 12,9 po offrant une résolution de 2732 x 2048 pixels.
- Processeur à 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz et 1,7 GHz et mémoire de 256 Go.
- Pile de 18 000 mAh permettant une utilisation continue pendant 8 heures, appareil photo arrière de 16 Mpx et appareil photo avant de 5 Mpx.
- L'assistant de réparation offre un guide des procédures avec analyse et résolution des codes d'anomalie.
- L'état des modules de tous les systèmes est affiché à l'écran pour les véhicules compatibles.
- Accès à des procédures de diagnostic éprouvées, à des renseignements de réparation et à des vidéos pour des conseils de réparation.
- Écran multifenêtres permettant d'afficher plusieurs fonctionnalités à la fois.
- Comprend une interface avancée universelle (VCM1 et VCI), un oscilloscope et une interface de communication EVDiag.
- **GRATUIT** : Mises à jour pendant un an et garantie d'un an.



AIT MSULTRA EV

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### Ensemble AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys MS909EV

- Tablette pour le diagnostic de pointe des véhicules électriques, hybrides, à essence ou diesel. Pour véhicules nord-américains, asiatiques ou européens.
- Analyse rapide du système haute tension des VE, y compris la lecture et la suppression des codes d'anomalie et l'affichage des données en temps réel.
- Schémas fonctionnels complets des composants et des prises du système haute tension; directives de démontage du système étape par étape.
- Écran tactile de 9,7 po offrant une résolution de 1536 x 2048 pixels.
- Processeur à 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz et 1,8 GHz et mémoire de 128 Go.
- Pile de 15 000 mAh permettant une utilisation continue pendant 8 heures, appareil photo arrière de 16 Mpx et appareil photo avant de 16 Mpx.
- L'assistant de réparation offre un guide des procédures avec analyse et résolution des codes d'anomalie.
- L'état des modules de tous les systèmes est affiché à l'écran pour les véhicules compatibles.
- Accès à des procédures de diagnostic éprouvées, à des renseignements de réparation et à des vidéos pour des conseils de réparation.
- Comprend les interfaces de communication MaxiFlash et EVDiag.
- **GRATUIT** : Mises à jour pendant un an et garantie d'un an.



AIT MS909EV

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

## Appareil LAUNCH Millennium HD Pro LAUNCH

- Fonctionnalités pour véhicules à essence : Test de préparation à l'inspection et à l'entretien, test de la sonde d'oxygène, test du système EVAP. Lecture et suppression des codes d'anomalie, lecture des informations du véhicule et affichage graphique.
- Fonctionnalités pour véhicules lourds (J1708 et J1939) : Lecture et suppression des codes d'anomalie et flux de données.
- Compatible avec les véhicules Caterpillar.
- Commande de régénération du DPF pour la plupart des marques et modèles.
- Adaptateurs à 6 broches, type II à 9 broches et à 16 broches compris.
- **GRATUIT** : Mises à jour à vie.



LCH 301050372 **619<sup>99</sup>\$**

## APPAREILS AUTEL<sup>MD</sup> MAXISYS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX

**AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys cv**

### Ensemble AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys MS909CV pour le diagnostic de véhicules commerciaux

- Écran tactile de 9,7 po offrant une résolution de 1536 x 2048 pixels et système d'exploitation Android<sup>MC</sup> 7.0.
- Processeur quadricœur cadencé à 2,3 GHz et 1,7 GHz et mémoire de 128 Go.
- Pile de 15 000 mAh, appareil photo arrière de 16 Mpx et appareil photo avant de 16 Mpx.
- Diagnostics intelligents avec topologie des modules pour les véhicules sélectionnés, fonctionnalités avancées AutoSCAN et VINScan, analyse des codes d'anomalie et assistant de réparation.
- L'état des modules de tous les systèmes est affiché à l'écran pour les véhicules compatibles.
- Étalonnage ADAS : Compatibilité complète avec les véhicules de classe 3 à 5 et nouvel étalonnage dynamique pour véhicules de classe 6 à 8.
- Comprend une interface de communication MaxiFlash J2534 et un analyseur MaxiBAS B200.
- **GRATUIT** : Mises à jour pendant un an et garantie d'un an.



AIT MS909CV

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### Tablette de diagnostic et d'entretien pour véhicules commerciaux AUTEL<sup>MD</sup> MaxiSys MS908CVII

- Écran tactile de 9,7 po.
- Fonctionnalités de pointe pour le diagnostic des véhicules lourds de classe 1 à 9.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie; affichage des données en temps réel; lancement des tests actifs bidirectionnels.
- Mode Expert pour accéder directement aux composants de systèmes spécifiques à l'équipement d'origine, dont les systèmes du moteur, de la transmission et de freinage.
- Fonctionnalités complètes d'entretien y compris la régénération du filtre à particules diesel (DPF) ainsi que la réinitialisation du frein de stationnement électrique (EPB) et du témoin de vidange d'huile (OLS).
- Test de coupure des injecteurs et codage des injecteurs.
- Interface de communication Bluetooth<sup>MD</sup> MaxiFlash et appareil de programmation Pass-Thru J2534.
- Fonctionnalité AutoSCAN pour tous les modules compatibles.
- L'interface de communication MaxiVCI n° V200 (vendue séparément) assure la compatibilité avec les derniers protocoles de communication des véhicules légers.



AIT MS908CVII

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

# ENTRETIEN DES FREINS, DES PNEUS ET DU TPMS

## PURGE DES FREINS

### Système de purge sous pression Mityvac<sup>MD</sup>

- Comprend sept adaptateurs pour maître-cylindre qui conviennent à la majorité des voitures et des camionnettes nord-américaines, asiatiques et européennes.
- Réservoir d'une capacité de 5 L.
- Distribue le liquide sous pression pour un débit continu et régulier.
- Les raccords à pression facilitent le changement des accessoires.



LIN MV6840 **799<sup>99</sup>\$**

### Purgeur à dépression Mityvac<sup>MD</sup> pour liquide de frein

- Purge jusqu'à 1,9 L par minute.
- Le dispositif à ouverture variable maintient le débit désiré.
- Comprend un raccord à débranchement rapide et une soupape d'arrêt automatique pour éviter les débordements.



LIN MV6830 **379<sup>99</sup>\$**

### Trousse Mityvac<sup>MD</sup> pour la vérification et la purge des freins

- La trousse comprend une pompe à vide manuelle à poignée ergonomique; un levier de remise sous pression actionné d'un seul doigt; un manomètre à vide à diaphragme, sans engrenage, durable et précis, articulé sur 360°. Peut être réparée sur le terrain grâce aux trousseaux et pièces de rechange offertes.



LIN MV8000 **99<sup>99</sup>\$**

## ENTRETIEN DU TPMS

### Ensemble de pointe AUTEL<sup>MD</sup> MaxiTPMS<sup>MD</sup> TS508WF

- Écran couleur de 2,3 po offrant une résolution de 320 x 240 pixels.
- Lecture, activation et reprogrammation de tous les capteurs existants.
- Détection et affichage des défaillances du TPMS.
- Affichage des procédures de reprogrammation spécifiques aux véhicules. Lancement des reprogrammations OBD-II.
- Test de puissance du signal du porte-clé.
- Quick Mode et Advanced Mode.

**AUTEL**



AIT 700010 **349<sup>99</sup>\$**

### Appareil AUTEL<sup>MD</sup> MaxiTPMS<sup>MD</sup> ITS600Pro

- Appareil Android<sup>MC</sup> sans fil à écran tactile de 5,5 po.
- Entretien complet du TPMS.
- Fonctionnalités de diagnostic et d'entretien pour tous les systèmes de véhicule.
- Lecture, activation et programmation de tous les capteurs existants.
- Fonctionnalité VINScan pour la lecture rapide du NIV par balayage optique.



AIT 700150 **949<sup>99</sup>\$** **AUTEL**

## MANOMÈTRES

### Manomètres Milton<sup>MD</sup> à tête double pour professionnels

- Tube en laiton plaqué et règlette en nylon à quatre côtés.
- Pression maximale de 160 lb/po<sup>2</sup>.



MIL S976 **33<sup>99</sup>\$**

MIL S986 **40<sup>99</sup>\$**

### Manomètre stylo à mandrin simple De 5 à 50 lb/po<sup>2</sup>.

MIL S921 **9<sup>99</sup>\$**

### Manomètre stylo De 20 à 120 lb/po<sup>2</sup>.

MIL S925 **10<sup>99</sup>\$**

### Manomètre à tête double pour pneus de camions De 20 à 120 lb/po<sup>2</sup>.

MIL S927 **15<sup>49</sup>\$**



## MANOMÈTRES

### Manomètre numérique robuste Milton<sup>MD</sup> avec boyau en caoutchouc de 38 cm et mandrin européen 1/4 po NPT

- Manomètre numérique haute précision conforme à la norme B40.1 ANSI/ASME. Grande plage de mesures : 0 à 255 lb/po<sup>2</sup> à résolution de 0,1 lb/po<sup>2</sup>, 0 à 1800 kPa, 0 à 18 kg/cm<sup>2</sup> et 0 à 18 bar.
- Écran numérique rétroéclairé idéal pour les endroits mal éclairés, mise en marche automatique dès que la pression du pneu est détectée, arrêt automatique après 15 secondes d'inactivité pour économiser les piles (2 piles AAA comprises).
- Mandrin en laiton à branchement facile qui permet le gonflage d'une seule main.
- Pression maximale de 300 lb/po<sup>2</sup>.



MIL S-568 **131<sup>99</sup>\$**

### Manomètre analogique à poignée-pistolet Milton<sup>MD</sup> EXELAIR<sup>MC</sup> pour le gonflage et le dégonflage des pneus

#### avec boyau d'air de 33 cm et mandrin Easy-Clip

- Le cadran précalibré comprend quatre unités de mesure : 0 à 150 lb/po<sup>2</sup>, 0 à 1000 kPa, 0 à 10 kg/cm<sup>2</sup> et 0 à 10 bar.
- Gâchette en acier pour le gonflage et bouton de dégonflage en cas de surpression accidentelle.
- Brancher le mandrin directement sur la valve pour ajuster la pression et gonfler le pneu facilement d'une seule main.
- Comprend un manomètre, une gaine protectrice en caoutchouc, un bouton pour le dégonflage, un boyau d'air de 33 cm, un mandrin Easy-Clip (pour les valves standard et les valves Schrader) et un anneau de suspension.



MIL EX0500P **28<sup>99</sup>\$**

### Manomètre numérique à poignée-pistolet Milton<sup>MD</sup> EXELAIR<sup>MC</sup> pour le gonflage et le dégonflage des pneus

- Lecture en kPa, kg/cm<sup>2</sup> ou bar. Conforme à la norme B40.1 ANSI/ASME.
- Mise en marche automatique dès que la pression du pneu est détectée.
- Brancher le mandrin directement sur la valve pour ajuster la pression et gonfler le pneu facilement.
- Comprend un manomètre à poignée-pistolet, une gaine protectrice, un dégonfle-pneu (en enfonçant partiellement la gâchette), un boyau, un mandrin Easy-Clip et un crochet.



MIL EX0500D

**48<sup>99</sup>\$**

### Manomètre à mandrin simple Milton<sup>MD</sup>

- Lecture de 0 à 60 lb/po<sup>2</sup>.
- Mandrin simple.
- Soupape d'évacuation d'air comprise.



MIL S932 **39<sup>99</sup>\$**

### Gonfle-pneu Milton<sup>MD</sup>

- Mandrin à tête double pivotant sur 360° avec boyau de 38 cm.
- Pression de 10 à 160 lb/po<sup>2</sup>.



MIL S506 **84<sup>99</sup>\$**

### Jauge de profondeur numérique Milton<sup>MD</sup> EXELAIR<sup>MC</sup>

- Affichage numérique facile à lire.
- Réglage à zéro à n'importe quelle profondeur.
- Lecture de 0 à 25 mm (0 à 1 po).
- Fonction d'arrêt automatique pour économiser la pile.



MIL EX448DIG **16<sup>99</sup>\$**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DES PNEUS



**ACHETEZ MAINTENANT. PAYEZ PLUS TÂRD. AUCUN PAIEMENT PENDANT 90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.**

## ÉQUILIBREUSES DE ROUE CORGHI

**A Équilibreuse de roue Corghi EM9250-2D CompactLine**

- Entrée automatique des données (diamètre et distance).
- L'éclairage DEL et le repère au laser facilitent la pose des masselottes adhésives.
- Fonctionnalité FSP et bras Smart-Arm pour le démarrage automatique du mode d'équilibrage.

**COR EM9250-2D**

**CRÉDIT-BAIL**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 28 po  
Largeur maximale de la jante : 23,6 po  
Diamètre maximal du pneu : 42 po

**B Équilibreuse de roue Corghi EM9550-3D LaserLine**

- Entrée automatique des données (diamètre, distance et largeur).
- L'éclairage DEL et le repère au laser facilitent la pose des masselottes adhésives.
- Fonctionnalité FSP et bras Smart-Arm pour le démarrage automatique du mode d'équilibrage.

**COR EM9550-3D**

**CRÉDIT-BAIL**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 28 po  
Largeur maximale de la jante : 23,6 po  
Diamètre maximal du pneu : 44 po

**C Équilibreuse de roue Corghi EM9780C-PLUS LaserLine**

- Mesure du voile et du faux-rond.
- Interface sur écran tactile.
- Mesure sans contact des dimensions.
- Système de serrage automatique WinUT.

**COR EM9780C-PLUS**

**CRÉDIT-BAIL**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 32 po  
Largeur maximale de la jante : 23,6 po  
Diamètre maximal du pneu : 44 po

**D Équilibreuse de roue Corghi EM9380EC SmartLine**

- Entrée automatique des données (diamètre, distance et largeur).
- Suite de logiciels Weight Management.
- Interface sur écran tactile.
- Système de serrage électrique.
- 120 V/monophasé/60 Hz.

**COR EM9380EC-TOUCH**

**CRÉDIT-BAIL**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 28 po  
Largeur maximale de la jante : 23,6 po  
Diamètre maximal du pneu : 44 po

## DÉMONTE-PNEUS CORGHI

**E Démonte-pneu Corghi A9222TI-DV-SX1 avec bras pivotant**

- Moteur bidirectionnel à vitesse variable.
- Bras pousse-talon pneumatique pour maintenir le talon dans la gorge de la jante.
- Table à deux vérins pneumatiques permettant le serrage sûr de tous les types de jantes.
- Mâchoires monoblocs offrant des performances durables.

**COR A9222TI-DV-SX1**

**CRÉDIT-BAIL**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 22 po  
Largeur maximale de la jante : 3,5 po à 12,5 po  
Diamètre maximal du pneu : 42 po  
Pression d'air : 150 lb/po<sup>2</sup>

**F Démonte-pneu Corghi A9824TI-DV-1000 avec bras pivotant**

- Moteur bidirectionnel à vitesse variable.
- Bras pousse-talon pneumatique pour maintenir le talon dans la gorge de la jante.
- Table à deux vérins pneumatiques permettant le serrage sûr de tous les types de jantes.
- Décolle-talon à réglage latéral.
- Mâchoires monoblocs offrant des performances durables.

**COR A9824TI-DV-1000**

**CRÉDIT-BAIL**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 24 po  
Largeur maximale de la jante : 3,5 po à 14 po  
Diamètre maximal du pneu : 47 po  
Pression d'air : 150 lb/po<sup>2</sup>

**G Démonte-pneu Corghi A222TI-DV-300 avec bras pivotant**

- Moteur bidirectionnel à vitesse variable.
- Le dispositif multifonction universel SP300 permet un travail rapide, précis et sécuritaire.
- Table à deux vérins pneumatiques permettant le serrage sûr de tous les types de jantes.
- Mâchoires monoblocs offrant des performances durables.

**COR A222TI-DV-300**

**CRÉDIT-BAIL**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 22 po  
Largeur maximale de la jante : 3,5 po à 12,5 po  
Diamètre maximal du pneu : 39,5 po  
Pression d'air : 145 lb/po<sup>2</sup>



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DES PNEUS

## A MASTER 28 A



## B AM5000



## C MASTER FORCE



## D ARTI500-BP



## E A9830HPC-BPL



## DÉMONTE-PNEUS CORGHI

### A Démonte-pneu sans contact Corgi Artiglio Master 28A avec système de serrage pneumatique

- Démonte-pneu sans contact avec système de serrage central convenant à toutes les roues.
- Décolle-talon dynamique à deux disques.
- Grâce au système intelligent Corghi, aucune manipulation de la jante n'est nécessaire pendant tout le processus.
- Lève-roue de première qualité intégré.
- Système de serrage pneumatique automatique.

**COR ARTIGLIO MASTER 28**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

ACHETEZ  
MAINTENANT.  
PAYEZ PLUS TARD.  
AUCUN PAIEMENT PENDANT  
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : 12 po à 28 po  
Largeur maximale de la jante : 16 po  
Diamètre maximal du pneu : 43 po  
120 V/monophasé/60 Hz

### B Démonte-pneu sans contact Corgi Artiglio 5000

- Démonte-pneu sans contact avec système de serrage central convenant à toutes les roues.
- Décolle-talon dynamique à deux disques.
- Démonte-pneu ergonomique et polyvalent.
- Lève-roue et bras pousse-talon pneumatique intégrés.

**COR AM5000**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
13 po à 28 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 47 po  
120 V/monophasé/60 Hz

### C Démonte-pneu sans contact Corgi Artiglio Master Force

- Le système intelligent Corghi permet d'éliminer la tension entre le pneu et la jante, même sur les pneus à profil bas, à affaissement limité et UHP les plus difficiles à changer.
- Les systèmes d'entraînement hydrauliques et pneumatiques optimisent le cycle de démontage pour un travail rapide.
- Décolle-talon avec lubrification automatique.
- Le lève-roue double fonction soulève et positionne la roue avec précision pour le serrage.

**COR MASTERFORCE**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 13 po à 32 po  
Largeur maximale de la jante : 16 po  
Diamètre maximal du pneu : 47 po  
120 V/monophasé/60 Hz

### D Démonte-pneu Corgi Artiglio 500-BP sans levier

- Démonte-pneu sans levier à système de serrage central convenant à toutes les roues.
- Décolle-talon dynamique à deux disques.
- Démonte-pneu ergonomique et polyvalent.
- Lève-roue intégré.

**COR ARTI500-BP**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 12 po à 32 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 47 po

### E Démonte-pneu Corgi avec système de serrage central

- Démonte-pneu avec système de serrage central convenant à toutes les roues.
- Moteur bidirectionnel à vitesse variable.
- Bras pousse-talon pneumatique pour maintenir le talon dans la gorge de la jante.
- Lève-roue intégré.

**COR A9830HPC-BPL**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
13 po à 30 po  
Largeur maximale de la jante : 16 po  
Diamètre maximal du pneu : 43 po  
120 V/monophasé/60 Hz

## F EEWB543AW



### F Équilibreuse John Bean<sup>MD</sup> 9800 pour roues de poids lourds

- Conçue pour les roues d'automobile, de camion, d'autobus et de VR.
- Le lève-roue pneumatique facilite l'installation de la roue sur l'équilibreuse et réduit les manipulations de roues lourdes.
- Aucun risque d'erreurs d'entrée grâce au bras d'entrée semi-automatique de la distance et du diamètre.
- L'étalonnage de l'équilibreuse s'effectue en deux étapes faciles, ce qui permet d'assurer la précision de l'équilibrage et d'éviter les appels de service coûteux.

**JBN EEWB543AW**

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 8 po à 30 po  
Largeur maximale de la jante : 26 po  
Diamètre maximal du pneu : 51 po

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DES PNEUS



**G** EEWB556AS



**H** EEWB567AP230



**I** EEWB568AP



**J** EEWB569AP

ACHETEZ  
MAINTENANT.  
PAYEZ PLUS TÂRD.  
AUCUN PAIEMENT PENDANT  
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

## ÉQUILIBREUSES DE ROUE JOHN BEAN<sup>MD</sup>

### **G** Équilibreuse de roue semi-automatique avec moniteur John Bean<sup>MD</sup> B200S

- Saisie automatique de la largeur de la jante grâce à la fonctionnalité Smart Sonar<sup>MC</sup>.
- Système de serrage manuel Quick Nut facile à utiliser.
- Bras manuel easyALU<sup>MC</sup> pour l'entrée assistée de la distance et du diamètre de la jante.

John Bean

JBN EEWB556AS

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : 8 po à 32 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 42 po

### **H** Équilibreuse de roue entièrement automatique John Bean<sup>MD</sup> B1200P

- Le pointeur laser easyWEIGHT<sup>MC</sup> indique l'emplacement exact des masses pour une précision et une efficacité améliorées.
- Le cycle d'équilibrage QuickBal<sup>MC</sup> optimise le nombre de rotations selon les spécifications de chaque roue tout en maintenant un plein régime.
- Le système de serrage électromécanique breveté Power Clamp<sup>MC</sup> offre un serrage précis et un couple constant pour éviter les problèmes de faux-ronde.
- Saisie automatique de la largeur de la roue et détection du déport grâce à la fonctionnalité Smart Sonar<sup>MC</sup>.
- Il suffit d'abaisser le capot pour lancer le processus d'équilibrage.
- Le lecteur laser détecte automatiquement les rayons et leur position pour faciliter la pose des masses derrière les rayons en mode Split Weight.

John Bean

JBN EEWB567AP230

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 14 po à 26 po  
Largeur maximale de la jante : 20 po  
Diamètre maximal du pneu : 42 po

### **I** Équilibreuse de roue John Bean<sup>MD</sup> B600P pour entretien général

- Écran tactile avec interface de pointe pour sélectionner facilement le mode d'équilibrage.
- Éclairage DEL intégré pour faciliter le nettoyage des jantes et le positionnement des masses d'équilibrage.
- Le pointeur laser easyWEIGHT<sup>MC</sup> indique l'emplacement exact des masses pour une précision et une efficacité améliorées.
- Le bras easyALU<sup>MC</sup> mesure automatiquement les dimensions de la jante et sélectionne le mode d'équilibrage approprié.
- Le système de serrage électromécanique breveté Power Clamp<sup>MC</sup> offre un serrage précis et un couple constant pour éviter les problèmes de faux-ronde.
- Saisie automatique de la largeur de la roue et détection du déport grâce à la fonctionnalité Smart Sonar<sup>MC</sup>.
- Il suffit d'abaisser le capot pour lancer le processus d'équilibrage.

John Bean

JBN EEWB568AP

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 10 po à 32 po  
Largeur maximale de la jante : 23,6 po  
Diamètre maximal du pneu : 44 po

### **J** Équilibreuse de roue John Bean<sup>MD</sup> B800P

- Interface intuitive avec pictogrammes.
- Système à pression réglable Power Clamp<sup>MC</sup> pour un serrage précis et rapide de la roue.
- Grâce à la fonctionnalité Stop-in-Position, il suffit de sélectionner le balourd à l'écran et la roue s'immobilisera automatiquement à l'endroit où la masse doit être posée.
- Cycle d'équilibrage QuickBal<sup>MC</sup> de 4,5 secondes (jantes de 15 po).

John Bean

JBN EEWB569AP

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 8 po à 32 po  
Largeur maximale de la jante : 21 po  
Diamètre maximal du pneu : 42 po

### **K** Équilibreuse de roue John Bean<sup>MD</sup> B400L

- Le pointeur laser easyWEIGHT<sup>MC</sup> indique l'emplacement exact des masses pour une précision et une efficacité améliorées.
- Le bras easyALU<sup>MC</sup> mesure automatiquement les dimensions de la jante et sélectionne le mode d'équilibrage approprié.
- Saisie automatique de la largeur de la roue et détection du déport grâce à la fonctionnalité Smart Sonar<sup>MC</sup>.
- Il suffit d'abaisser le capot pour lancer le processus d'équilibrage.
- Cycle d'équilibrage QuickBal<sup>MC</sup> de 4,5 secondes (jantes de 15 po).

John Bean

JBN EEWB562AL

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 8 po à 32 po  
Largeur maximale de la jante : 21 po  
Diamètre maximal du pneu : 42 po

### **L** Équilibreuse de roue Coats<sup>MD</sup> 885

coats

- Entrée automatique des données 2D pour la distance et le diamètre.
- Positionnement Tape-A-Weight immédiat : des signaux sonores indiquent l'endroit exact où installer les masses.
- Mise en marche automatique : la fermeture du capot lance le processus d'équilibrage.

COA 800885

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 10 po à 30 po  
Largeur maximale de la jante :  
2 po à 16 po  
Diamètre maximal du pneu : 38 po



**K** EEWB562AL



**L** 885

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DES PNEUS



ACHETEZ  
MAINTENANT.  
PAYEZ PLUS TÂRD.  
AUCUN PAIEMENT PENDANT  
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

## ÉQUILIBREUSES DE ROUE COATS<sup>MD</sup> coats

### A Équilibreuse de roue Coats<sup>MD</sup> 1185

- Le fonctionnement à guidage laser indique l'endroit exact où installer les masses.
- L'écran ACL couleur indique l'emplacement du balourd et l'endroit exact où installer les masses régulières ou adhésives.
- Indications visuelles et sonores en temps réel pour l'installation des masses.
- Alimentation de 110 V.
- Pour roues de 130 lb maximum.
- Modèle peu encombrant.

COA 8001185

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 10 po à 30 po  
Largeur maximale de la jante :  
2 po à 16 po  
Diamètre maximal du pneu : 38 po

### B Équilibreuse 1300 avec système à prise directe

- L'écran Static-On-Screen<sup>MD</sup> affiche simultanément les données de balourds statiques et dynamiques.
- Entrée automatique des données 2D pour la distance et le diamètre.
- Permet la pose rapide et facile des masses derrière le rayon afin de préserver l'aspect des roues personnalisées.

COA 80013002D

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 8 po à 30 po  
Largeur maximale de la jante :  
2 po à 20 po  
Diamètre maximal du pneu :  
44 po

### C Équilibreuse 1500 avec système à prise directe

- Système à prise directe dont le moteur et l'arbre forment un assemblage unique toujours parfaitement calibré.
- Le fonctionnement à guidage laser permet de calculer le poids correcteur exact et de déterminer l'emplacement des masses.
- L'écran Static-On-Screen<sup>MD</sup> affiche simultanément les données de balourds statiques et dynamiques.
- La fonction de verrouillage bloque la roue à l'endroit exact où installer les masses.
- Huit modes d'équilibrage et entrée automatique des données 3D.

COA 80015003D

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 8 po à 30 po  
Largeur maximale de la jante :  
2 po à 20 po  
Diamètre maximal du pneu : 44 po

### D Démonte-pneu Coats<sup>MD</sup> 9028E à potence inclinable

- Potence inclinable à angle pour décoller le deuxième talon sans gêne.
- Les dispositifs automatisés, dont la potence électrique, le rouleau conique, la table pneumatique et les disques sur bras pivotants, fournissent environ 90 % de l'effort nécessaire pour changer les pneus les plus difficiles.
- Système de serrage externe pour jantes d'un diamètre maximal de 28 po.
- Le décolle-talon latéral n'endommage pas les jantes.

COA 8009028

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

coats

CRÉDIT-BAIL

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 10 po à 28 po  
Largeur maximale de la jante : 14 po  
Diamètre maximal du pneu : 47 po

## DÉMONTE-PNEUS COATS<sup>MD</sup> SÉRIE MAXX

coats

- Colleur de talon à deux buses à grand débit.
- Capacité améliorée pour convenir aux roues d'une largeur de 16 po et d'un diamètre maximal de 50 po.
- Décolle-talon amélioré optionnel.
- Têtes Duckhead<sup>MD</sup> en acier et en nylon comprises.
- Table à ajustement automatique pour un travail rapide.

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 16 po à 24 po  
Largeur maximale de la jante : 16 po  
Diamètre maximal du pneu : 50 po

### Démonte-pneus MAXX 70X

- E COA 800MAXX70 Électrique (110 V)  
\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

- E COA 800MAXX70220 Électrique (220 V)  
\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

### Démonte-pneus MAXX 80X

- Décolle-talon actionné manuellement ou par pédale.
- Étagère de rangement comprise.

- F COA 800MAXX80 Électrique (110 V)  
\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

- F COA 800MAXX80220 Électrique (220 V)  
\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



# ENTRETIEN DES PNEUS

## G Démonte-pneu Coats<sup>MD</sup> Rim Clamp<sup>MD</sup> MAXX 50

- Soumis à 250 000 cycles de décollage de talon pour une durabilité optimale même dans les conditions les plus difficiles.
- Colleur de talon à deux buses.
- Table à ajustement automatique.
- Le monte-démonte talon Duckhead<sup>MD</sup> en polymère n'endommage pas les jantes.

COA 800MAXX50

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

ACHÉTEZ  
MAINTENANT.  
PAYEZ PLUS TÂRD.  
AUCUN PAIEMENT PENDANT  
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

Diamètre maximal  
de la jante : Externe de  
16 po à 24 po  
Largeur maximale  
de la jante : 16 po  
Diamètre maximal  
du pneu : 50 po



## DÉMONTE-PNEUS COATS<sup>MD</sup> coats

### H Démonte-pneu sans levier Coats<sup>MD</sup> 90C

- Système de serrage central pour une utilisation rapide et facile, et une diminution des risques de dommages aux roues.
- Monte-démonte talon sans levier Duckhead<sup>MD</sup> qui agit comme un dispositif d'aide ordinaire. Évite le recours à des leviers démonte-pneus ordinaires qui peuvent marquer les surfaces en raison de leur difficulté d'utilisation.
- Système RoboRoller<sup>MD</sup> qui fournit une puissance additionnelle pour les talons difficiles à coller en empêchant le talon de rouler sur l'outil de montage.

COA 80090CEH220

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 12 po à 30 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 50 po

### I Démonte-pneu sans levier Coats<sup>MD</sup> APS 3000

- Le décolle-talon sans levier Duckhead<sup>MD</sup> n'endommage pas les roues.
- Lève-roue intégré.
- Le système Robo-Arm<sup>MD</sup> facilite le changement de pneus à profil bas ou à affaissement limité.
- Système de serrage manuel pour un serrage facile et rapide de la roue.
- Le monte-démonte talon à disques électriques actionnés individuellement facilite le décollage et le montage. Permet également de démonter le talon inférieur sans levier démonte-pneu.

COA 800APS3000

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 12 po à 34 po  
Largeur maximale de la jante : 16 po  
Diamètre maximal du pneu : 47 po



### J Démonte-pneu à serrage central Coats<sup>MD</sup> 80C Électrique

- Nouveau système de serrage central pour faciliter l'utilisation et minimiser les contacts métal sur métal.
- Modèle avec moteur électrique robuste de 220 V, 2 ch. Modèle pneumatique également offert.
- Le système RoboRoller<sup>MD</sup> redessiné facilite le travail sur les roues capricieuses.
- Colleur de talon auxiliaire compris.

COA 80080CEH220

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante :  
Externe de 10 po à 30 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 50 po

### Démonte-pneus Coats<sup>MD</sup> série RC Rim Clamp<sup>MD</sup>

- Conçus pour convenir à une grande variété de véhicules et à presque toutes les roues d'origine.
- Offerts avec une table de travail motorisée électrique ou pneumatique.
- Réglages et formations effectués par un centre de services Coats<sup>MD</sup> autorisé.

### K Démonte-pneu Rim Clamp<sup>MD</sup> RC-45E Électrique

COA 8560994901

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal  
de la jante : Externe  
de 10 po à 24 po  
Largeur maximale  
de la jante : 10,5 po  
Diamètre maximal  
du pneu : 50 po



### L Démonte-pneu Rim Clamp<sup>MD</sup> RC-55 Électrique avec système Robo-Arm<sup>MD</sup>

COA 8560995001

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

## ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES ET DÉMONTE-PNEUS

### Ensemble de cônes pour camions légers Coats<sup>MD</sup> (40 mm)

Ensemble amélioré de cônes avant réversibles pour camions légers, diamètre intérieur de 40 mm, plaque d'appui en métal, pour moyeux de 4,8 po à 6,8 po.



COA 8113277C **875<sup>99</sup>\$**

### Monte-démonte talon Coats<sup>MD</sup> Duckhead<sup>MD</sup> en nylon Plastique



COA 8183061 **66<sup>99</sup>\$**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DES PNEUS

## A EEW574AUB



## B EEW589AUA

Produit illustré avec bras de service EAA0329G33BC offert en option.



## DÉMONTE-PNEUS JOHN BEAN<sup>MD</sup>

### A Démonte-pneu John Bean<sup>MD</sup> T7700 sans levier

- Le lève-roue pneumatique à pédale permet aux techniciens de travailler plus facilement et plus rapidement.
- Le système de serrage central réduit les risques de dommages aux roues et offre plus de flexibilité que les tables de serrage.
- Le bras pousse-talon pneumatique et le crochet lève-pneu facilitent les manipulations et le montage du talon supérieur.
- Le colleur de talon à buse ergonomique utilise un jet d'air comprimé à grand débit pour coller le talon dans la jante.

JBN EEW574AUB

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : 30 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 47 po

### B Démonte-pneu John Bean<sup>MD</sup> System III-E avec bras pivotant

- Le limiteur de pression intégré interrompt automatiquement le débit d'air lorsque la pression atteint 55 lb/po<sup>2</sup>.
- Le système de serrage à quatre mâchoires réglables tient solidement la roue sans l'endommager.
- Pression stable et puissance accrue grâce aux deux vérins du système de serrage.
- Protecteurs additionnels pour éviter d'endommager la roue avec le monte-démonte talon.

JBN EEW589AUA

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 24 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 50 po

## C EEW586AUC



## D EEW589AUB

Produit illustré avec bras de service EAA0329G33BC offert en option.



### C Démonte-pneu tout-en-un John Bean<sup>MD</sup> T7800 sans levier

- Le monte-démonte talon sans levier POWERMONT<sup>MC</sup> travaille de concert avec le décolle-talon dynamique pour un positionnement optimal.
- Le système de serrage électromécanique QUICKLOK<sup>MC</sup> maintient solidement la roue sans besoin d'un protecteur.
- La technologie PROspeed<sup>MC</sup> optimise le couple appliqué et règle la vitesse de rotation maximale.
- Une caméra pointée sur le talon inférieur, et dont l'image est affichée sur le moniteur du panneau de commande, facilite le démontage du talon inférieur.

JBN EEW586AUC

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 30 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 40 po

### D Démonte-pneu John Bean<sup>MD</sup> T1545T avec bras pivotant et technologie PROspeed<sup>MC</sup>

- La technologie brevetée PROspeed<sup>MC</sup> optimise le couple appliqué et règle la vitesse de rotation maximale.
- Réservoir d'air comprimé intégré à la potence.
- Quatre mâchoires réglables.
- Système de serrage à deux vérins.

JBN EEW589AUB

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 24 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 50 po

### E Démonte-pneu John Bean<sup>MD</sup> T2545T avec bras pivotant et technologie PROspeed<sup>MC</sup>

- Système de serrage à quatre mâchoires réglables à centrage automatique recouvertes de nylon. Les deux vérins maintiennent une pression uniforme sur toute la circonférence de la roue.
- Muni d'un décolle-talon latéral avec protecteur de jante.
- Le montage et le démontage peuvent être effectués seul grâce au bras pousse-talon pneumatique.
- La technologie PROspeed<sup>MC</sup> optimise le couple appliqué et règle la vitesse de rotation maximale.
- Afin d'éviter un surgonflage accidentel, le limiteur de pression intégré interrompt automatiquement le débit d'air lorsque la pression atteint 55 lb/po<sup>2</sup>.

JBN EEW590AUB

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : Externe de 8 po à 24 po  
Largeur maximale de la jante : 15 po  
Diamètre maximal du pneu : 53 po

## E EEW590AUB



## F EEW595AUA



### F Démonte-pneu John Bean<sup>MD</sup> System II-E avec bras pivotant

- Démonte-pneu compact à bras pivotant.
- Décolle-talon latéral réglable.
- Mâchoires réglables à centrage automatique.
- Limiteur de pression intégré.
- Système de serrage à deux vérins.

JBN EEW595AUA

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : 10 po à 24 po  
Largeur maximale de la jante : 12 po  
Diamètre maximal du pneu : 40 po

**ACHETEZ MAINTENANT. PAYEZ PLUS TARD. AUCUN PAIEMENT PENDANT 90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ENTRETIEN DES PNEUS

ACHÉTEZ MAINTENANT, PAYER PLUS TARD. AUCUN PAIEMENT, PENDANT 90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.



**G** EXACT LINEAR PLUS



**H** EEWA545TBV3



**I** EEWA552BV2

## RÉGLAGE DE LA GÉOMÉTRIE DES ROUES

### **G** Système Corghi Exact Linear Plus avec caméras pour le réglage de la géométrie



- Conception ergonomique et interface conviviale avec icônes.
- Cibles légères à haute résolution.
- Aide au positionnement du véhicule pour une conduite sécuritaire dans l'atelier, sans assistant ni rétroviseur.
- Caméras haute résolution HI-Q nouvelle génération pour la visionique. Système optique monolithique optimisé. Filtre passe-bas intégré et témoins lumineux.
- Nouveau dispositif intégré avec vis sans fin et mécanisme de sécurité pour le positionnement des caméras.

COR EXACTLINEARPLUS

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### **H** Système John Bean<sup>MD</sup> V2380 avec caméras pour le réglage de la géométrie

- Simplifiez votre travail grâce au processus optimisé avec calcul rapide des corrections.
- Les caméras à haute vitesse exclusives détectent et corrigent les erreurs avant qu'elles ne soient commises et informent le technicien au sujet des contraintes de la suspension, des bris et des problèmes au niveau du déroulement du réglage de la géométrie.
- Les rapports de géométrie permettent de découvrir des occasions de vente. Ces rapports comprennent la voie, le pincement avant et arrière, l'angle de carrossage, l'empattement, le diamètre des roues et les dimensions du châssis.
- La fonctionnalité de repérage par caméras s'ajuste automatiquement à la hauteur du véhicule et conserve la précision des réglages lors des déplacements du véhicule.

JBN EEWA545TBV3

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



### **I** Système John Bean<sup>MD</sup> V3300 avec caméras pour le réglage de la géométrie

- Système facile à déplacer grâce aux roulettes et aux supports de caméra pliants.
- Système de notification en temps réel pour un réglage réussi du premier coup.
- La caméra intégrée d'aide à la conduite permet aussi de capturer des images à joindre au rapport du client.
- La fonctionnalité de repérage par caméras s'ajuste automatiquement à la hauteur du véhicule.
- Les rapports de géométrie permettent de découvrir des occasions de vente.

JBN EEWA552BV2

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



## Colle de talon Cheetah<sup>MD</sup>, 18,9 L (5 gallons)

- Convient aux pneus de 4 po à 24 1/2 po.
- Il est possible de fixer un embout optionnel Magnum I sur l'ouverture de 1 1/2 po du réservoir.
- Réservoir en acier conforme aux normes ASME.



TSI CH-5 **349<sup>99</sup>\$**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

### **J** Système John Bean<sup>MD</sup> V2180 avec caméras pour le réglage de la géométrie

- Système de notification avancé qui fournit les renseignements essentiels sans ralentir le processus de réglage de la géométrie. Le système compense automatiquement les problèmes de suspension et les erreurs environnementales et avise le technicien au besoin pour qu'il apporte des correctifs.
- Les caméras à haute vitesse contrôlent le réglage de la géométrie en tout temps et fournissent des renseignements essentiels tout au long du processus. La technologie brevetée VODI<sup>MC</sup> (Vehicle Orientation Directional Indicator) guide le technicien à chaque étape de la prise de mesures et réduit les déplacements du véhicule à la console.
- Support de caméras rotatif au design simplifié pour faciliter l'utilisation dans les espaces restreints.
- Éliminez les étapes superflues et améliorez la productivité grâce au plan de travail intelligent et prédictif.

JBN EEWA542TH3

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**




### **K** Système John Bean<sup>MD</sup> V2280 avec caméras pour le réglage de la géométrie

- Simplifiez votre travail grâce au processus optimisé avec calcul rapide des corrections.
- Les caméras à haute vitesse exclusives détectent et corrigent les erreurs avant qu'elles ne soient commises et informent le technicien au sujet des contraintes de la suspension, des bris et des problèmes au niveau du déroulement du réglage de la géométrie.
- La fonctionnalité de repérage par caméras s'ajuste automatiquement à la hauteur du véhicule et conserve la précision des réglages lors des déplacements du véhicule.
- Éliminez l'entrée manuelle de données, accélérez la prise de mesures et améliorez l'exactitude grâce aux cibles conçues spécialement pour mesurer l'assiette du véhicule (vendues séparément).

JBN EEWA544TH3

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

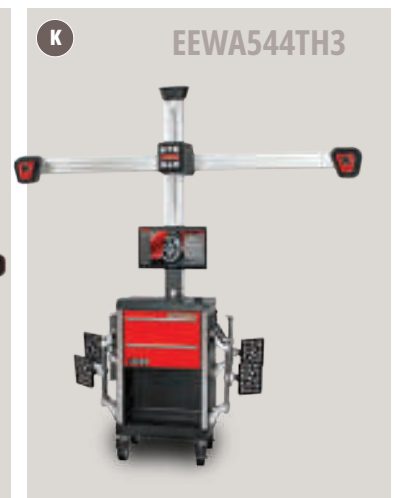

# LEVAGE ET SUPPORT

## SUPPORTS ET GRUES DE MOTEUR

### Grue de 2 tonnes pour moteur DieHard DieHard<sup>MD</sup>

- Flèche entièrement réglable en fonction de la charge à lever.
- Repliable pour un rangement facile.
- Chaîne et crochet compris.

EQP DH20025

**471<sup>99</sup>\$**



### Support de moteur de 1250 lb STRONGARM<sup>MD</sup>

- Base en U extralarge à quatre points d'appui.
- Bras réglables pour une grande polyvalence.
- Plateau pratique pour déposer les pièces et outils.

Largeur de la base : 86 cm  
Hauteur : 86 cm

JET 030353

**407<sup>99</sup>\$** STRONGARM



### Palan à levier série VLP pour usage normal JET<sup>MD</sup>

- Muni d'une chaîne de levage de grade 80.
- Les crochets de suspension et de levage se déforment lentement en cas de surcharge pour avertir l'utilisateur.
- Testé à une fois et demie la capacité nominale, certificat à l'appui.
- Répond aux normes de l'ASME.



Palan à levier série VLP, capacité de 3/4 tonne, levée de 1,5 m

JET 110302 **305<sup>99</sup>\$**



## CRICS À TRANSMISSION

### Cric à transmission hydropneumatique à grande amplitude STRONGARM<sup>MD</sup>, 1 tonne

- Vérin hydraulique télescopique à double effet qui permet une grande amplitude de levage, une grande précision et un levage rapide.
- Hauteur réglable de 94 cm à 194 cm (37 po à 76 3/8 po).
- Pompe pratique à commande au pied.
- Selle universelle complètement ajustable avec supports de coin ajustables à la main et chaîne de sécurité.
- Large base munie de quatre roulettes pivotantes.
- Le système de prévention de la surcharge empêche l'utilisation au-delà de la limite de charge ASME/PASE.

Cric à transmission hydropneumatique à grande amplitude, 1 tonne  
JET 030538

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



Cric à transmission manuel à grande amplitude, 1/2 tonne  
JET 030535

**1669<sup>99</sup>\$**

Cric à transmission hydropneumatique à grande amplitude, 1/2 tonne  
JET 030536

**1849<sup>99</sup>\$**

## CRICS BOUTEILLES

### Crucs bouteilles DieHard<sup>MD</sup> DieHard

20 tonnes EQP DH20029

**70<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 24 cm  
Hauteur maximale : 45 cm

12 tonnes EQP DH20028

**50<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 23 cm  
Hauteur maximale : 46,5 cm

6 tonnes EQP DH20027

**33<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 21 cm  
Hauteur maximale : 40,6 cm

2 tonnes EQP DH20026

**24<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 17 cm  
Hauteur maximale : 34,3 cm



## CHANDELLES DieHard

### Chandelles à cliquet DieHard<sup>MD</sup>

2 tonnes EQP DH20011

**25<sup>49</sup>\$**

Hauteur minimale : 26,2 cm  
Hauteur maximale : 41,2 cm

3 tonnes EQP DH20005

**33<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 28,8 cm  
Hauteur maximale : 42,3 cm

4 tonnes EQP DH20014

**32<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 34,6 cm  
Hauteur maximale : 51,8 cm

6 tonnes EQP DH20006

**70<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 40 cm  
Hauteur maximale : 62 cm



### Chandelles à cliquet STRONGARM<sup>MD</sup>

6 tonnes  
JET 032244

**147<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 39,4 cm  
Hauteur maximale : 61 cm



## CRICS

### Cric à profil bas DieHard<sup>MD</sup> de 3 1/2 tonnes DieHard

- Levage 5 fois plus rapide que les crics ordinaires grâce à la pompe à double action.
- Profil bas pour positionner le cric sous le véhicule facilement et en toute sécurité.
- Fabrication robuste entièrement en acier.
- Dispositif de protection contre la surcharge.
- Roulettes arrière pivotantes pour faciliter le positionnement.

EQP DH20022

**299<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 9,8 cm  
Hauteur maximale : 53,5 cm



### Cric rouleur à profil bas DieHard<sup>MD</sup> de 2 1/2 tonnes pour levage rapide DieHard

- Levage rapide du vérin jusqu'à la charge.
- Dispositif de protection contre la surcharge.
- Système de dérivation d'huile hydraulique qui empêche la surcourse du vérin.

EQP DH20001

**96<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 8,6 cm  
Hauteur maximale : 36,5 cm



### Cric rouleur DieHard<sup>MD</sup> de 3 tonnes pour VUS DieHard

- Manche pivotant sur 360°.
- Dispositif de protection contre la surcharge.
- Système de dérivation d'huile hydraulique qui empêche la surcourse du vérin.

EQP DH20004

**126<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 19,2 cm  
Hauteur maximale : 53,3 cm



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# LEVAGE ET SUPPORT

## CRICS

### Cric DieHard<sup>MD</sup> de 2 1/2 tonnes en aluminium et en acier DieHard

- Fabriqué en aluminium d'avionnerie haute résistance.
- Système de dérivation d'huile hydraulique qui empêche la surcourse du vérin.
- Selle pivotant sur 360° munie d'un tampon en caoutchouc.



EQP DH20020

**269<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 10 cm  
Hauteur maximale : 46,5 cm

### Cric rouleur hydraulique DieHard<sup>MD</sup> de 2 tonnes DieHard

- Dispositif de protection contre la surcharge.
- Système de dérivation d'huile hydraulique qui empêche la surcourse du vérin.
- Selle et roulettes arrière pivotantes pour faciliter le positionnement.



EQP DH20008

**54<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 13 cm  
Hauteur maximale : 33 cm

### Cric à profil bas DieHard<sup>MD</sup> de 3 tonnes DieHard

- Levage 5 fois plus rapide que les crics ordinaires grâce à la pompe à double action.
- Profil bas pour positionner le cric sous le véhicule facilement et en toute sécurité.
- Fabrication robuste entièrement en acier.
- Dispositif de protection contre la surcharge.
- Roulettes arrière pivotantes pour faciliter le positionnement.



EQP DH20023

**231<sup>99</sup>\$**

Hauteur minimale : 9,5 cm  
Hauteur maximale : 46,5 cm

### Ensemble de levage DieHard<sup>MD</sup>, 2 tonnes DieHard

Cric rouleur de 2 tonnes

Hauteur minimale : 13 cm  
Hauteur maximale : 33 cm

Chandelles de 2 tonnes

Hauteur minimale : 26,2 cm  
Hauteur maximale : 41,2 cm



EQP DH20007

**89<sup>99</sup>\$**

**A** SPO10 ET SPOA10



## ÉLÉVATEURS À DEUX COLONNES

**A** Élévateur symétrique à deux colonnes Rotary<sup>MD</sup> SPO10, 10 000 lb



- Conception symétrique.
- Bras standard à deux positions et adaptateurs rabattables FA.
- Colonnes monoblocs à double profil en S pour une robustesse maximale.
- Couleurs offertes : rouge et bleu.

Hauteur de levage : 198 cm  
Hauteur totale : 357 cm  
Largeur totale : 349 cm  
Largeur de passage : 260 cm  
Portée des bras : 79 cm à 137 cm

DOV SPO10

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

**B** Élévateur asymétrique à deux colonnes Rotary<sup>MD</sup> SPOA10, 10 000 lb



- Conception asymétrique avec colonnes à angle de 30° qui permet d'ouvrir complètement les portières du véhicule.
- Bras standard à deux positions et adaptateurs rabattables FA.
- Colonnes monoblocs à double profil en S pour une robustesse maximale.
- Couleurs offertes : rouge et bleu.

Hauteur de levage : 199 cm  
Hauteur totale : 357 cm  
Largeur totale : 349 cm  
Largeur de passage : 242 cm  
Portée des bras avant : 61 cm à 104 cm  
Portée des bras arrière : 102 cm à 155 cm

DOV SPOA10

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

**B** Élévateur robuste symétrique à deux colonnes Rotary<sup>MD</sup>, 12 000 lb



- Adaptateurs à empiler pour camions.
- Bras avant et arrière à trois positions.
- Différentes configurations de hauteur offertes.

Hauteur de levage : 203 cm  
Hauteur totale : 417 cm  
Largeur totale : 348 cm  
Largeur de passage : 259 cm  
Portée des bras : 69 cm à 150 cm

DOV SPO12-TA

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

**B** SPO12-TA



Adaptateurs à visser et à empiler compris



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# LEVAGE ET SUPPORT

## ÉLÉVATEURS À DEUX COLONNES

### A Élévateur à deux colonnes John Bean<sup>MD</sup> EELR532A, 10 000 lb

- Levage symétrique ou asymétrique.
- Conception réversible.
- Le commutateur supérieur coussiné évite d'endommager le véhicule.

ACHETEZ  
MAINTENANT.  
PAYEZ PLUS TÂRD.  
AUCUN PAIEMENT PENDANT  
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

**John Bean**

Hauteur de levage : 197 cm  
Hauteur totale : 375 cm  
Largeur totale : 335 cm  
Largeur de passage : 250 cm  
Portée des bras avant :  
55 cm à 100 cm  
Portée des bras arrière :  
97 cm à 141 cm

JBN EELR532A

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### B Élévateur John Bean<sup>MD</sup> EELR537A, 12 000 lb

- Élévateur symétrique à deux colonnes de qualité supérieure.
- Bras avant et arrière robustes à deux positions.
- Positionnement rapide et facile du véhicule grâce aux adaptateurs à visser avec tampon en caoutchouc.
- Colonnes munies de pare-chocs en caoutchouc pour éviter d'endommager les portières.
- Système de déverrouillage à commande unique.
- Commutateur supérieur coussiné pour un dégagement amélioré.

**John Bean**

Hauteur de levage : 198 cm  
Hauteur totale : 444 cm  
Largeur totale : 355 cm  
Largeur de passage : 262 cm  
Portée des bras : 91 cm à 138 cm

JBN EELR537A

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### C Élévateur symétrique à deux colonnes Coats<sup>MD</sup>, 12 000 lb

- Câbles de 3/8 po résistants à la fatigue avec poulies de 3 1/2 po à durée de vie deux fois plus longue que celle des poulies en plastique.
- Deux hauteurs réglables sur le terrain.
- Adaptateurs à visser universels à deux niveaux nickelés pour prévenir la corrosion. Munis d'un tampon en caoutchouc de 4 1/8 po.

Hauteur de levage : 193 cm  
Hauteur totale : 403 cm  
Largeur totale : 369 cm  
Largeur de passage : 226 cm  
Portée des bras :  
84 cm à 157 cm

COA 4T212SSR1

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### D Élévateur FORWARD LIFT<sup>MD</sup> F10, 10 000 lb

- Bras avant à trois positions pour un levage symétrique ou asymétrique.
- Bras arrière à deux positions.
- Adaptateurs à profil bas de 9,2 cm (3 5/8 po).
- Technologie de levage direct.
- Système hydraulique en boucle fermée.
- Adaptateurs de rallonge de 8,9 cm (3 1/2 po) et 12,7 cm (5 po).
- Couleurs offertes : rouge et bleu.

**FORWARD LIFT**

Hauteur de levage : 193 cm  
Hauteur totale : 363 cm  
Largeur totale : 333 cm  
Largeur de passage : 251 cm  
Portée des bras : 62 cm à 113 cm

DOV F10

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

### A EELR532A



### B EELR537A



### C 4T212SSR1



### D F10



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# LEVAGE ET SUPPORT

**E** 4TV21NSR1



**coats**

## ÉLÉVATEURS À DEUX COLONNES

**E** Élévateur 2 en 1 Coats<sup>MD</sup>, 10 000 lb **coats**

- Bras avant et arrière décentrés à trois positions pour un levage asymétrique ou symétrique.
- Câbles et poulies résistants à la fatigue.
- Jusqu'à 20 % plus lourd que les élévateurs des concurrents pour une structure solide et stable.
- Composants en acier nettoyés à l'aide d'une grenailleuse à turbine centrifuge et lavés à l'acide avant d'être recouverts d'un revêtement en poudre à double durcissement.
- Chariots de levage munis d'un butoir en caoutchouc pour éviter d'endommager les portières.
- Rondelles isolantes en caoutchouc pour maintenir le niveau de bruit en deçà de 75 dB.

ACHETEZ  
MAINTENANT.  
PAYEZ PLUS TÂRD.  
AUCUN PAIEMENT PENDANT  
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

Hauteur de levage : 193 cm  
Hauteur totale : 351 cm  
Largeur totale : 344 cm  
Largeur de passage : 286 cm  
Portée des bras avant :  
50 cm à 107 cm  
Portée des bras arrière :  
89 cm à 152 cm

COA 4TV21NSR1

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

**F** BP9



**FORWARD LIFT**

**F** Élévateur FORWARD LIFT<sup>MD</sup> BP9, 9000 lb



- Idéal pour les ateliers au plafond bas.
- Deux vérins hydrauliques.
- Blocage des chariots tous les 7,6 cm.
- Adaptateurs de rallonge compris.
- Système de verrouillage secondaire avec dispositif de mou de câble à ressort.

Hauteur de levage : 183 cm  
Hauteur avec adaptateurs :  
204 cm  
Hauteur totale : 283 cm  
Largeur totale : 352 cm  
Largeur de passage : 247 cm  
Portée des bras :  
76 cm à 117 cm

DOV BP9

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

**G** EELR506APKG



**John Bean**

## ÉLÉVATEURS À QUATRE COLONNES

**G** Élévateur à quatre colonnes John Bean<sup>MD</sup>, 15 000 lb **John Bean**

- Largeur de passage accrue qui donne un accès facile aux camions à roues jumelées.
- Les chemins de roulement à profil bas d'une hauteur minimale de seulement 20 cm offrent un angle d'approche approprié pour les véhicules à profil bas.
- Les plateaux mobiles arrière extralongs (254 cm) permettent de régler la géométrie des quatre roues sur une grande fourchette d'empattements.
- Rampe ouverte à l'avant donnant facilement accès au véhicule pour des réglages et réparations sans tracas.
- Chemins de roulement ultralarges avec rampes d'accès à surface texturée antidérapante.
- Mécanisme de verrouillage avec câbles pour un entretien facile.

Hauteur de levage : 198 cm  
Longueur totale : 703 cm  
Largeur totale : 361 cm  
Largeur de passage : 305 cm  
Largeur des chemins de  
roulement : 66 cm

JBN EELR506APKG

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# LEVAGE ET SUPPORT

**A** CR14

ACHÉTEZ  
MAINTENANT.  
PAYEZ PLUS TÂRD.  
AUCUN PAIEMENT PENDANT  
90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.



FORWARDLIFT

## ÉLÉVATEURS À QUATRE COLONNES

**A** Élévateur à quatre colonnes FORWARD LIFT<sup>MD</sup> CR14, 14 000 lb, pour usage général



- Possède un système de déverrouillage à commande unique et des rails intégrés pour les crics. Chaque colonne offre de multiples positions de verrouillage.
- La nouvelle conception des colonnes offre une hauteur de levage accrue pour un meilleur accès au véhicule.
- Le nouveau système amélioré de câbles et poulies robustes haute performance est dissimulé sous les chemins de roulement pour augmenter la capacité ainsi que la durabilité de l'élévateur.
- Rampes d'accès avec cale intégrée et cales de roue comprises en équipement de série.
- Les multiples positions de verrouillage permettent un positionnement entièrement horizontal de l'élévateur, peu importe la position.
- Accès facile au système de déverrouillage pneumatique et aux touches de commande.
- Ensemble à boulonner pour le réglage de la géométrie vendu séparément.

Hauteur de levage : 200 cm  
Longueur totale : 635 cm  
Largeur totale : 335 cm  
Largeur de passage : 295 cm  
Largeur des chemins de roulement : 51 cm

DOV CR14

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

**B** AR18



Plateaux mobiles plus longs, deux crics d'une capacité de 9000 lb et deux plateaux tournants en acier inoxydable compris.

**B** Élévateur robuste à quatre colonnes Rotary<sup>MD</sup> AR18 pour le réglage de la géométrie, 18 000 lb



- L'élévateur AR18 est offert avec deux plateaux tournants en acier inoxydable. La barre stabilisatrice permet de positionner les plateaux à l'avant ou à l'arrière de l'emplacement encastré pour conserver un chemin de roulement plan.
- Les plateaux mobiles plus longs permettent de régler la géométrie de deux ou quatre roues sur une grande fourchette d'empattements.
- Offert avec deux crics d'une capacité de 9000 lb chacun.
- Système de déverrouillage à commande unique pour déverrouiller les quatre colonnes simultanément.
- Les multiples positions de verrouillage permettent un positionnement entièrement horizontal de l'élévateur, peu importe la position.
- Les vérins sont situés sous les chemins de roulement.

Hauteur de levage : 173 cm  
Longueur totale : 696 cm  
Largeur totale : 350 cm  
Largeur de passage : 109 cm à 117 cm  
Largeur des chemins de roulement : 56 cm

DOV AR18

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

**C** ARO14L



**C** Élévateur à quatre colonnes Rotary<sup>MD</sup> à rampe ouverte pour le réglage de la géométrie, 14 000 lb



- Rampe ouverte.
- Système double fonction Sentinel Lock<sup>MC</sup>.
- Filtre/régulateur/lubrificateur d'air.
- Chemins de roulement monoblocs sans soudage avec rails intégrés pour les crics.
- Conduite d'air comprimé intégrée.
- Offert avec deux crics d'une capacité de 7000 lb chacun.
- Plateaux tournants en acier inoxydable.
- Plateaux mobiles arrière.
- Compatible avec la nouvelle technologie des systèmes de réglage de la géométrie modernes.

Modèle à rampe fermée AR14L également offert.

Hauteur de levage : 200 cm  
Longueur totale : 643 cm  
Largeur totale : 355 cm  
Largeur de passage : 295 cm  
Largeur des chemins de roulement : 51 cm

DOV ARO14L

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

## SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES LIQUIDES MITYVAC<sup>MD</sup>



### Système de purge Plus de 8,8 L

- Pompe manuelle, nul besoin d'air comprimé ni d'électricité.
- La valve à deux voies permet de purger et de remplir.

LIN MV7201 **279<sup>99</sup>\$**



### Système de purge Pneumatic Vac de 8,8 L

- Comprend un ensemble d'adaptateurs pour la purge du système de freinage et un dispositif assurant un fonctionnement silencieux.
- Fonctionne à l'air comprimé.

LIN MV7300 **279<sup>99</sup>\$**

### Système de purge de 7,3 L

- Pompe manuelle. Comprend un tuyau flexible de 1,52 m (5 pi) et deux tuyaux de jauge d'huile.

LIN MV7400 **199<sup>99</sup>\$**

## POMPES À BARIL ET POMPES MANUELLES

### Pompe manuelle à piston FILL-RITE<sup>MD</sup>

- avec tuyau et buse, 75,7 L (20 gals) pour 100 coups de pompe
- Corps en aluminium avec revêtement intérieur en acier inoxydable.
- Soupape anti-siphonnement.
- Possibilité d'inverser la direction du débit.

TUT FR152

**439<sup>99</sup>\$** FILL-RITE



### Pompe manuelle rotative à palettes FILL-RITE<sup>MD</sup>

- 22,7 L (6 gal) pour 100 tours
- Adaptateur de bonde de 2 po NPT.
- Conduite d'aspiration de 1 po en polymère qui s'ajuste aux barils de 57 à 208 L (15 à 55 gallons).
- Convient aux huiles à viscosité moyenne, au diesel et aux liquides non corrosifs.

TUT SD62 **149<sup>99</sup>\$** FILL-RITE



### Pompe à baril LINCOLN<sup>MD</sup>

- Bec antigoutte amovible permettant de coupler un tuyau fileté.
- Tube d'aspiration télescopique pour barils de 60 à 208 L (16 à 55 gallons).
- Le bondon fileté à trois niveaux convient aux bondes standard de 2 po et de 1 1/2 po.

LIN 1340 **119<sup>99</sup>\$** LINCOLN

### Pompe à baril robuste PLEWS<sup>MD</sup>

- Comprend un adaptateur standard pour bonde de remplissage.
- Le tube d'aspiration télescopique en deux sections convient aux barils de 113 à 208 L (30 à 55 gallons).
- Distribue 10 oz de liquide par coup de pompe.

CPM 55-123 **80<sup>99</sup>\$** PLEWS<sup>MD</sup>



### Ensemble de pompe de transfert LINCOLN

- Comprend deux tuyaux d'aspiration et d'évacuation avec raccord, une buse de réduction en ligne, un tuyau pour le gonflage et un tuyau pour jauge d'huile.

LIN MV7241 **37<sup>99</sup>\$**



### Pompe à baril manuelle Plews<sup>MD</sup>



- Convient aux barils de 19 L/16 kg (5 gallons/35 lb).
- Autoamorçage.
- Distribue 3 oz par coup de pompe.
- Comprend un tuyau de 1,2 m (4 pi) résistant à l'huile et un couvercle pour baril.
- Convient aux barils à dessus amovible.

CPM 55-440 **117<sup>99</sup>\$**



## PISTOLETS GRAISSEURS

### Pistolets graisseurs Legacy<sup>MC</sup> Workforce<sup>MC</sup>



- Pistolets graisseurs Workforce<sup>MC</sup> avec raccord purgeur d'air automatique. Remplissage en vrac, avec une cartouche ou un raccord de remplissage. Raccord à quatre mâchoires compris.

#### Pistolet graisseur robuste à poignée-pistolet avec boyau flexible

LEG L1325

**36<sup>99</sup>\$**



#### Seringue à huile robuste de 16 oz

LEG L1700

**20<sup>99</sup>\$**



#### Pistolet graisseur robuste à levier avec rallonge rigide et boyau flexible

- Raccord purgeur d'air automatique. Remplissage en vrac, avec une cartouche et un raccord à quatre mâchoires ou avec un raccord de remplissage.
- Comprend deux raccords à quatre mâchoires pour une meilleure prise et une durée de vie accrue, un boyau flexible de 30,5 cm et une rallonge rigide coudée de 15 cm.

LEG L1355 **42<sup>99</sup>\$**



### Pistolets graisseurs LINCOLN<sup>MD</sup>



#### Pistolet graisseur robuste à poignée-pistolet

- Comprend un boyau flexible de 46 cm.
- Le ressort de fouloir très robuste garantit un amorçage positif et un pompage ininterrompu.

LIN 1133 **95<sup>99</sup>\$**



#### Pistolet graisseur robuste à levier

- Fouloir inversé unique et trois options de remplissage.

LIN 1142

**59<sup>99</sup>\$**



#### Pistolet graisseur robuste à poignée-pistolet

- Fouloir inversé unique et trois options de remplissage.

LIN 1134 **104<sup>99</sup>\$**



### Pompe de graissage LINCOLN<sup>MD</sup> 6917

Rapport de 50 pour 1. Baril de 120 lb (non compris).

- Pompe pneumatique.
- Comprend une soupape de commande de la graisse et une soupape pivotante universelle pour faciliter l'accès aux raccords difficiles à atteindre.
- De plus, la base à quatre roulettes facilite les déplacements.
- Plateau suiveur standard en métal.

LIN 6917

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

## ACCESSOIRES POUR PISTOLETS GRAISSEURS

Boyaux flexibles robustes LINCOLN<sup>MD</sup>

LINCOLN

- Pour les pistolets graisseurs manuels seulement.
- Pression de fonctionnement de 3000 lb/po<sup>2</sup>.

30,5 cm LIN 75912CL 46 cm LIN 75918CL 61 cm LIN 75924CL

**18<sup>99</sup>\$** **19<sup>99</sup>\$** **33<sup>99</sup>\$**

Raccord hydraulique standard à mâchoires PLEWS<sup>MD</sup>

CPM 05-031 **2<sup>99</sup>\$**

Débitmètre numérique LINCOLN<sup>MD</sup>

- Comprend une rallonge flexible de 33 cm et un raccord de graissage.
- Débit de 8 gpm (30 l/min). Affichage en pinte, chopine, gallon ou litre.

LIN 982

**821<sup>99</sup>\$** LINCOLN

## PISTOLETS GRAISSEURS À BATTERIE

Ensemble de pistolet graisseur avec batterie au lithium-ion de 20 V PowerLuber<sup>MC</sup>

LINCOLN

- Conception à trois points d'appui qui permet de déposer le pistolet à la verticale.
- Ampoule DEL intégrée qui éclaire l'aire de travail.
- Fonctionne jusqu'à -12 °C.
- Autonomie suffisante pour utiliser jusqu'à 14 cartouches de graisse.

Ensemble avec 2 batteries de 20 V

LIN 1884 **961<sup>99</sup>\$**

Ensemble de pistolet graisseur sans fil Milwaukee<sup>MD</sup> M18<sup>MC</sup> à deux vitesses

- Pression maximale de 10 000 lb/po<sup>2</sup>.
- Débit maximal de 10 oz par minute.
- Raccord purgeur d'air pour un amorçage rapide.
- Gâchette verrouillable pour faciliter l'utilisation.
- Comprend : un pistolet graisseur sans fil M18<sup>MC</sup> à deux vitesses, deux batteries M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup>, un chargeur multitenion et un boîtier rigide.
- Pistolet graisseur 2646-20 également vendu séparément.

MLK 2646-22CT **579<sup>99</sup>\$**

Ensemble de pistolet graisseur à batterie au lithium-ion Milwaukee<sup>MD</sup> M12<sup>MC</sup>

- Pression maximale de 8000 lb/po<sup>2</sup>.
- Autonomie suffisante pour utiliser jusqu'à sept cartouches.
- Raccord purgeur d'air pour un amorçage rapide.
- Comprend : un pistolet graisseur M12<sup>MC</sup>, une batterie haute capacité REDLITHIUM<sup>MC</sup> M12<sup>MC</sup> XC, un chargeur de batterie au lithium-ion M12<sup>MC</sup> et un boîtier de transport.

MLK 2446-21XC **367<sup>99</sup>\$**

Pistolet graisseur sans fil Milwaukee<sup>MD</sup> M18<sup>MC</sup> à deux vitesses

- Pression maximale de 10 000 lb/po<sup>2</sup>.
- Débit maximal de 10 oz par minute.
- Raccord purgeur d'air pour un amorçage rapide.
- Gâchette verrouillable pour faciliter l'utilisation.

MLK 2646-20 **319<sup>99</sup>\$**

## ACCESSOIRES POWERLUBER<sup>MC</sup> LINCOLN<sup>MD</sup>

Raccords hydrauliques LINCOLN<sup>MD</sup>

LINCOLN

Raccord femelle 1/8 po NPT LIN 5852

**11<sup>99</sup>\$**

Pistolet graisseur pneumatique pour usage professionnel LINCOLN<sup>MD</sup>

- Action continue lorsque la gâchette est enfoncée.
- Rapport de 40 pour 1. Fonctionnement à basse pression.
- Comprend un boyau flexible de 46 cm.

LIN 1162 **226<sup>99</sup>\$** LINCOLN

## PURGEURS D'HUILE

Purgeur d'huile pressurisé LINCOLN<sup>MD</sup>

- Très grand entonnoir de 45,7 cm (18 po) à hauteur réglable de 1,12 m à 1,83 m.
- Comprend un régulateur d'air, une soupape de décharge et un crochet à tuyau.

76 L (20 gal)

LIN 3614 **1492<sup>99</sup>\$** LINCOLN

Purgeur d'huile pressurisé LINCOLN<sup>MD</sup>

- Préréglage du régulateur d'air (jusqu'à 150 lb/po<sup>2</sup>).
- Entonnoir de 35,6 cm (14 po) à hauteur réglable de 1,14 m à 1,83 m.
- Tuyau de distribution renforcé servant aussi de jauge visuelle afin de prévenir les trop-pleins.

68 L (18 gal)

LIN 3601 **679<sup>99</sup>\$** LINCOLN

Purgeur d'huile LINCOLN<sup>MD</sup>

- Hauteur réglable de 1 m à 1,9 m pour réduire les éclaboussures.
- Permet une purge rapide.
- Chaque purgeur possède un compartiment pour éviter de devoir utiliser une autre surface pour purger le filtre.
- L'entonnoir présente un pare-éclaboussures surélevé.

68 L (18 gal)

LIN 3518 **462<sup>99</sup>\$** LINCOLN

Purgeur d'huile LINCOLN<sup>MD</sup> à faible capacité

- Hauteur réglable de 0,9 m à 1,6 m pour réduire les éclaboussures.
- Permet une purge rapide.
- Chaque purgeur possède un compartiment pour éviter de devoir utiliser une autre surface pour purger le filtre.
- L'entonnoir présente un pare-éclaboussures surélevé.

30 L (8 gal)

LIN 3508 **279<sup>99</sup>\$** LINCOLN

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# POMPES DE TRANSFERT

## Purgeur à profil bas LINCOLN<sup>MD</sup> pour camion

- Avec pompe électrique de 120 V.
- Hauteur totale de seulement 197 mm (7 3/4 po).
- Le dessus du réservoir est muni d'une surface en retrait de 508 x 737 mm (20 po x 29 po) pour capter les liquides et d'un tamis métallique amovible.



64 L (17 gal)

LIN 3669 **1229<sup>99</sup>\$** LINCOLN

## POMPES DE TRANSFERT

### Pompe de transfert FILL-RITE<sup>MD</sup> 115 V c.a. 20 gpm (76 l/min), avec débitmètre n° 807C

- Comprend un pistolet manuel de 3/4 po.
- Comprend un débitmètre mécanique n° 807C (gallons) et un tuyau de 3/4 po x 3,7 m homologué UL avec fil de mise à la masse.



TUT FR701V

**1614<sup>99</sup>\$** FILL-RITE

### Pompe de transfert robuste à prise directe FILL-RITE<sup>MD</sup> 115 V c.a. 20 gpm (76 l/min)

- Munie d'un interrupteur robuste, de soupapes de retenue et de dérivation ainsi que d'un clapet de décharge.
- Protection contre les surcharges thermiques.
- Comprend un tuyau de 3/4 po x 3,7 m et un pistolet manuel homologués UL.
- Orifice femelle de 1 po NPT sur le tuyau d'aspiration, orifice mâle de 2 po NPT sur le bondon et orifice de sortie de 3/4 po NPT.
- Adaptateur pour réservoir. Moteur de 1/3 ch, 115 V c.a., 60 Hz, 5,5 A, 1725 tr/min.



TUT FR700V

**1319<sup>99</sup>\$** FILL-RITE

### Pompe de transfert FILL-RITE<sup>MD</sup> 115 V c.a. 15 gpm (57 l/min) FILL-RITE

- Pistolet manuel de 3/4 po, tuyau de 3/4 po x 3,7 m homologué UL avec fil de mise à la masse, tube d'aspiration en acier télescopique de 51 cm à 88 cm et coude.
- Clapet antiretour et crépine intégrés.
- Pompe à autoamorçage.
- Base de 2 po NPT pour l'installation sur un réservoir.
- Compatibilité : diesel, essence, kérosène, E15 et biodiesel jusqu'à B20.



TUT FR610H

**979<sup>99</sup>\$**

### Pompe de transfert à grand débit FILL-RITE<sup>MD</sup> 12 V c.c. 20 gpm (76 l/min)

- Pistolet manuel de 1 po, tuyau de 1 po x 3,7 m avec fil de mise à la masse, cordon d'alimentation de 5,5 m et tube d'aspiration télescopique de 51 cm à 86 cm.
- Crépine intégrée.
- Base de 2 po NPT pour l'installation sur un réservoir.
- Compatibilité : diesel, essence, kérosène, E15 et biodiesel jusqu'à B20.



TUT FR4210H

**1019<sup>99</sup>\$** FILL-RITE

## POMPES DE TRANSFERT

### Pompe de transfert FILL-RITE<sup>MD</sup> 12 V c.c. 15 gpm (57 l/min) FILL-RITE

- Pistolet manuel de 3/4 po, tuyau de 3/4 po x 3,7 m avec fil de mise à la masse, cordon d'alimentation de 5,5 m et tube d'aspiration en acier télescopique de 51 cm à 86 cm.
- Crépine intégrée.
- Base de 2 po NPT pour l'installation sur un réservoir.
- Moteur de 1/4 ch.
- Compatibilité : diesel, essence, kérosène, E15 et biodiesel jusqu'à B20.



TUT FR1210H

**834<sup>99</sup>\$**

### Pompe de transfert FILL-RITE<sup>MD</sup> 12 V c.c. 13 gpm (49 l/min) FILL-RITE

- Pistolet automatique de 3/4 po, tuyau de 3/4 po x 3 m avec fil de mise à la masse, cordon d'alimentation à deux fils de 4,5 m et de calibre 12, câble de mise à la masse de 1,5 m, tube d'aspiration en polypropylène à deux sections réglable de 39 cm à 74 cm et coude.
- Crépine intégrée.
- Base de 2 po NPT pour l'installation sur un réservoir.
- Moteur de 1/4 ch.
- Compatibilité : diesel, essence, kérosène, E15 et biodiesel jusqu'à B20.



TUT SD1202H

**699<sup>99</sup>\$**

## ACCESSOIRES POUR POMPES DE TRANSFERT

### Débitmètre mécanique FILL-RITE<sup>MD</sup> n° 807 5 à 20 gpm (19 à 76 l/min)

- 50 lb/po<sup>2</sup>, précision de ± 1 %.
- Affichage en gallon ou litre.
- Comprend des raccords de 3/4 po.



TUT 807CLMK

**439<sup>99</sup>\$** FILL-RITE

### Débitmètre mécanique FILL-RITE<sup>MD</sup> n° 901 à 4 chiffres

- Les ports d'écoulement peuvent être positionnés à la verticale ou à l'horizontale.
- Raccords d'entrée et de sortie de 1 po compris pour l'installation sur les pompes de la série 4200.
- Homologué UL/cUL.



TUT 901CLMK4200

**679<sup>99</sup>\$** FILL-RITE

## TUYAUX POUR POMPES DE TRANSFERT FILL-RITE

3/4 po x 3,7 m (12 pi)

TUT FRH07512

**71,99\$**

3/4 po x 4,3 m (14 pi)

TUT FRH07514

**84,99\$**



3/4 po x 6,1 m (20 pi)

TUT FRH07520

**109,99\$**

1 po x 6,1 m (20 pi)

TUT FRH10020

**134,99\$**

### Tuyau pour l'hiver FILL-RITE<sup>MD</sup> FILL-RITE

1 po x 6,1 m

TUT FRHA10020

**339<sup>99</sup>\$**



### Raccords pivotants FILL-RITE<sup>MD</sup> FILL-RITE

- Raccord pivotant sur 360°.

Raccord de 1 po TUT S100H1315

**159<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# REMORQUAGE

## PISTOLETS À CARBURANT **FILL-RITE**

Pistolet à très grand débit FILL-RITE<sup>MD</sup>, 1 po  
TUT N100DAU13Y

**399<sup>99</sup>\$**



Pistolet FILL-RITE<sup>MD</sup>, 3/4 po,  
sans plomb, automatique  
TUT N075UAU10

**209<sup>99</sup>\$**



Pistolet à grand débit FILL-RITE<sup>MD</sup>,  
1 po, automatique  
TUT N100DAU12G

**299<sup>99</sup>\$**



Pistolet FILL-RITE<sup>MD</sup>, 3/4 po,  
diesel, automatique (vert)  
TUT N075DAU10

**209<sup>99</sup>\$**



## Assortiment de cordons élastiques Erickson

Ensemble de 10

- Comprend deux cordons de chacune des dimensions suivantes : 33 cm x 8 mm, 45,7 cm x 8 mm, 61 cm x 8 mm, 76 cm x 9 mm et 91,4 cm x 10 mm.

ERI 06619

**9<sup>99</sup>\$** **ERICKSON**



## Anneaux d'ancrage rabattables Erickson **ERICKSON**

5000 lb

- Dimensions du support de fixation : 3 1/2 po x 1 1/8 po.
- Dimensions intérieures de l'anneau : 1 5/8 po x 1 1/2 po.
- Trous carrés de 7/16 po à une distance de 2 1/4 po centre à centre.

Ensemble de 2 ERI 09170

**749<sup>99</sup>\$**



## SANGLES D'ARRIMAGE ERICKSON **ERICKSON**

Sangles d'arrimage de luxe Erickson  
avec pince Web Clamp<sup>MD</sup> et crochets mousquetons de  
sécurité, 2000 lb

- La pince Web Clamp<sup>MD</sup> raccourcit la sangle pour ne pas gêner le travail.
- Simples et efficaces.
- Idéales pour les motocyclettes, VTT et motomarines.
- Sangles de 3 cm x 3,6 m.

Ensemble de 2  
ERI 31353

**299<sup>99</sup>\$**



## Sangle de remorquage robuste Erickson

Poids maximal du véhicule : 4250 lb  
Résistance à la rupture : 8500 lb

- Crochets forgés et sangle en polyester bleu.
- Sangle de 5 cm x 4,6 m.

ERI 34405

**189<sup>99</sup>\$**



## SANGLES D'ARRIMAGE ERICKSON **ERICKSON**

Sangles d'arrimage à cliquet Erickson 2000 lb

- Cliquets à poignée large moulée en caoutchouc pour un serrage facile.
- Sangles de 2,5 cm x 4,6 m.

Ensemble de 4  
ERI 31416

**449<sup>99</sup>\$**



Sangles d'arrimage à cliquet Erickson 1200 lb

- Cliquets à poignée brevetée moulée en caoutchouc.
- Sangles de 2,5 cm x 4,6 m.

Ensemble de 4  
ERI 31415

**319<sup>99</sup>\$**



Sangles d'arrimage à cliquet Erickson 4000 lb

- Cliquets haut de gamme avec poignée en caoutchouc.
- Sangles de 5 cm x 3 m.

Ensemble de 2  
ERI 34410

**369<sup>99</sup>\$**



Sangles d'arrimage à cliquet Erickson 2500 lb

- Cliquets à longue poignée moulée en caoutchouc.
- Utilisation facile.
- Sangles de 3 cm x 3,6 m.

Ensemble de 2  
ERI 34412

**249<sup>99</sup>\$**



Sangles d'arrimage à cliquet rétractables Erickson 1200 lb

- Sangles de 2,5 cm x 3 m.

Ensemble de 2  
ERI 34415

**339<sup>99</sup>\$**



Sangles d'arrimage à cliquet robustes Erickson 5500 lb

- Cliquets à poignée en caoutchouc.
- Sangles de 3,8 cm x 4,6 m.

Ensemble de 2  
ERI 32200

**449<sup>99</sup>\$**



Sangle à cliquet Erickson à deux crochets en J 10 000 lb

- Crochets en métal robustes.
- Sangle de 5 cm x 8,2 m.

ERI 78627

**279<sup>99</sup>\$**



Sangle d'arrimage à cliquet Erickson 5000 lb

- Sangle de 5 cm x 7,6 m.

ERI 02400

**319<sup>99</sup>\$**



Sangle robuste Erickson pour motocyclette

avec crochets mousquetons de sécurité  
1200 lb

- Crochets mousquetons de sécurité extralongs pour permettre le verrouillage lorsqu'utilisés sur une pièce de 1 po de diamètre.
- Sangle de 2,5 cm x 1,8 m en polyester durable.

ERI 05710 **149<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# REMORQUAGE

## Sangle de remorquage Erickson

**ERICKSON**

Poids maximal du véhicule : 9000 lb  
Résistance à la rupture : 18 000 lb

- Rangement facile grâce à l'attache Erickson intégrée.
- Sac de rangement pratique compris.
- Sangle de 5 cm x 6 m.



ERI 59500

**3799\$**

## STROBOSCOPES ET FEUX

### Feux stroboscopiques

Format	Type d'ampoule	Couleur	Forme	Code de ligne	Número de produit	Prix
6 po	DEL	Ambre	Ovale	LTG	77363	<b>75,99 \$</b>
3,65 po	Standard	Ambre	Dôme	LTG	77103	<b>84,99 \$</b>
5 po	DEL	Ambre	Dôme	LTG	77473	<b>101,99 \$</b>
4,5 po	DEL	Ambre	Dôme	LTG	77913	<b>62,99 \$</b>
4 po	DEL	Ambre	Ronde	LTG	77353	<b>71,99 \$</b>
5,5 po	Standard	Ambre	Dôme	LTG	77013	<b>108,99 \$</b>
6,5 po	DEL	Ambre	Dôme	LTG	78853	<b>117,99 \$</b>
3,75 po	DEL	Ambre	Dôme	LTG	77483	<b>135,99 \$</b>

**Grote**



### Feux de freinage/arrière/clignotant

Format	Type d'ampoule	Couleur	Forme	Code de ligne	Número de produit	Prix
6,25 po	Standard	Rouge	Ovale	LTG	52892	<b>9,99 \$</b>
15 po	DEL	Rouge	Ovale	LTG	53582	<b>53,99 \$</b>
6 po	DEL	Rouge	Ovale	LTG	53962	<b>36,99 \$</b>
6 po	DEL	Rouge	Ovale	LTG	54172	<b>23,99 \$</b>
6 po	DEL	Rouge	Ovale	LTG	G6002	<b>26,99 \$</b>
4 po	Standard	Rouge	Ronde	LTG	52772	<b>6,99 \$</b>
4 po	DEL	Rouge	Ronde	LTG	53252	<b>23,99 \$</b>
4 po	DEL	Rouge	Ronde	LTG	G4002	<b>26,99 \$</b>
4 po	DEL	Rouge/Ambre	Ronde	LTG	G5300	<b>85,99 \$</b>
6 po	DEL	Ambre	Ovale	LTG	G6003	<b>28,99 \$</b>



### Relais électroniques

Broche	Forme	Code de ligne	Número de produit	Prix
2 broches	Carrée	LTG	44710	<b>27,99 \$</b>
2 broches	Ronde	LTG	44810	<b>12,99 \$</b>



### Feux double face

Format	Type d'ampoule	Couleur	Forme	Code de ligne	Número de produit	Prix
4 po	Standard	Rouge/Ambre	Ronde	LTG	53020	<b>35,99 \$</b>
4 po	Standard	Ambre	Ronde	LTG	55223	<b>19,99 \$</b>



### Éclairage spécialisé

Format	Type d'ampoule	Couleur	Forme	Code de ligne	Número de produit	Prix
2 po	Standard	Transparent	Ovale	LTG	60001	<b>5,99 \$</b>
2,75 po	Standard	Transparent	Ronde	LTG	60151	<b>6,99 \$</b>
4 po	DEL	Transparent	Ronde	LTG	62691	<b>34,99 \$</b>
6,5 po	DEL	Transparent	Rectangulaire	LTG	62751	<b>35,99 \$</b>



## STROBOSCOPES ET FEUX

**Grote**

### Feux de gabarit

Format	Type d'ampoule	Couleur	Forme	Code de ligne	Número de produit	Prix
4 po	DEL	Rouge	Rectangulaire	LTG	65202	<b>15,99 \$</b>
2 po	DEL	Rouge	Ronde	LTG	47112	<b>9,99 \$</b>
2 po	DEL	Ambre	Ronde	LTG	47113	<b>9,99 \$</b>
1 po	DEL	Rouge	Ronde	LTG	49332	<b>10,99 \$</b>
2,5 po	DEL	Rouge	Ronde	LTG	G1032	<b>10,99 \$</b>
2,5 po	DEL	Ambre	Ronde	LTG	G1033	<b>10,99 \$</b>
2 po	DEL	Rouge	Ronde	LTG	G3002	<b>10,99 \$</b>
Ensemble	Standard	Rouge	Carrée	LTG	65380-5	<b>53,99 \$</b>
2 po	DEL	Ambre	Ronde	LTG	G3003	<b>10,99 \$</b>
1 po	DEL	Ambre	Ronde	LTG	49333	<b>10,99 \$</b>
17 po	Standard	Rouge	Rectangulaire	LTG	49172	<b>16,99 \$</b>
4 po	DEL	Ambre	Rectangulaire	LTG	65203	<b>15,99 \$</b>
4 po	DEL	Rouge	Rectangulaire	LTG	G4602	<b>12,99 \$</b>
1 po	DEL	Rouge	Ronde	LTG	49322	<b>8,99 \$</b>



### Ensemble de feux DEL submersibles Grote pour remorque

**Grote**

- Ensemble de feux de recharge.
- Forme carrée populaire.
- Feux submersibles à 7 fonctions.
- L'ensemble comprend un faisceau de fils, des feux, un support de plaque d'immatriculation et des pièces de fixation.
- Idéal pour les remorques de bateau, les remorques utilitaires et autres remorques récréatives légères.



LTG 65330-5

**15699\$**

### Barre à DEL mince Grote, 38 cm

**Grote**

- Feu de gabarit scellé résistant aux chocs et aux vibrations.
- Durée de vie utile de 100 000 heures.
- Boîtier résistant aux chocs et étanche pour assurer une protection contre l'humidité.



LTG 49192

**4199\$**

### Réflecteurs triangulaires Grote

**Grote**

- Réflexion visible jusqu'à 800 m.
- Repliables pour un rangement facile dans le boîtier de transport inclus.



Ensemble de 3 réflecteurs

LTG 71422 **5099\$**

### Avertisseur de recul Grote pour environnements moyennement bruyants, 97 dB

- Fixation en surface.

LTG 73040

**3099\$ Grote**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# REMORQUAGE

## Klaxons Grote

Couleur	Intensité de courant	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
Noir	6 A	LTG	72100-5	<b>18,99 \$</b>
Noir	6 A	LTG	72110-5	<b>21,99 \$</b>



## ATTACHES DE CÂBLE

- Fabriquées en nylon polyamide (PA 6.6) anti-UV pour usage général.

Couleur/longueur	Résistance à la traction	Quantité	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
Noires, 38 cm	120 lb	100	CPM	46-415UVB	<b>12,99 \$</b>
Noires, 20 cm	50 lb	100	LTG	83-6019	<b>7,99 \$</b>
Noires, 28,2 cm	50 lb	100	LTG	83-6021	<b>13,99 \$</b>
Noires, 36 cm	120 lb	100	LTG	83-6029	<b>29,99 \$</b>



## TUBES THERMORÉTRÉCISSABLES

### Manchons connecteurs thermorétractibles en nylon Grote

- Protègent les épissures contre l'eau, la corrosion, le sel et l'humidité, tout en agissant comme réducteurs de tension.
- Protègent contre les vibrations dans les conditions difficiles.
- Les manchons connecteurs sans joint ainsi que les cosses à anneau et cosses à fourche à joint brasé empêchent l'ouverture de la connexion.
- Identification facile grâce au code de couleurs et au calibre des fils imprimé sur les manchons connecteurs.
- Isolent et protègent complètement les connexions électriques.

Calibre	Couleur	Quantité	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
22-18	Rouge	15	LTG	84-3150	<b>10,99 \$</b>
16-14	Bleu	15	LTG	84-3350	<b>10,99 \$</b>
12-10	Jaune	15	LTG	84-3550	<b>14,99 \$</b>



### Tubes thermorétractibles Grote

Calibre/longueur	Couleur	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
20-12/15 cm	Noir	LTG	84-4005	<b>6,99 \$</b>



### Tubes spiralés flexibles fendus Grote

Diamètre/longueur	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
3/8 po/15 m	LTG	83-8000	<b>13,99 \$</b>
1/2 po/15 m	LTG	83-8001	<b>17,99 \$</b>
3/4 po/15 m	LTG	83-8002	<b>24,99 \$</b>



## Ruban réfléchissant Grote

- Garantie de 5 ans.
- Installation facile.
- Dépasse les normes du DOT.
- Réfléchit la lumière même le jour.
- Ruban prismatique haute visibilité.
- Durable et résistant aux chocs et aux solvants.




LTG 41160

**128,99 \$**

## ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

Type	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
Connecteur 7 lames / 1,8 m	HPK	1200202045	<b>34,99 \$</b>
Connecteur 7 lames et plat à 4 fils	HPK	1200409055	<b>36,99 \$</b>
Connecteur 7 lames et plat à 4 fils	HPK	1200409074	<b>41,99 \$</b>
Adaptateur 7 lames vers plat à 4 fils	HPK	1200473055	<b>7,99 \$</b>
Connecteur 7 lames pour véhicule	HPK	1200484085	<b>7,99 \$</b>
Connecteur 7 lames pour remorque	HPK	1200485005	<b>6,99 \$</b>
Convertisseur pour feux arrière, compatible DEL	HPK	1200488095	<b>27,99 \$</b>
Cordon prolongateur plat à 4 fils / 1,2 m	HPK	1200471015	<b>11,99 \$</b>
Système de freins d'urgence Engager <sup>MC</sup>	HPK	1200200099	<b>73,99 \$</b>
Système de freins d'urgence standard	HPK	20001	<b>68,99 \$</b>
Interrupteur pour système de freins d'urgence	HPK	20005	<b>17,99 \$</b>
Connecteur rond robuste à 7 bornes pour véhicule	HPK	1200520016	<b>25,99 \$</b>
Connecteur robuste à 7 bornes pour remorque	HPK	1200520027	<b>25,99 \$</b>



## CÂBLES

### Câbles électriques en thermoplastique Grote pour usage général

- Entièrement en cuivre.
- Température nominale : -40 °C à 80 °C.
- Câbles monoconducteurs avec gaine en PVC résistante à la graisse, à l'huile, à l'essence, à l'acide et aux autres matières abrasives.
- Convient aux voitures, camions et embarcations nautiques.

Calibre/longueur	Couleur	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
10/7,6 m	Rouge	LTG	89-5000	<b>23,99 \$</b>
10/7,6 m	Noir	LTG	89-5002	<b>23,99 \$</b>
12/7,6 m	Rouge	LTG	89-6000	<b>14,99 \$</b>
12/7,6 m	Noir	LTG	89-6002	<b>14,99 \$</b>
12/30,5 m	Rouge	LTG	87-6000	<b>55,99 \$</b>
12/30,5 m	Noir	LTG	87-6002	<b>55,99 \$</b>
14/7,6 m	Rouge	LTG	89-7000	<b>10,99 \$</b>
14/7,6 m	Noir	LTG	89-7002	<b>10,99 \$</b>
14/30,5 m	Rouge	LTG	87-7000	<b>34,99 \$</b>
14/30,5 m	Noir	LTG	87-7002	<b>34,99 \$</b>
14/30,5 m	Blanc	LTG	87-7007	<b>34,99 \$</b>
16/30,5 m	Noir	LTG	87-8002	<b>24,99 \$</b>
16/7,6 m	Rouge	LTG	89-8000	<b>7,99 \$</b>
16/7,6 m	Noir	LTG	89-8002	<b>7,99 \$</b>
18/7,6 m	Rouge	LTG	89-9000	<b>6,99 \$</b>
18/7,6 m	Noir	LTG	89-9002	<b>6,99 \$</b>



### Câbles de frein, de batterie et de remorque Grote

Calibre/longueur	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
14/30,5 m	LTG	82-5904	<b>173,99 \$</b>



### Commande de frein Hopkins<sup>MD</sup> Brake-Force<sup>MC</sup>

- Le connecteur Plug-In Simple<sup>MD</sup> permet un branchement et un débranchement rapides.
- Un indicateur DEL indique la puissance de freinage.
- Capacité de 4 freins.



HPK 1200472025

**54,99 \$**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# REMORQUAGE

## COMMANDES DE FREIN

### Commande de frein Hopkins<sup>MD</sup> Impulse<sup>MC</sup>



- Le connecteur Plug-In Simple!<sup>MD</sup> permet un branchement et un débranchement rapides.
- Puissance de freinage indiquée en pourcentage sur un écran DEL numérique.
- Capacité de 6 freins.



HPK 1200472035

**73<sup>99</sup>\$**

### Commande de frein Hopkins<sup>MD</sup> Agility<sup>MC</sup> pour freinage proportionnel



- Le connecteur Plug-In Simple!<sup>MD</sup> permet un branchement et un débranchement rapides.
- Puissance de freinage indiquée en pourcentage sur un écran DEL numérique.
- Capacité de 8 freins.



HPK 1200472094

**118<sup>99</sup>\$**

### Commande de frein Hopkins<sup>MD</sup> Reliance<sup>MC</sup> Plug-In Simple!<sup>MD</sup>



- Commande de frein temporisée.
- Puissance de freinage indiquée en pourcentage.
- Connecteur Plug-In Simple!<sup>MD</sup>.
- Capacité de 4 freins.
- Garantie à vie limitée.



HPK 1200472084

**73<sup>99</sup>\$**

## CRICS POUR REMORQUE CURT<sup>MC</sup>



### Cric CURT<sup>MC</sup> pour remorque d'embarcation nautique

- Capacité statique : 1000 lb. Capacité de levage : 1000 lb.
- Manivelle latérale permettant de régler facilement la hauteur de la remorque.
- Roulette de 6 po pour faciliter les manœuvres.
- Support articulé permettant de rabattre le cric vers le haut pendant les déplacements.
- Clavette de sûreté robuste.
- Course verticale de 25 cm (10 po) pour une grande polyvalence.
- Fini zingué durable.
- Boulons de fixation compris pour une installation solide et durable.



TOW 28101

**67<sup>99</sup>\$**

### Cric pour remorque CURT<sup>MC</sup> à manivelle latérale

- À installer sur un coupleur en A de remorque.
- Capacité statique : 3000 lb. Capacité de levage : 2000 lb.
- Manivelle latérale permettant de régler facilement la hauteur de la remorque.
- Course verticale de 37 cm (14 1/2 po) pour une grande polyvalence.
- Peut être boulonné ou soudé sur la flèche (quincaillerie non comprise).



TOW 28204

**72<sup>99</sup>\$**

## RÉCEPTEURS D'ATTELAGE CURT<sup>MC</sup>



### Adaptateur pour récepteur d'attelage CURT<sup>MC</sup>

Convertit 2 1/2 po à 2 po.  
Longueur : 14 cm (5 1/2 po)



TOW 45405 **13<sup>99</sup>\$**

## DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE CURT<sup>MC</sup>



### Goupilles d'attelage en zinc CURT<sup>MC</sup>

- Pour récepteurs d'attelage de 2 po x 2 po.

Diamètre de la goupille : 5/8 po  
Poids : 0,88

Diamètre de la goupille : 5/8 po  
Poids : 0,5



TOW 21501 **3<sup>99</sup>\$**

TOW 21581 **4<sup>99</sup>\$**

### Goupille de sécurité CURT<sup>MC</sup>

- Permet d'assujettir les verrous de coupleur, crics, crochets d'attelage et bien plus.
- Dispositif de retenue rectangulaire pour un verrouillage rapide et un dégagement amélioré.
- Fabriquée en acier ordinaire à haute résistance.
- Protégée par un fini zingué durable.

Diamètre de la goupille : 1/4 po  
Longueur de la goupille : 2 3/4 po



TOW 25081 **2<sup>99</sup>\$**

## COUPLEURS CURT<sup>MC</sup>



### Coupleurs Posi-Lock pour timons droits, 3500 lb

- Coupleurs classe 2 conformes à la norme SAE J684.
- Le mécanisme Posi-Lock à ressort et écrou permet un ajustement facile.
- Fabriqués en acier découpé à l'emporte-pièce et poinçonné.



Convient aux timons droits de 1 7/8 po  
TOW 25128

**29<sup>99</sup>\$**

Convient aux timons droits de 3 po  
TOW 25138

**26<sup>99</sup>\$**

Convient aux timons droits de 2 po  
TOW 25153

**21<sup>99</sup>\$**

## BARRES D'ATTELAGE CURT<sup>MC</sup>



### Barre d'attelage triple CURT<sup>MC</sup>, 10 000 lb

Convient aux récepteurs de 2 po. Boules de 1 7/8 po, 2 po et 2 5/16 po.

- Trois boules d'attelage soudées sur une barre creuse.
- Permet de passer rapidement d'une boule d'attelage à l'autre.
- Convient aux récepteurs d'attelage de 2 po x 2 po.
- Convient aux coupleurs de 1 7/8 po, 2 po ou 2 5/16 po.



TOW 45652

**44<sup>99</sup>\$**

### Barre d'attelage forgée CURT<sup>MC</sup> pour usage commercial, 20 000 lb

Pour récepteurs de 2 1/2 po, chute de 4 po



TOW 45458

**66<sup>99</sup>\$**

### Barre d'attelage réglable CURT<sup>MC</sup>, 5000 lb

Chute max. : 7 1/2 po; levée max. : 6 1/4 po; longueur de la barre : 12 1/2 po. Pour récepteurs d'attelage de 2 po, orifice de boule de 1 po.



TOW 45812

**48<sup>99</sup>\$**

### Barres d'attelage CURT<sup>MC</sup> classe 3

7500 lb  
Pour récepteurs de 2 po, chute de 6 po, longueur de 9 1/4 po  
TOW 45870

**31<sup>99</sup>\$**

7500 lb  
Pour récepteurs de 2 po, chute de 4 po, longueur de 8 1/2 po  
TOW 45850

**21<sup>99</sup>\$**

7500 lb  
Pour récepteurs de 2 po, chute de 2 po, longueur de 7 1/2 po  
TOW 45830

**21<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# REMORQUAGE

## BARRES D'ATTELAGE CURT<sup>MC</sup>



### Barre d'attelage triple CURT<sup>MC</sup> avec crochet

Barre monobloc qui convient aux récepteurs de 2 po.  
Boules chromées de 1 7/8 po, 2 po et 2 5/16 po.

- Permet de passer rapidement d'une boule d'attelage à l'autre.
- Le crochet d'attelage est idéal pour le remorquage des véhicules en fâcheuse position.
- Convient aux récepteurs d'attelage de 2 po x 2 po.
- La capacité du crochet d'attelage n'excède pas celle du récepteur d'attelage.
- Barre monobloc en acier pour une robustesse optimale.



TOW 45675

**84<sup>99</sup>\$**

### Barre d'attelage forgée CURT<sup>MC</sup>, 17 000 lb

Pour récepteurs de 2 po,  
chute de 2 po, longueur  
de 8 1/2 po

TOW 45340

**54<sup>99</sup>\$**



### Barre d'attelage fusionnée CURT<sup>MC</sup>

Goupille et agrafe comprises.

- La boule d'attelage fixée en permanence ne peut être desserrée ni volée. Pour récepteurs de 2 po.

Boule de 2 po,

chute de 2 po

TOW 45134

**36<sup>99</sup>\$**



## BOULES D'ATTELAGE CURT<sup>MC</sup> AU FINI CHROMÉ



Diamètre de la boule	Diamètre x longueur de la tige	Capacité	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
1 7/8 po	3/4 po x 1 5/8 po	2000 lb	TOW	40161	<b>11,99 \$</b>
1 7/8 po	1 po x 2 1/8 po	3500 lb	TOW	40162	<b>16,99 \$</b>
2 po	3/4 po x 1 3/4 po	3500 lb	TOW	40164	<b>15,99 \$</b>
2 po	1 po x 2 1/8 po	6000 lb	TOW	40166	<b>13,99 \$</b>
2 5/16 po	1 po x 2 1/8 po	7500 lb	TOW	40167	<b>16,99 \$</b>
2 5/16 po	1 1/2 po x 2 5/8 po	10 000 lb	TOW	40168	<b>20,99 \$</b>



## DISPOSITIFS D'ATTELAGE CURT<sup>MC</sup>



### Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour certaines minifourgonnettes Chrysler, Dodge, Volkswagen et RAM

- Poids brut de remorque : 4000 lb. Poids à la flèche : 400 lb.
- Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 5000 lb; poids à la flèche : 500 lb).
- Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
- Revêtement intégral antirouille liquide Bonderite durci.



TOW 13364

**263<sup>99</sup>\$**

## DISPOSITIFS D'ATTELAGE CURT<sup>MC</sup>



### Dispositif d'attelage classe 5 CURT<sup>MC</sup> avec récepteur de 2 1/2 po pour usage commercial

- Poids brut de remorque : 20 000 lb. Poids à la flèche : 2700 lb.
- Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 20 000 lb; poids à la flèche : 2700 lb).
- Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
- Revêtement antirouille liquide Bonderite durci.



TOW 15800

**548<sup>99</sup>\$**

### Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour certains Chevrolet Silverado ainsi que GMC Sierra 1500 et 2500

- Poids brut de remorque : 6000 lb. Poids à la flèche : 600 lb.
- Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 10 000 lb; poids à la flèche : 1000 lb).
- Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
- Revêtement antirouille liquide Bonderite durci.



TOW 13322

**314<sup>99</sup>\$**

### Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour certains Chevrolet Silverado et GMC Sierra 1500

- Poids brut de remorque : 6000 lb. Poids à la flèche : 600 lb.
- Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 10 000 lb; poids à la flèche : 1000 lb).
- Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
- Revêtement antirouille liquide Bonderite durci.



TOW 13301

**311<sup>99</sup>\$**

### Dispositif d'attelage classe 3 avec récepteur de 2 po pour certains Chevrolet Express et GMC Savana

- Poids brut de remorque : 6000 lb. Poids à la flèche : 600 lb.
- Compatible avec les attelages répartiteurs de charge (poids brut de remorque : 10 000 lb; poids à la flèche : 600 lb).
- Tests de sécurité conformes à la norme SAE J684.
- Revêtement antirouille liquide Bonderite durci.



TOW 13040

**297<sup>99</sup>\$**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

## PROTECTION DES YEUX

### Lunettes étanches Sellstrom<sup>MD</sup> Advantage

- Utilisation : Coupe, usinage, etc.
- Lentille à revêtement antibuée.
- Protection : Étincelles, particules en suspension, projections, liquides et matériaux en fusion.
- Ventilation indirecte.

JET S81210  
**949\$**



NOUVEAU

### Lunettes étanches Sellstrom<sup>MD</sup> Advantage

- Utilisation : Coupe, usinage, etc.
- Lentille à revêtement antibuée.
- Protection : Étincelles, particules en suspension, projections, liquides et matériaux en fusion.
- Non ventilées.

JET S81220  
**829\$**



### Lunettes de sécurité pour visiteur Sellstrom<sup>MD</sup>

- Lentille sans revêtement.

JET S79302  
**379\$**



## PROTECTION DES GENOUX

### Genouillères Sellstrom<sup>MD</sup> KneePro Ultra Flex III avec coussin en gel

- Conçues pour les professionnels : La coque extérieure offre une protection robuste pour le travail au sol.
- Confort supérieur : Le rembourrage est rehaussé à l'aide d'un coussin en gel ensaché dans une protection en mousse cellulaire triple épaisseur de 2 cm.
- Conception flexible et ajustable : La charnière à rivet en métal offre un confort supérieur pour la marche ou le travail au sol.

JET S96211  
**699\$**



NOUVEAU

## VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ

### Veste de sécurité à haute visibilité Pioneer<sup>MD</sup> en filet de polyester

- Veste détachable en 5 points pour un dégagement rapide.
- Sangle pour radiotéléphone et 4 poches de rangement.
- Fente d'accès pour anneau en D pour l'utilisation d'un dispositif antichute.

JET V1020810-O/S  
**1799\$**



NOUVEAU

## PROTECTION DU VISAGE

### Masque/lunettes de soudure Jackson<sup>MD</sup> Safety Rebel<sup>MC</sup>

Lentille auto-assombrissante à teinte variable – Numérique – 10,8 cm x 5 po – Noir

- Conçu pour réduire la fatigue et la tension au niveau du cou.
- Technologie True Color, lentille auto-assombrissante et commandes numériques exclusives. La conception monobloc offre une protection complète contre les rayons UV et IR ainsi que les étincelles et les projections. La cagoule ignifuge avec plastron procure une protection accrue. Autonomie de 1300 heures (pile remplaçable).
- Aucun adaptateur requis pour l'utilisation avec la plupart des lunettes de prescription et des casques de protection, y compris les modèles Charger Sentry III SC-6 Advantage et Blockhead<sup>MD</sup> de Jackson<sup>MD</sup>.

JET 46200  
**3299\$**



NOUVEAU

### Écran facial Jackson<sup>MD</sup> Safety Maxview<sup>MC</sup>

Serre-tête à cliquet 370 Speed Dial<sup>MC</sup> – Écrans latéraux et mentonnière

- Lentille surdimensionnée en polycarbonate qui offre une clarté optique et un champ de vision exceptionnels.
- La couronne allongée offre une protection additionnelle.
- Les écrans latéraux et la mentonnière protègent contre les projections et les débris.
- Conception légère et équilibrée pour un confort assuré toute la journée.
- La charnière maintient la lentille en position levée ou abaissée.

JET 14201  
**779\$**



## PROTECTION DES PIEDS

### Crampons à glace mi-semelles K1 Series<sup>MD</sup>

Profil original - Sangle noire

- Les pointes en carbure de tungstène s'agrippent fermement sur le sol enneigé ou verglacé.
- Les crampons peuvent facilement être repositionnés sur le dessus du pied pour l'utilisation à l'intérieur, la conduite, etc.
- La sangle permet un ajustement parfait pour toutes les chaussures.

JET V9770470-O/S  
**399\$**



NOUVEAU

### Semelles antifatigue MEGAComfort<sup>MD</sup>

Conçues pour les bottes ou chaussures de sécurité

- Mousse viscoélastique double couche brevetée.
- Support de voûte plantaire souple et profilé alliant équilibre, confort et amortissement.
- Traitement antimicrobien à base d'ions d'argent efficace contre les odeurs.

Hommes : 8-9  
Femmes : 10-11  
JET PAM-M89/W1011

Hommes : 10-11  
Femmes : 12-13  
JET PAM12-M10/W12

Hommes : 11-12  
Femmes : 13-14  
JET PAM12-M11/W13

Hommes : 12-13  
JET PAM12-M12

Hommes : 13-14  
JET PAM12-M13

AU CHOIX  
**349\$**  
PAR PAIRE



NOUVEAU

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# SOUDAGE

## PROTECTION DES MAINS

Gants jetables Astro-Grip<sup>MD</sup> en nitrile

Épaisseur de 7 mil. 100 par boîte.

- Non poudrés et sans latex.
- Surface texturée des deux côtés pour une meilleure prise.
- Orange vif pour plus de sécurité.



Grand	SRM 66473	AU CHOIX	<b>29<sup>99</sup>\$</b> PAR BOÎTE
Très grand	SRM 66474		
Très très grand	SRM 66475		

## Écran facial Forney<sup>MD</sup> avec serre-tête à cliquet



- Écran facial léger pour un confort maximal.
- Muni d'une visière en polyéthylène robuste résistante à la déformation.
- Ne convient pas au coupage ni au brasage.



FNY 58605  
**37<sup>99</sup>\$**

## BROSSES MÉTALLIQUES FORNEY<sup>MD</sup>

Brosses à manche en plastique

Fils en acier inoxydable de 0,006 po, longueur de 18 cm

FNY 70488 **5,49 \$**

Fils en acier inoxydable de 0,006 po, longueur de 22 cm

FNY 70503 **7,99 \$**

Fils en laiton de 0,006 po, longueur de 18 cm

FNY 70489 **5,49 \$**



Pinceau de nettoyage

Manche en polypropylène de 27 cm

FNY 70508 **12,49 \$**



Brosses à manche recourbé en bois

Fils en acier ordinaire de 0,014 po, longueur de 26 cm

FNY 70512 **9,99 \$**

Fils en acier inoxydable de 0,012 po, longueur de 26 cm

FNY 70520 **12,99 \$**



Brosses à long manche recourbé en bois

Fils en acier inoxydable de 0,014 po, longueur de 34,7 cm

FNY 70511 **8,99 \$**

Fils en acier inoxydable de 0,014 po, longueur de 35 cm

FNY 70521 **12,49 \$**



## BUSES ET TUBES CONTACT

Buses de soudage Forney<sup>MD</sup> de type Miller<sup>MD</sup>



Diamètre	Service	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
0,035 po	Service normal	FNY	60166	<b>18,99 \$</b>

Tubes contact Forney<sup>MD</sup> pour soudage MIG



Diamètre	Service	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
0,030 po	Service normal	FNY	60171	<b>13,49 \$</b>
0,035 po	Service normal	FNY	60172	<b>16,99 \$</b>

Buses pour coupage oxyacétylénique Forney<sup>MD</sup>



Taille	Service	Code de ligne	Numéro de produit	Prix
N° 0	Service normal	FNY	60447	<b>37,99 \$</b>

## FILS À SOUDER FORNEY<sup>MD</sup>



Fils en acier doux E71T-GS pour soudage MIG avec fil fourré

Diamètre de 0,035 po, bobine de 2 lb  
FNY 42302


**52,99 \$**

Diamètre de 0,030 po, bobine de 2 lb  
FNY 42300

**41,99 \$**

Diamètre de 0,030 po, bobine de 10 lb  
FNY 42301

**158,99 \$**



Fils en acier doux ER70S-6 pour soudage MIG

Diamètre de 0,024 po, bobine de 2 lb  
FNY 42290

**37,99 \$**

Diamètre de 0,024 po, bobine de 10 lb  
FNY 42285

**96,99 \$**

Diamètre de 0,030 po, bobine de 2 lb  
FNY 42291

**37,99 \$**

Diamètre de 0,035 po, bobine de 33 lb  
FNY 42281

**220,99 \$**

Diamètre de 0,030 po, bobine de 10 lb

FNY 42286 **121,99 \$**

Diamètre de 0,035 po, bobine de 10 lb

FNY 42287 **121,99 \$**

Diamètre de 0,035 po, bobine de 2 lb

FNY 42292 **37,99 \$**

Soudure à la résine Forney<sup>MD</sup> pour réparations électriques

1/16 po, bobine de 113 g  
FNY 61535

**28,99 \$**

1/16 po, bobine de 113 g  
FNY 61534

**23,99 \$**

Sans plomb, 1/32 po, bobine de 113 g  
FNY 61479

**41,99 \$**

Sans plomb, 1/16 po, bobine de 113 g  
FNY 38073

**26,99 \$**

Soudure à l'acide pour réparations générales

1/8 po, bobine de 113 g  
FNY 61536

**21,99 \$**

Résistance à la traction:  
6900 lb/po<sup>2</sup>  
Température de fusion: 190 °C



Fil en alliage d'aluminium ER5356 pour soudage MIG

Diamètre de 0,035 po, bobine de 1 lb

FNY 42294 **43,99 \$**

Fil en alliage d'aluminium ER4043 pour soudage MIG

Diamètre de 0,035 po, bobine de 1 lb

FNY 42296 **43,99 \$**



## BAGUETTES D'APPORT FORNEY<sup>MD</sup>



Baguettes d'apport à bas hydrogène, 1/8 po E7018

10 lb, pour soudeuses c.a.  
FNY 30686

**72,99 \$**

10 lb  
FNY 30810

**87,99 \$**

Baguettes d'apport en acier doux E7018

3/32 po, 5 lb  
FNY 30705

**45,99 \$**



Baguettes d'apport en acier doux E7014 à taux de dépôt élevé

1/8 po, 10 lb

FNY 32110 **77,99 \$**

1/8 po, 5 lb

FNY 32105 **39,99 \$**

3/32 po, 5 lb

FNY 32005 **39,99 \$**

Baguettes d'apport en acier doux Supersixty E6011, à forte pénétration

1/8 po, 5 lb


FNY 31205 **39,99 \$**

1/8 po, 10 lb

FNY 31210 **70,99 \$**

3/32 po, 5 lb

FNY 31105 **39,99 \$**



Baguettes d'apport en acier doux E6013

1/8 po, 5 lb

FNY 30405 **38,99 \$**

3/32 po, 5 lb

FNY 30305 **37,99 \$**



Baguettes de brasage en bronze revêtu de flux Forney<sup>MD</sup>

3/32 po x 46 cm, emballage de 10

FNY 48490 **29,99 \$**



## Porte-baguettes Forney<sup>MD</sup> verrouillable



400 A  
FNY 56205

**49<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# SOUDEAGE

## ACCESSOIRES ABRASIFS FORNEY<sup>MD</sup>

### Brosses coupes Forney<sup>MD</sup>

Moyeu de 5/8 po-11

Fils noués,  
2 3/4 po x 0,012 po  
FNY 72757

**13,99 \$**

Fils ondulés,  
2 3/4 po x 0,012 po  
FNY 72755

**12,99 \$**

Fils ondulés,  
4 po x 0,020 po  
FNY 72753

**31,99 \$**

Arbre hexagonal de 1/4 po

Fils ondulés,  
1 po x 0,012 po  
FNY 72737

**6,99 \$**

Fils ondulés,  
3 po x 0,012 po  
FNY 72731

**8,99 \$**



### Brosse à fils noués Forney<sup>MD</sup>

Moyeu de 5/8 po-11, 4 po x 0,020 po

FNY 72759 **24,99 \$**



### Brosses à fils ondulés Forney<sup>MD</sup>

Arbre hexagonal de 1/4 po,  
3 po x 0,012 po

FNY 72735 **7,49 \$**

Moyeu de 5/8 po-11,  
4 po x 0,012 po

FNY 72788 **22,99 \$**

Arbre hexagonal de 1/4 po,  
2 1/2 po x 0,012 po

FNY 72733 **8,49 \$**



### Rouleaux de toile d'émeri Forney<sup>MD</sup> 2,5 cm x 9,1 m

- Pour le ponçage manuel et le nettoyage du métal, du bois et des extrémités de tuyau.

Grain 80  
FNY 71803


**16,99 \$**

Grain 120  
FNY 71804

**16,99 \$**

Grain 320  
FNY 71806

**16,99 \$**



### Disques à lamelles Forney<sup>MD</sup>

Type 29, 4 1/2 po x 7/8 po

ZA40

FNY 71985

**12,99 \$**

ZA60

FNY 71986

**12,99 \$**



### Meules à lamelles abrasives Forney<sup>MD</sup>

Arbre de 1/4 po

- Pour les perceuses et les autres outils à mandrin.

- Revêtement durable de qualité supérieure en oxyde d'aluminium.

1 po x 1 po, grain 60  
FNY 60190

**10,99 \$**

1 po x 1 po, grain 80  
FNY 60191

**10,99 \$**



## FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE FORNEY<sup>MD</sup>

Cylindrique,  
3/8 po

FNY 60121

**44,99 \$**

Ogive arrondie,  
3/8 po

FNY 60125

**35,99 \$**

Ogive pointue,  
3/8 po

FNY 60127

**37,99 \$**



## ACCESSOIRES DE SOUDAGE

### Pierres de rechange Forney<sup>MD</sup>

5 pièces

FNY 86122

**4,99 \$**



### Briquet à pierre Forney<sup>MD</sup>

FNY 86102

**6,99 \$**



### Jeux de nettoyeurs pour buse Forney<sup>MD</sup>

Extralongs

FNY 86119

**14,99 \$**

Longueur standard

FNY 86120

**12,99 \$**



### Marteau à piquer à tête droite Forney<sup>MD</sup>

- Bédane en acier trempé plat d'un côté et conique de l'autre.
- Manche antichoc avec anneau pour ceinture.

FNY 70600

**15,99 \$**



## ENSEMBLES FORNEY<sup>MD</sup> POUR LE SOUDAGE OXYACÉTYLÉNIQUE

### Ensemble Forney<sup>MD</sup> Tote-A-Torch pour le soudage oxyacétylénique

- Ensemble léger de style Victor<sup>MD</sup> pour le soudage et l'oxycoupage aux gaz.
- Soudure : 13 mm. Coupe : 102 mm.
- Clapets de sécurité intégrés.
- Boyau de grade T convenant à différents gaz pour éliminer le changement de boyau.
- Comprend une bouteille d'oxygène R et une bouteille d'acétylène MC (vides) ainsi qu'une caisse de transport réutilisable.



FNY 1753 **779,99 \$**

### Ensemble pour le soudage oxyacétylénique Forney<sup>MD</sup> pour service normal, 11 pièces

Compatible avec les accessoires Victor<sup>MD</sup>

- Soudure : 9,5 mm.
- Coupe : 15,2 cm.

FNY 1705

**329,99 \$**



## Boyaux Forney<sup>MD</sup> pour soudage oxyacétylénique

1/4 po x 7,6 m

FNY 86145

**67,99 \$**



## CHALUMEAUX

### Bouteille de substitut de gaz MAPP UltraCool Pro Torch, 14,1 oz

- Substitut de gaz MAPP de qualité à base de propylène, propane et méthoxyméthane.
- Pour le coupage du fer et de l'acier. Idéal pour les professionnels et les travaux lourds.
- 15 % plus de combustible.
- 14 % plus de BTU.
- Combustion 30 % plus longue.



CCM UF-4941 **13,99 \$**

### Bouteille de propane UltraCool Pro Torch, 14,1 oz

- Propane pur à plus de 95 % de la masse (% m/m).
- Poids net : 14,1 oz.
- Idéal pour le soudage professionnel et le coupage du métal.



CCM UF-4944

**9,99 \$**

### Butane UltraCool Ultra Platinum, 165 g

- Raffiné 7 fois.
- Butane de qualité supérieure pur à 99,9 %.
- Comprend différents embouts.



CCM UF-4985

**5,49 \$**

### Chalumeau UltraCool Pro Torch

- Auto-allumage.
- Flamme réglable.
- Anti-évasement.
- Tube mélangeur en acier inoxydable.
- Portatif, léger et facile à utiliser.
- Bouteille de propane de 14,1 oz comprise.



CCM UF-4923 **37,99 \$**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# SOUDAGE

## CHALUMEAUX NOTE : Bouteilles de gaz propane ou MAPP vendues séparément.

### Chalumeau robuste UltraCool Pro Torch

- À utiliser avec du gaz propane, MAPP ou un substitut de gaz MAPP.
- Poignée ergonomique en métal.
- Allumage par gâchette.
- Verrou de sécurité pour éviter l'allumage accidentel.
- Gâchette verrouillable pour une utilisation continue.
- Flamme tourbillonnante.

CCM UF-4933  
**52<sup>99</sup>\$**



### Chalumeau UltraCool Pro Torch

- À utiliser avec du gaz propane, MAPP ou un substitut de gaz MAPP.
- Auto-allumage.
- Tube à angle pivotant sur 360°.
- Flamme réglable.

CCM UF-4932  
**39<sup>99</sup>\$**



### Chalumeau à auto-allumage Forney<sup>MD</sup> avec gâchette

- Régulateur de flamme compris.
- Idéal pour le soudage de tuyaux de cuivre, le brasage, le traitement thermique et les travaux de soudage légers.

FNY 61545  
**92<sup>99</sup>\$**



### Chalumeau à flamme effilée Forney<sup>MD</sup>

- Chalumeau au propane avec régulateur de flamme pour un meilleur contrôle et une économie de propane.

FNY 61539  
**36<sup>99</sup>\$**



### Mini chalumeau NuFlame

- Molette de réglage de la flamme.
- Flamme précise et continue.
- Allumeur piézoélectrique.
- Base amovible.
- Chalumeau rechargeable au butane.

CCM UF-4970  
**25<sup>99</sup>\$**



## GANTS DE SOUDURE

### Gants de soudure Signature Forney<sup>MD</sup>

Gants de soudure Forney<sup>MD</sup> les plus vendus

- Paumes et revers en cuir pleine fleur de première qualité renforcés de pièces rapportées pour une protection accrue.
- Manchettes protectrices renforcées en cuir refendu d'une longueur de 12,7 cm.
- Coutures rabattues et fil en Kevlar<sup>MD</sup> pour une durabilité accrue.

Grands FNY 53410 **59<sup>99</sup>\$**



### Gants de soudure Forney<sup>MD</sup> robustes Bleus, grands

- Gants à paume et revers en cuir de flanc refendu de première qualité et pouce renforcé.
- Renforcés avec du fil en Kevlar<sup>MD</sup> résistant à la chaleur.
- Doublure en mousse de coton pour absorber l'humidité et protéger contre la chaleur.

FNY 53422 **32<sup>99</sup>\$**



## CASQUES DE SOUDURE

### Casque de soudure Forney<sup>MD</sup> avec lentille auto-assombrissante

- Lentille de 38 cm<sup>2</sup>.
- Transparence haute définition et technologie True Color.
- Deux capteurs d'arc pour une protection supplémentaire contre les éclats d'arc électrique.

Noir mat

FNY 55857 **122<sup>99</sup>\$**



### Chariot pour soudeuse MIG Forney<sup>MD</sup>

- Chariot à trois tablettes qui convient à de nombreuses soudeuses Forney<sup>MD</sup>.
- Capacité de charge maximale recommandée de 40 kg (90 lb).
- 29 cm x 70 cm (L x H).

FNY 332

**257<sup>99</sup>\$**



## SOUDEUSES MIG

### Soudeuse Easy-MIG<sup>MD</sup> 140 Lincoln Electric<sup>MD</sup>

- Utilise une prise 120 V ordinaire.
- Le boîtier d'engrenage en fonte d'aluminium offre un couple plus élevé et un fonctionnement silencieux.
- La connexion laiton à laiton du pistolet améliore la conductivité.
- Intensité de sortie de 30 à 140 A pour souder les feuilles de métal de calibre 24 d'une épaisseur maximale de 7,9 mm.

LEC K2697-1

**897<sup>99</sup>\$** LINCOLN ELECTRIC



### Soudeuse MIG-Pak<sup>MD</sup> 180 Lincoln Electric<sup>MD</sup>

- Le système d'entraînement robuste entièrement réglable réduit les risques d'emmêlement et d'écrasement du fil.
- La connexion laiton à laiton du pistolet améliore la conductivité.
- Le boîtier d'engrenage en fonte d'aluminium offre un couple plus élevé et un fonctionnement silencieux.
- L'arc puissant s'adapte facilement aux différentes utilisations.
- Démarrage en douceur avec peu de projections.

LEC K2659-1

**1074<sup>99</sup>\$** LINCOLN ELECTRIC



### Soudeuse Forney<sup>MD</sup> Easy Weld<sup>MC</sup> 140FC-i

- Pour le soudage avec fil fourré sans gaz seulement.
- Tension d'entrée de 120 V et intensité de sortie de 140 A.
- Soude les feuilles de métal de calibre 24 d'une épaisseur maximale de 6,4 mm.
- Compatible avec le fil à souder de 0,030 po.

FNY 261

**279<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# SOUDAGE

## SOUDEUSES MIG FORNEY<sup>MD</sup>

### Soudeuse MIG Forney<sup>MD</sup> 270FI 230 V, 270 A

- Compatible avec les bobines de 10 cm (4 po), de 20 cm (8 po) et de 30 cm (12 po) ainsi que le fil à souder d'un diamètre maximal de 0,045 po.
- Munie d'une prise pour pistolet à bobine.
- Comprend un chalumeau MIG muni d'un cordon de 3,7 m et un cordon d'alimentation de 4,6 m de 230 V.
- Garanties limitées de 5 ans, 3 ans et 1 an.

FNY 319

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



### Soudeuse MIG double Forney<sup>MD</sup> 242 230 V, 240 A

- Il suffit d'actionner l'interrupteur pour passer du soudage de l'aluminium au soudage de l'acier.
- Système d'entraînement amélioré en fonte d'aluminium.
- Le boîtier grand format permet d'accueillir les bobines de 10 cm (1 à 2 lb), de 20 cm (10 à 11 lb) et de 30 cm (25 à 44 lb).
- Réglage de l'inductance et de la durée du retour de flamme.
- Munie d'un galet tendeur et d'un galet d'entraînement à deux engrenages ainsi que d'un dévidoir.
- La technique de soudure de transfert par pulvérisation est possible avec du fil à souder de 0,035 po.
- Comprend un câble de masse de 4,6 m avec prise de masse, un chalumeau MIG muni d'un cordon de 4,6 m, un boyau et un régulateur de gaz.
- Compatible avec le fil à souder d'un diamètre maximal de 0,045 po.
- Intensité de sortie de 155 A à un cycle de service de 60 %.
- Soude les feuilles de métal de calibre 24 d'une épaisseur maximale de 9,5 mm.

FNY 327

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



### Soudeuse MIG Forney<sup>MD</sup> 210FI 230 V, 210 A

- Compatible avec les bobines de 10 cm (4 po) et de 20 cm (8 po) ainsi que le fil à souder d'un diamètre maximal de 0,035 po.
- Soude les feuilles de métal d'une épaisseur maximale de 9,5 mm.
- Comprend un chalumeau MIG muni d'un cordon de 3,7 m et un cordon d'alimentation de 4,6 m de 230 V.
- Munie d'un système d'entraînement robuste en métal et d'une prise pour pistolet à bobine.

FNY 311

**1663<sup>99</sup>\$**



### Soudeuse MIG Forney<sup>MD</sup> 190 230 V, 190 A

- Permet de souder l'acier doux, l'acier inoxydable, l'aluminium et la fonte.
- Le boîtier grand format permet d'accéder facilement aux bobines de 10 cm (4 po) et de 20 cm (8 po).
- Garanties limitées de 5 ans, 3 ans et 1 an de Forney<sup>MD</sup>.
- Chaque soudeuse comprend un chalumeau muni d'un cordon de 3,7 m, une prise de masse, un cordon d'alimentation de 2,4 m, un boyau et un régulateur de gaz.
- Intensité maximale de 190 A à 230 V.
- Soude les feuilles de métal d'une épaisseur maximale de 9,5 mm.

FNY 318

**1276<sup>99</sup>\$**



### Soudeuse MIG Forney<sup>MD</sup> 140 230 V, 140 A

- Permet de souder l'acier doux, l'acier inoxydable et la fonte.
- Le boîtier grand format permet d'accéder facilement aux bobines de 10 cm (4 po) et de 20 cm (8 po).
- Garanties limitées de 5 ans, 3 ans et 1 an de Forney<sup>MD</sup>.
- Chaque soudeuse comprend un chalumeau muni d'un cordon de 3,7 m, une prise de masse, un cordon d'alimentation de 2,4 m, un boyau et un régulateur de gaz.
- Intensité maximale de 140 A à 120 V.
- Soude les feuilles de métal d'une épaisseur maximale de 6,4 mm.

FNY 309

**916<sup>99</sup>\$**



## COUPEUSES AU PLASMA FORNEY<sup>MD</sup>

### Coupeuse au plasma Forney<sup>MD</sup> 45 P PRO

- Coupeuse au plasma bitension pour une grande polyvalence.
- Boîtier en métal conçu pour résister aux épreuves du quotidien.
- Homologation CSA pour l'efficacité énergétique, la qualité et la sécurité.

FNY 445

\* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

**CRÉDIT-BAIL**



### Coupeuse au plasma Forney<sup>MD</sup> Easy Weld<sup>MC</sup> 20 P

- Coupeuse au plasma de 20 A.
- Coupe l'acier doux d'une épaisseur maximale de 6,4 mm.
- Tension d'entrée de 120 V.

FNY 251 **449<sup>99</sup>\$**



## SOUDEUSES À L'ARC FORNEY<sup>MD</sup>

### Soudeuse à l'arc c.a./c.c. Forney<sup>MD</sup> 235FI

230 V, 230 A

- Intensité de 45 A à 235 A.
- Soudage à courant constant pour les feuilles de métal de calibre 24 d'une épaisseur maximale de 12,7 mm.
- Les connecteurs Dinse permettent de changer facilement de polarité et de réparer les câbles.
- Interrupteur marche-arrêt illuminé. Ventilateur de refroidissement.
- Compatible avec les baguettes d'apport de 1/16 po à 5/32 po.
- Homologuée CSA.

235 A à 20 %; 150 A c.a. à 50 %; 180 A à 20 % et 135 A c.c. à 35 %.

FNY 314

**1096<sup>99</sup>\$**



### Soudeuse Forney<sup>MD</sup> Easy Weld<sup>MC</sup> 140 MP

- Pour le soudage MIG, le soudage à l'arc et le soudage TIG à courant continu (chalumeau TIG non compris).
- Soude les feuilles de métal d'une épaisseur maximale de 7,9 mm et utilise des fils de 0,030 po/0,035 po pour le soudage au gaz et des fils pleins de 0,024 po/0,030 po.
- Compatible avec les baguettes d'apport de 1/8 po et moins.
- Tension d'entrée de 120 V.
- Régulateur de gaz et boyau non compris.

FNY 271

**449<sup>99</sup>\$**



### Soudeuse à l'arc Forney<sup>MD</sup> Easy Weld<sup>MC</sup> 100 ST 120 V, 90 A

- Soudeuse à onduleur de 120 V, 90 A.
- Conçue également pour le soudage TIG (chalumeau TIG non compris).
- Sélecteur pour passer du soudage à l'arc au soudage TIG.
- Rangement intégré pour les accessoires et fournitures de soudure.
- Compatible avec les baguettes d'apport de 1/8 po et moins.
- Soude les feuilles de métal de calibre 16 d'une épaisseur maximale de 7,9 mm.

FNY 298

**249<sup>99</sup>\$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# LIQUIDATION

TOUS CES ARTICLES SONT OFFERTS EN QUANTITÉS LIMITÉES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ.

## Outils à main et spécialisés

Jeu d'outils POWERBUILT<sup>MD</sup> pour mécanicien, 161 pièces  
Outils impériaux et métriques à prise 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po comprenant des douilles, clés, clés Allen, tournevis et embouts hexagonaux.



TLS 640745 **199,98 \$**

Jeu d'outils POWERBUILT<sup>MD</sup> pour mécanicien, 61 pièces  
Outils impériaux et métriques à prise 1/4 po et 3/8 po comprenant des douilles, clés, clés Allen, tournevis et embouts hexagonaux.



TLS 640743 **69,98 \$**

Jeu de clés mixtes POWERBUILT<sup>MD</sup>, 11 pièces



TLS 642459 **41,98 \$**

Jeu de clés mixtes impériales longues POWERBUILT<sup>MD</sup>, 7 pièces



TLS 640436 **28,98 \$**

Jeu de clés mixtes métriques courtes POWERBUILT<sup>MD</sup>, 7 pièces



TLS 640204 **18,98 \$**

Trousse Lisle<sup>MD</sup> avec outil à cliquet pour courroie multifonction, 11 pièces



LST 59650 **98,98 \$**

Ensemble d'outils POWERBUILT<sup>MD</sup> pour courroie multifonction



TLS 648451 **33,98 \$**

Pincettes droites Lisle<sup>MD</sup> pour anneaux ouverts



LST 61400 **20,98 \$**

Jeu de douilles métriques à 12 pans, prise 3/8 po, 10 pièces



TLS 940177 **14,98 \$**

Jeu de clés Allen impériales POWERBUILT<sup>MD</sup> à embout sphérique, 9 pièces



TLS 940953 **9,98 \$**


Marteau POWERBUILT<sup>MD</sup> à panne ronde, 32 oz



TLS 648331 **26,98 \$**

## Outils à main et spécialisés

Entonnoir sans débordement Lisle<sup>MD</sup>  
LST 24680



**27,98 \$**

Ensembles de refiletage HeliCoil<sup>MD</sup> métriques

M11 x 1,5 (12)  
HC 5546-11 **31,98 \$**



M7 x 1 (12)  
HC 5546-7 **36,98 \$**

Ensembles de refiletage HeliCoil<sup>MD</sup> impériaux

1/4 po-20 (12)  
HC 5521-4 **16,98 \$**



10 po-32 x 0,285 po (12)  
HC 5528-3 **39,98 \$**

1/4 po-28 (12)  
HC 5528-4 **39,98 \$**

Filets rapportés HeliCoil<sup>MD</sup>



M10 x 1,25 x 15 mm  
HC R4649-10 **8,98 \$**

Filets rapportés hélicoïdaux type libre HeliCoil<sup>MD</sup>, acier inoxydable, filetage grossier



M5 x 0,8 (12)  
HC R1084-5 **5,98 \$**

M9 x 1,25 (12)  
HC R1084-9 **9,98 \$**

Filets rapportés hélicoïdaux HeliCoil<sup>MD</sup>



1/2 po-13 (12)  
HC R1185-8 **6,98 \$**

5/8 po-11 (12)  
HC R1185-10 **15,98 \$**

Filets rapportés hélicoïdaux HeliCoil<sup>MD</sup>, filetage fin



10-32 (12)  
HC R1191-3 **5,98 \$**

5/16 po-24 (12)  
HC R1191-5 **7,98 \$**

3/8 po-24 (12)  
HC R1191-6 **9,98 \$**

7/16 po-20 (12)  
HC R1191-7 **5,98 \$**

## Outils à main et spécialisés

Outil à riveter POPSet<sup>MD</sup> à leviers robustes  
HC PS45



**130,98 \$**

Outil à riveter POP<sup>MD</sup> pour rivets en plastique  
HC 60930



**31,98 \$**

Rivets HeliCoil<sup>MD</sup> en acier  
1/4 po à 1/2 po (100)  
HC 59465



**10,98 \$**

Rivets HeliCoil<sup>MD</sup> en aluminium  
5/16 po à 3/8 po (100)  
HC 59480



**4,98 \$**

Rivets HeliCoil<sup>MD</sup> POP<sup>MD</sup> en acier  
1/4 po à 3/8 po (100)  
HC 59456



**6,98 \$**

Rivets HeliCoil<sup>MD</sup> en acier  
3/16 po x 3/8 po (500)  
HC 60457



**5,98 \$**

## Entretien des batteries

Bloc d'alimentation portatif et source d'alimentation USB Schumacher<sup>MD</sup>, intensité maximale de 1000 A



CBC SL1397 **124,98 \$**

Chargeur et mainteneur de batterie à deux stations Schumacher<sup>MD</sup>, 2 A, 6 V/12 V

CBC SC1410 **73,98 \$**

Chargeur séquentiel embarqué à trois stations Schumacher<sup>MD</sup>, 15 A, 12 V  
CBC SC1389



**184,98 \$**

Chargeur et démarreur de batterie entièrement automatique Schumacher<sup>MD</sup>, 15 A, 6 V/12 V  
CBC SC1323



**77,98 \$**

Détecteur Schumacher<sup>MD</sup> OBD-II pour la sauvegarde de la mémoire  
CBC OBD-L



**56,98 \$**

Bloc d'alimentation au lithium Schumacher<sup>MD</sup> de 12 V, 1200 A  
CBC SL1439



**189,98 \$**

\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# LIQUIDATION

TOUS CES ARTICLES SONT OFFERTS EN QUANTITÉS LIMITÉES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ.

## Éclairage


Baladeuse à 60 DEL BAYCO<sup>MD</sup>  
avec crochet magnétique et cordon  
SJT 18/2 de 1,8 m (6 pi)  
BAY BA-2116  
**57,98 \$**



Baladeuse DEL rechargeable  
BAYCO<sup>MD</sup> NIGHTSTICK<sup>MD</sup>  
BAY NSR-2168BL  
**67,98 \$**




Baladeuse BAYCO<sup>MD</sup> de 13 W sur  
dévidoir avec projecteur  
BAY SL-825  
**79,98 \$**



Baladeuse BAYCO<sup>MD</sup> de 13 W  
pour usage professionnel  
BAY SL-520 **29,98 \$**



Baladeuse BAYCO<sup>MD</sup> de 26 W  
à deux ampoules pour usage  
professionnel  
BAY SL-976 **35,98 \$**



Lampe DEL individuelle BAYCO<sup>MD</sup> de  
950 lumens à base magnétique  
BAY SL-1504  
**60,98 \$**



Baladeuses BAYCO<sup>MD</sup> avec  
grille protectrice en métal  
7,62 m (25 pi) BAY SL-425  
**24,98 \$**



15,24 m (50 pi) BAY SL-426  
**39,98 \$**

Baladeuse BAYCO<sup>MD</sup> de 13 W sur  
dévidoir en polymère  
6,1 m (20 pi), SVT 18/2  
BAY SL-651  
**13,98 \$**



## Outils de diagnostic

Analyseur-contrôleur AUTEL<sup>MD</sup>  
MaxiDiag<sup>MD</sup> MD808 PRO pour l'entretien  
et le diagnostic de tous les systèmes  
AIT MD808P **304,98 \$**



Lecteur de code et  
vérificateur de batterie  
LAUNCH BST-880D  
LCH 301050669  
**415,98 \$**



Câbles adaptateurs de diagnostic  
AUTEL<sup>MD</sup> pour véhicules Tesla  
AIT TESKIT  
**137,98 \$**



Entretien des pneus  
Colleur de talon Cheetah<sup>MD</sup>,  
37,8 L (10 gallons)  
TSI CH-10 **409,98 \$**

## Outils pneumatiques

Marteau pneumatique  
ProValue<sup>MC</sup> pour usage intensif  
EQP 2375-PV  
**17,98 \$**



Ensemble Flexzilla<sup>MD</sup> Pro avec  
minicliquet pneumatique sans  
recul à prise 3/8 po  
LEG AT8535FZ  
**169,98 \$**



## Boyaux

Dévidoir avec boyau d'air  
hybride Tru-Flate<sup>MD</sup>  
CPM 587HR-TF  
**75,98 \$**



Boyaux d'air en PVC bleu Legacy<sup>MC</sup> Workforce<sup>MD</sup>

3/8 po x 7,62 m, 1/4 po NPT  
LEG HWF3825BL2 **24,98 \$**



3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT  
LEG HWF3850BL2 **22,98 \$**

## Compresseurs d'air

Compresseur d'air SDI  
Standard Duty Industrial  
5 ch, 80 gal  
DVR ISS-10080H-03  
\* Communiquez avec votre  
magasin pour connaître le  
prix et la disponibilité.



## Levage et support

Cric hydropneumatique OTC<sup>MD</sup>  
6 tonnes  
OTC 5106  
\* Communiquez avec votre magasin pour  
connaître le prix et la disponibilité.



Cric hydraulique DieHard<sup>MD</sup> de  
2 1/2 tonnes pour  
usage professionnel  
EQP 1225DHP  
**107,98 \$**



Cric pour atelier DieHard<sup>MD</sup> de  
3 tonnes  
EQP DH20021 **125,98 \$**



Cric bouteille pour usage  
professionnel TEQ CORRECT  
12 tonnes  
EQP 3112 **76,98 \$**



Cric losange DieHard<sup>MD</sup>  
1 1/2 tonne  
EQP DH20012 **21,98 \$**



Cric rouleau hydraulique  
DieHard<sup>MD</sup> de 2 1/2 tonnes  
EQP DH20013  
**55,98 \$**

## Remorquage

Assortiment de cordons élastiques  
plats Erickson à crochets  
ERI 06946 **17,98 \$**



Courroie industrielle en caoutchouc  
EPDM Erickson pour bâche  
(12,7 cm sans les crochets)  
ERI 06755 **1,29 \$**



Treuil coulissant à profil bas Erickson  
pour angle de 10 cm  
ERI 52806  
**27,98 \$**



## Lubrification et graissage

Ensemble de pistolet graisseur avec  
batterie au lithium-ion de 12 V  
PowerLuber<sup>MC</sup>  
LIN 1264 **399,98 \$**



Minipistolet graisseur  
à levier LINCOLN<sup>MD</sup>  
LIN G103  
**22,98 \$**



## Génératrices

Génératrice portable  
bicarburant FIRMAN<sup>MD</sup> de  
4550/3650 W avec démarrage  
électrique  
FRM H03651  
**719,98 \$**



## Soudage

Ensemble de départ  
Forney<sup>MD</sup> 100ST  
FNY 29801 **428,98 \$**



Soudeuse à l'arc Forney<sup>MD</sup>  
Easy Weld<sup>MC</sup> 220 ST  
120 V/230 V  
FNY 326 **1199,98 \$**



Soudeuse Handy MIG<sup>MD</sup>  
Lincoln Electric<sup>MD</sup> K2185-1



LEC K2185-1  
**628,98 \$**

## Coffres à outils

Coffre mobile à 9 tiroirs  
104 cm x 62,2 cm x 99 cm (L x P x H)  
Capacité : 0,3 m<sup>3</sup> (18 010 po<sup>3</sup>)



HMK RD04041092  
**1599,98 \$**



\* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

# CHAUFFAGE DE L'ATELIER

Pour utilisation extérieure seulement.

## SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR PULSÉ AU KÉROSÈNE POUR L'EXTÉRIEUR

### Système de chauffage MH210KTR 210 000 BTU/h

- Chauffe une surface maximale de 488 m<sup>2</sup>.
- Fonctionnement continu jusqu'à 9 heures 30 minutes.
- Réservoir d'essence de 51 litres.

MRH MH210KTR **719<sup>99</sup>\$**



### Système de chauffage F210185 185 000 BTU/h

- Chauffe une surface maximale de 430 m<sup>2</sup>.
- Fonctionnement continu jusqu'à 10 heures.
- Réservoir d'essence de 18 litres.

MRH F210185 **529<sup>99</sup>\$**



### Système de chauffage F210140 140 000 BTU/h

- Chauffe une surface maximale de 325 m<sup>2</sup>.
- Fonctionnement continu jusqu'à 9 heures 30 minutes.
- Réservoir d'essence de 32 litres.

MRH F210140 **489<sup>99</sup>\$**

### Système de chauffage F210180 80 000 BTU/h

- Chauffe une surface maximale de 174 m<sup>2</sup>.
- Fonctionnement continu jusqu'à 11 heures.
- Réservoir d'essence de 23 litres.

MRH F210180 **349<sup>99</sup>\$**

Pour plus de sécurité, ces systèmes de chauffage sont munis d'un interrupteur de sécurité contre la surchauffe et d'une cellule photovoltaïque CdS pour arrêter le système en présence de conditions dangereuses.

## SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR PULSÉ AU PROPANE POUR L'EXTÉRIEUR

### Système de chauffage à air pulsé MH60QFAV 60 000 BTU/h

- Chauffe une surface d'environ 139 m<sup>2</sup>.
- Fonctionnement continu jusqu'à 14 heures avec un réservoir de 20 lb (à faible intensité).
- Comprend un boyau de 3 m et un régulateur.

MRH MH60QFAV **269<sup>99</sup>\$**



### Système de chauffage à air pulsé MH38QFA 38 000 BTU/h

- Chauffe une surface d'environ 88 m<sup>2</sup>.
- Fonctionnement continu jusqu'à 12 heures avec un réservoir de 20 lb (à faible intensité).
- Comprend un boyau de 3 m et un régulateur.

MRH MH38QFA **214<sup>99</sup>\$**

La technologie QBT permet un fonctionnement 50 % plus silencieux que les systèmes de chauffage au propane ordinaires.

## SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU PROPANE POUR L'EXTÉRIEUR

### Chaufferette simple MH15T pour réservoir

- 10 000 à 15 000 BTU/h
- Pour utilisation extérieure seulement.
- Réservoir de propane de 20 lb requis (non compris).

MRH MH15T **72<sup>99</sup>\$** 



### Chalumeau manuel au propane, 500 000 BTU

- Longueur totale de 91 cm avec tube robuste.
- Vanne aiguille réglable.
- Clapet de retenue POL.
- Boyau de 3 m et briquet à pierre compris.

MRH MH500LPT **89<sup>99</sup>\$** 



## CHAUFFERETTES PORTATIVES POUR L'EXTÉRIEUR

### Chaufferette Buddy<sup>MD</sup> MH9BX 4000 à 9000 BTU/h

- Chauffe une surface maximale de 21 m<sup>2</sup>.
- Arrêt automatique en présence d'un faible niveau d'oxygène et interrupteur d'arrêt en cas de basculement.
- Réservoir de propane de 1 lb requis (non compris).

MRH MH9BX **159<sup>99</sup>\$**



### Chaufferette Little Buddy<sup>MD</sup> MH4B 3800 BTU/h

- Chauffe une surface maximale de 8,8 m<sup>2</sup>.
- Allumage à un seul bouton.
- Arrêt automatique en présence d'un faible niveau d'oxygène et interrupteur d'arrêt en cas de basculement.
- Fonctionnement continu jusqu'à 5,6 heures avec un réservoir de propane de 1 lb.

MRH MH4B **119<sup>99</sup>\$**



## ACHETEZ L'ÉQUIPEMENT DONT VOUS AVEZ BESOIN AVEC UN FINANCEMENT FLEXIBLE

Choisissez votre équipement et appelez-nous. Nous nous occupons de tout!

- Remise en dollars Carquest
- Options de crédit-bail
- Modalités flexibles
- Approbations instantanées\*\*

 **CARQUEST** FINANCEMENT offert par SFA

Composez le **1 855 209-0999** ou visitez le [groupeSFA.com/carquest](http://groupeSFA.com/carquest) dès aujourd'hui!



**ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ PLUS TARD.**  
AUCUN PAIEMENT PENDANT 90 JOURS EN CRÉDIT-BAIL.

\*\*Sur approbation de crédit. Achat minimum de 2000 \$ plus taxes applicables. Veuillez prendre note que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés. Consultez la page 2 pour plus de détails. SEO

\*Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.